SOLID TO SUCCEED

剪叉式高空作业平台
XG0608C

标准配置

作业区域
- 可收回式平台延伸段（带位置锁定）
- 安全绳挂点
- 自锁式半高摆动门及折叠护栏

行驶
- 后轮驱动

性能参数
- 交流电机驱动行走
- 行走及升降全比例控制
- 25%爬坡度

动力
- 直流免维护电池

适应性
- 免润滑轴承
- 拖行制动释放

安全
- 平台及地面控制器急停装置
- 防滑金属平台
- 载荷感知报警系统
- 下降报警器
- 3秒下降延时
- 多轴倾角传感器
- 臂架维修锁
- 自动制动系统
- 故障诊断系统
- 电喇叭
- 平台升起时禁止行驶
- 充电保护系统

其他功能
- 可拆卸平台控制器
- 智能充电器
- 工时表
- 运输用侧面叉车插孔
- 闪光警示灯
- 人性化控制系统
- 带电量显示的平台控制器
- 平台手动下降阀
- 倾角传感器及声音报警
- 白色橡胶履带

工作高度
6.5/0米

额定载重
200Kg

电动
动力



选装配置
- 平台探照灯
- 平台外接电源
- 空气管路
- 平台灭火器
- 平台脚踏开关
- 黑色橡胶履带

BMD KRAN-TRANS D.O.O.
Sedmog Jula 23b, 11262 Velika Moštanica, Beograd, Srbija
info@bmdkrantrans.rs


XG0608C


剪叉式高空作业平台－电动驱动

XCMG SOLID TO SUCCEED


项目	公制
尺寸	
最大工作高度（室内/室外）	6.5/0m
最大平台高度（室内/室外）	4.5/0m
最小平台高度	0.9m
平台最大行驶高度	0.9m
整机长度（不含爬梯/支腿）	1535(1432)mm
整机宽度	790mm
整机高度（平台折叠）	2016(1654)mm
平台长度	1309mm
平台宽度	702mm
平台延伸长度	550mm
最小离地间隙	70mm
履带尺寸	C150×72H×43
性能参数	
额定载荷	200kg
平台延伸段载重	115kg
平台最大载人数（室内/室外）	1/0
最大行驶速度（收起状态）	2.0km/h
最大行驶速度（升起状态）	0km/h
最大爬坡度	25%
最小转弯半径（内侧）	0m
最小转弯半径（外侧）	1.7m
平台上升时间	20-28s
平台下降时间	27-39s
最大工作坡度（侧向/前后）	1.7°/1.7°
轮胎接地比压	0.341kgf/cm²
驱动轮	2
制动轮	2
转向轮	零半径转向
动力源	**免维护铅酸电池**
电池电压	24V
电池容量（3小时率）	100Ah
电池充电器	24/15V/A
行走电机	0.7/16kW/V
提升电机	1.3/24kW/V
液压油容量	
液压油箱容积	4L
重量	
整机重量	900kg

运输状态

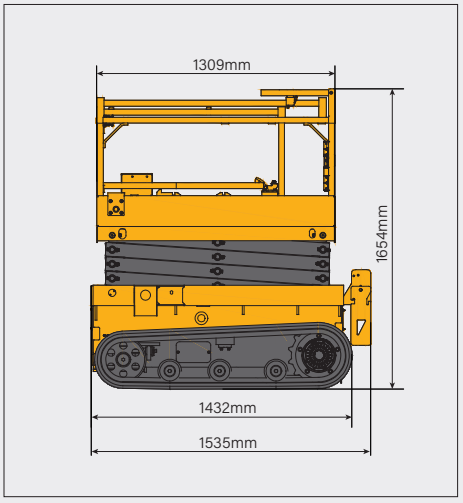

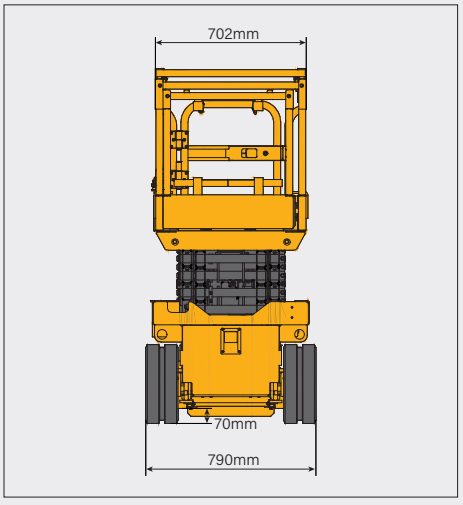

平台延伸段

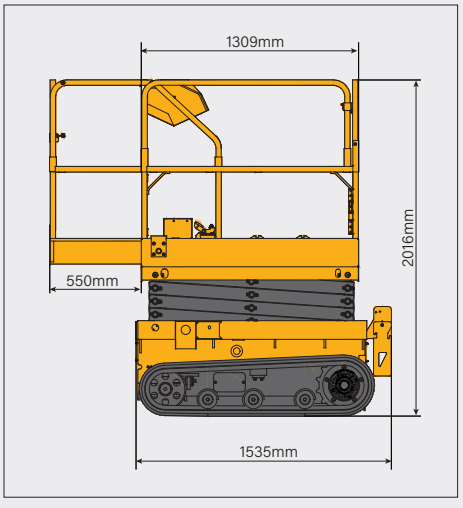

本印刷资料不构成合同，亦不属于商务合同的组成部分。我们保留根据产品持续改进的要求，在不另行通知的情况下修改产品型号、参数及配置的权利。图片仅供参考，具体产品以实物为准。最终解释权归XCMG所有。