XCMG | SOLID TO SUCCEED

越野剪叉式高空作业平台
XG1418RT

标准配置

作业区域
- 可收回式平台延伸段（带位置锁定）
- 安全绳挂点
- 自锁式半高摆动门及折叠护栏

行驶
- 四轮驱动
- 前轮转向

性能参数
- 行走及升降全比例控制
- 40%爬坡度
- 免润滑轴承

动力
- Kubota 发动机（欧V）

安全
- 平台及地面控制器急停装置
- 防滑金属平台
- 载荷感知报警系统
- 下降报警器
- 3秒下降延时
- 多轴倾角传感器
- 多盘式制动器
- 臂架维修锁
- 自动制动系统
- 故障诊断系统
- 电喇叭
- 高位自动行驶限制
- 倾斜保护系统
- 支腿调平系统
- 应急下降系统
- 车桥摆动系统

其他功能
- 可拆卸平台控制器
- 工时表
- 标准运输叉车插孔
- 闪光警示灯
- 人性化控制系统

工作高度
14.3米

额定载重
365Kg

柴油
动力



选装配置
- 高位低速行驶
- 无痕泡沫填充轮胎
- 平台外接电源
- 平台探照灯
- 空气管路
- 平台灭火器
- 平台脚踏开关

BMD KRAN-TRANS D.O.O.

Sedmog Jula 23b, 11262 Velika Moštanica, Beograd, Srbija
info@bmdkrantrans.rs


XG1418RT


XCMG SOLID TO SUCCEED

越野剪叉式高空作业平台－发动机驱动


项目	公制
尺寸	
最大工作高度	14.3m
最大平台高度	12.3m
最小平台高度	1.58m
最大行驶高度	2.17m（标配）12.3m（选装）
整机长度（不含爬梯/支腿）	3835mm(—)
整机宽度	1760mm
整机高度（平台折叠）	2730(1980)mm
平台长度	2880mm
平台宽度	1520mm
平台延伸长度	1430mm
支腿跨距（左右/前后）	1460mm/3465mm
轴距	2290mm
最小离地间隙	200mm
轮胎规格	ϕ 652mm×295mm
性能参数	
额定载荷	365kg
平台延伸段载重	135kg
平台最大载人数（室内/室外）	3/2
最大行驶速度（收起状态）	5.0km/h
最大行驶速度（升起状态）	0km/h（标配）0.1km/h（选装）
最大爬坡度	40%
最小转弯半径（内侧）	2.3m
最小转弯半径（外侧）	4.8m
平台上升时间	45s
平台下降时间	46s
最大工作坡度（侧向/前后）	2°/3°
轮胎接地比压	13kg/cm^2
驱动轮	4
制动轮	2
转向轮	2
动力源	
发动机型号	Kubota D1105
发动机功率/转速	18.2kW/3000rmp
发动机最大扭矩	71.5N · m
液压油容量	
液压油箱容积	70L
燃油箱容积	48L
重量	
整机重量	5200kg

运输状态

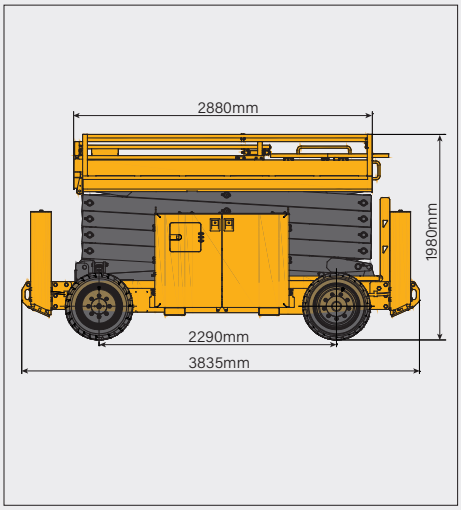

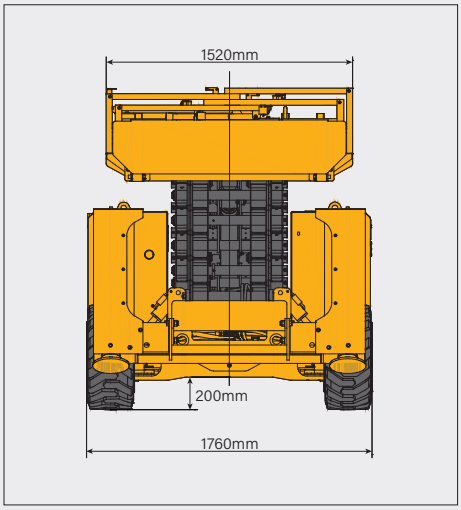

平台延伸段

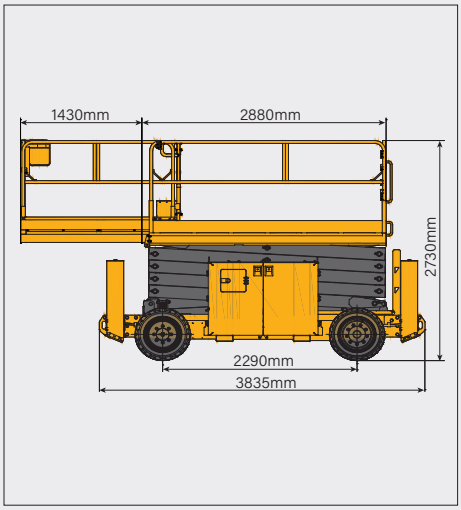

本印刷资料不构成合同，亦不属于商务合同的组成部分。我们保留根据产品持续改进的要求，在不另行通知的情况下修改产品型号、参数及配置的权利。图片仅供参考，具体产品以实物为准。最终解释权归XCMG所有。