XCMG | SOLID TO SUCCEED

越野剪叉式高空作业平台
XG1823RT

标准配置

作业区域
- 可折叠护栏
- 自动关闭门
- 双向平台延伸
- 防滑金属平台
- 安全绳挂点

行驶
- 四轮驱动
- 前轮转向
- 40%爬坡度

性能参数
- 行走及升降全比例控制
- 车桥摆动系统

动力
- Kubota 发动机（欧V）

适应性
- 免润滑轴承

安全
- 急停按钮
- 行走报警器
- 闪光警示灯
- 臂架维修锁
- 高位自动行驶限制
- 倾斜保护系统
- 自动制动系统
- 故障诊断系统
- 应急下降系统
- 液压油冷却系统
- 支腿调平系统
- 发动机状态监测及启动保护系统
- 载荷感知报警系统

其他功能
- 标准运输叉车插孔
- 绑扎及吊装点
- 电喇叭
- 油量显示
- 可抽出式发动机托盘
- 工时表
- 人性化控制系统

选装配置
- 高位低速行驶
- 底盘防护围栏
- 无痕橡胶轮胎
- 平台外接电源

Working height
18.1 meters

Lift capacity
680Kg

Diesel
power



BMD KRAN-TRANS D.O.O.

Sedmog Jula 23b, 11262 Velika Moštanica, Beograd, Srbija
info@bmdkrantrans.rs


XG1823RT


XCMG SOLID TO SUCCEED

越野剪叉式高空作业平台－发动机驱动


项目	公制
尺寸	
最大工作高度	18.1m
最大平台高度	16.1m
最小平台高度	2m
最大行驶高度	3.6m（标配）9.1m（选装）
整机长度（不含爬梯/支腿）	4860mm
整机宽度	2286mm
整机高度（平台折叠）	3170(2510)mm
平台长度	3980mm
平台宽度	1830mm
平台延伸长度	1450mm/1140mm
支腿跨距（左右/前后）	1995mm/4280mm
轴距	2850mm
最小离地间隙	253mm
轮胎规格	φ835mm×290mm
性能参数	
额定载荷	680kg
平台延伸段载重	230kg
平台最大载人数（室内/室外）	4/4
最大行驶速度（收起状态）	6.1km/h
最大行驶速度（升起状态）	0km/h（标配）1.1km/h（选装）
最大爬坡度	40%
最小转弯半径（内侧）	2.5m
最小转弯半径（外侧）	5.6m
平台上升时间	55s
平台下降时间	55s
最大工作坡度（侧向/前后）	2°/3°
轮胎接地比压	13.3kg/cm²
驱动轮	4
制动轮	4
转向轮	2
动力源	
发动机型号	Kubota v2403
发动机功率/转速	36.8kW/2700rpm
发动机最大扭矩	158N · m
液压油容量	
液压油箱容积	115L
燃油箱容积	115L
重量	
整机重量	8000kg

运输状态

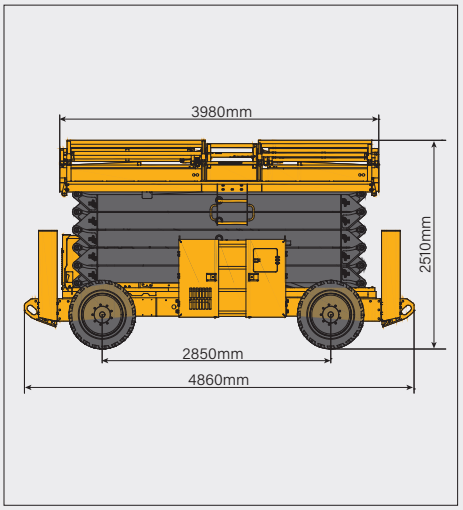

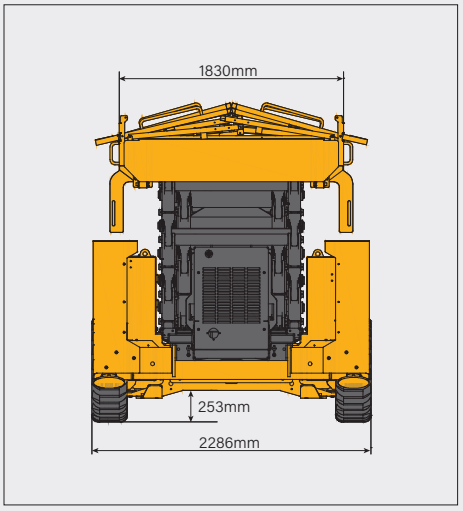

平台延伸段

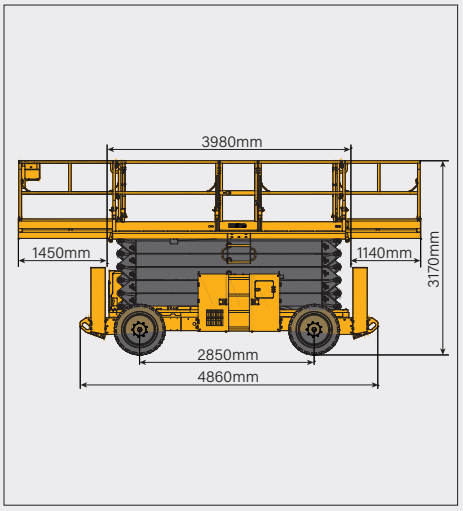

本印刷资料不构成合同，亦不属于商务合同的组成部分。我们保留根据产品持续改进的要求，在不另行通知的情况下修改产品型号、参数及配置的权利。图片仅供参考，具体产品以实物为准。最终解释权归XCMG所有。