XCMG | SOLID TO SUCCEED

CE

越野剪叉式高空作业平台
XG2225ERT

标准配置

作业区域
- 可收回式平台延伸段（带位置锁定）
- 安全绳挂点
- 自锁式半高摆动门及折叠护栏

行驶
- 四轮驱动
- 四轮转向

性能参数
- 全交流电机
- 行走及升降全比例控制
- 30%爬坡度

动力
- 直流铅酸电池

安全
- 平台及地面控制器急停装置
- 载荷感知报警系统
- 下降报警器
- 3秒下降延时
- 多轴倾角传感器
- 多盘式制动器
- 臂架维修锁
- 自动制动系统
- 故障诊断系统
- 电喇叭
- 高位自动限速保护
- 充电保护系统
- 倾斜保护系统
- 支腿调平系统
- 应急下降系统
- 行走电机监测及保护系统
- 应急泵

其他功能
- 可拆卸平台控制器
- 智能充电器
- 工时表
- 闪光警示灯
- 人性化控制系统
- 带电量显示的平台控制器
- 拖行制动释放
- 全高度行驶

工作高度
22米

额定载重
750Kg

电动
动力



选装配置
- 无痕轮胎
- 平台外接电源
- 平台探照灯
- 空气管路
- 平台灭火器
- 平台脚踏开关

BMD KRAN-TRANS D.O.O.

Sedmog Jula 23b, 11262 Velika Moštanica, Beograd, Srbija
info@bmdkrantrans.rs


XG2225ERT


XCMG SOLID TO SUCCEED

越野剪叉式高空作业平台－电动驱动


项目	公制
尺寸	
最大工作高度	22m
最大平台高度	20m
最小平台高度	2.66m
最大行驶高度	20m
整机长度（不含爬梯/支腿）	4944mm
整机宽度	2455mm
整机高度（平台折叠）	3840(2995)mm
平台长度	4590mm
平台宽度	2250mm
平台延伸长度	2700mm
支腿跨距（左右/前后）	2110mm/4610mm
轴距	3300mm
最小离地间隙	390mm
轮胎规格	φ915mm×356mm
性能参数	
额定载荷	750kg
平台延伸段载重	750kg
平台最大载人数（室内/室外）	4/4
最大行驶速度（收起状态）	5.0km/h
最大行驶速度（升起状态）	0.4km/h
最大爬坡度	30%
最小转弯半径（内侧）	1.6m
最小转弯半径（外侧）	2.5m
平台上升时间	90s
平台下降时间	95s
最大工作坡度（侧向/前后）	2°/3°
轮胎接地比压	5.02kg/cm^2
驱动轮	4
制动轮	4
转向轮	4
动力源	**富液式铅酸电池**
电池电压	48V
电池容量（5小时率）	630Ah
电池充电器	48/60V/A
行走电机	3.4/32kW/V
提升电机	18/32kW/V
液压油容量	
液压油箱容积	160L
重量	
整机重量	14200kg

运输状态

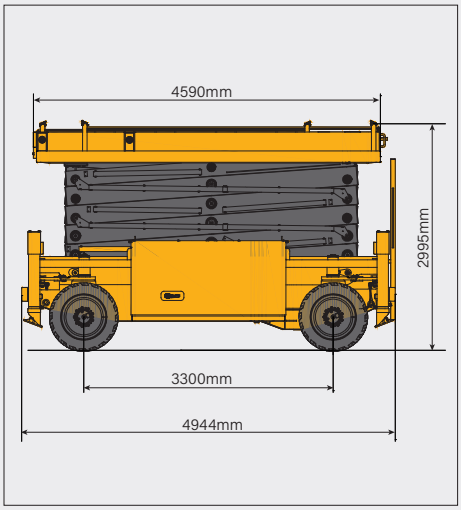

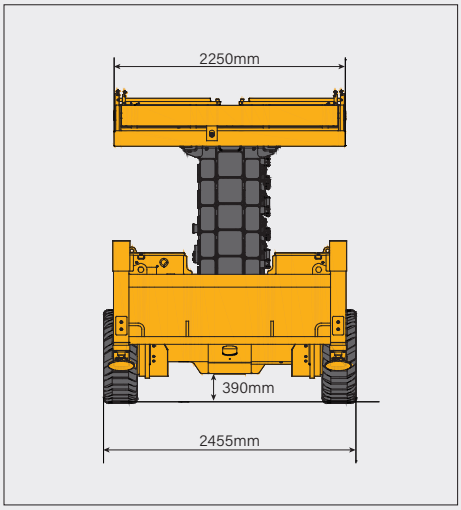

平台延伸段

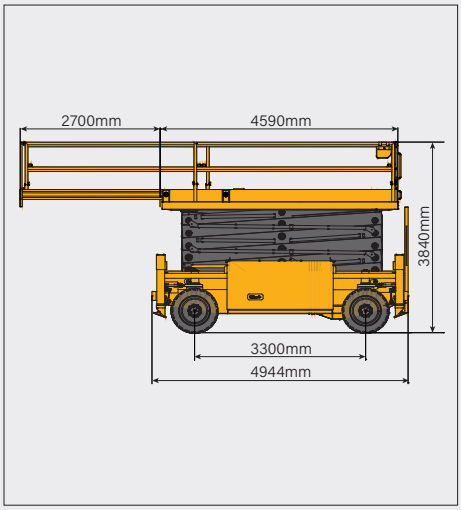

本印刷资料不构成合同，亦不属于商务合同的组成部分。我们保留根据产品持续改进的要求，在不另行通知的情况下修改产品型号、参数及配置的权利。图片仅供参考，具体产品以实物为准。最终解释权归XCMG所有。