SOLID TO SUCCEED

# 越野剪叉式高空作业平台
# XG2225RT

## 标准配置

作业区域
- 可收回式平台延伸段（带位置锁定）
- 安全绳挂点
- 自锁式半高摆动门及折叠护栏

行驶
- 四轮驱动
- 四轮转向

性能参数
- 行走及升降全比例控制
- 30%爬坡度

动力
- Kubota 发动机（欧V）

安全
- 平台及地面控制器急停装置
- 载荷感知报警系统
- 下降报警器
- 3秒下降延时
- 多轴倾角传感器
- 多盘式制动器
- 臂架维修锁
- 自动制动系统
- 故障诊断系统
- 电喇叭
- 高位自动限速行驶保护
- 倾斜保护系统
- 支腿调平系统
- 应急下降系统
- 应急泵

其他功能
- 可拆卸平台控制器
- 工时表
- 闪光警示灯
- 人性化控制系统
- 全高度行驶

工作高度
22米

额定载重
750Kg

柴油
动力




## 选装配置
- 无痕轮胎
- 平台探照灯
- 空气管路
- 平台灭火器
- 平台脚踏开关

**BMD KRAN-TRANS D.O.O.**

Sedmog Jula 23b, 11262 Velika Moštanica, Beograd, Srbija
info@bmdkrantrans.rs


# XG2225RT


SOLID TO SUCCEED

## 越野剪叉式高空作业平台－发动机驱动


| 项目 | 公制 |
|---|---|
| **尺寸** | |
| 最大工作高度 | 22m |
| 最大平台高度 | 20m |
| 最小平台高度 | 2.66m |
| 最大行驶高度 | 20m |
| 整机长度（不含爬梯/支腿） | 4944mm |
| 整机宽度 | 2455mm |
| 整机高度（平台折叠） | 3840(2995)mm |
| 平台长度 | 4590mm |
| 平台宽度 | 2250mm |
| 平台延伸长度 | 2700mm |
| 支腿跨距（左右/前后） | 2110mm/4610mm |
| 轴距 | 3300mm |
| 最小离地间隙 | 390mm |
| 轮胎规格 | φ915mm×356mm |
| **性能参数** | |
| 额定载荷 | 750kg |
| 平台延伸段载重 | 750kg |
| 平台最大载人数（室内/室外） | 4/4 |
| 最大行驶速度（收起状态） | 5.0km/h |
| 最大行驶速度（升起状态） | 0.4km/h |
| 最大爬坡度 | 30% |
| 最小转弯半径（内侧） | 1.6m |
| 最小转弯半径（外侧） | 2.5m |
| 平台上升时间 | 90s |
| 平台下降时间 | 95s |
| 最大工作坡度（侧向/前后） | 2°/3° |
| 轮胎接地比压 | 4.85kg/cm² |
| 驱动轮 | 4 |
| 制动轮 | 4 |
| 转向轮 | 4 |
| **动力源** | |
| 发动机型号 | Kubota v2403 |
| 发动机功率/转速 | 36.8kW/2700rpm |
| 发动机最大扭矩 | 159.8N · m |
| **液压油容量** | |
| 液压油箱容积 | 155L |
| 燃油箱容积 | 100L |
| **重量** | |
| 整机重量 | 13700kg |

运输状态

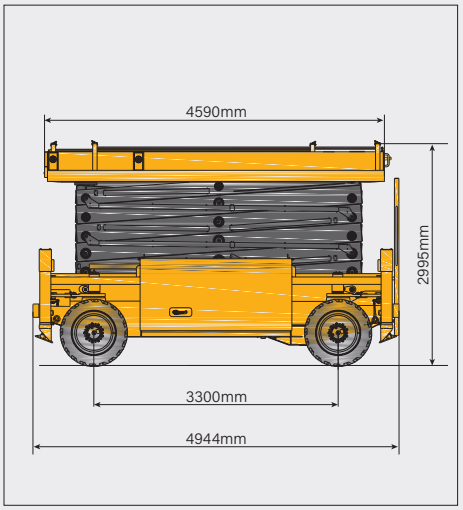

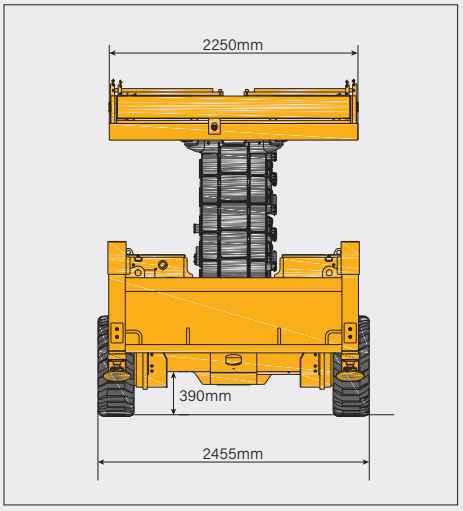
平台延伸段

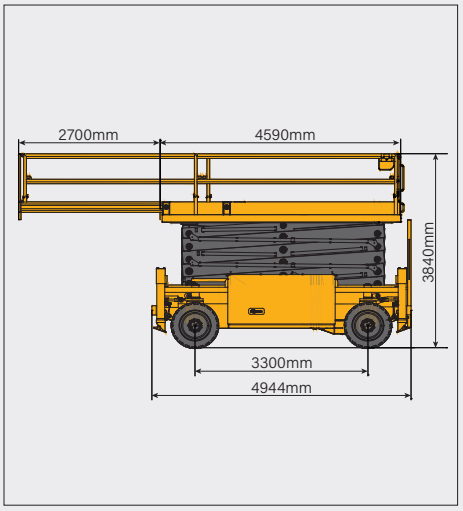


本印刷资料不构成合同，亦不属于商务合同的组成部分。我们保留根据产品持续改进的要求，在不另行通知的情况下修改产品型号、参数及配置的权利。图片仅供参考，具体产品以实物为准。最终解释权归XCMG所有。