XCMG | SOLID TO SUCCEED

CE

曲臂式高空作业平台
XGA16ACK1

标准配置

动力
- 12V直流辅助电源

行驶
- 两轮驱动

安全
- 下降及行走报警器
- 倾斜报警器
- 音量可调喇叭
- 超载报警器
- 电机过载保护
- 平台及底盘急停装置
- 应急动力单元
- 两轮制动系统

其他功能
- 自动调平系统
- 比例式操纵手柄控制
- 行驶使能
- 远程信息处理前端接口
- 防夹持系统
- 平台电源
- 工具托盘

选装配置
- 实心轮胎（Φ696mm×230mm）
- 泡沫填充轮胎（Φ720mm×225mm）
- 灰色泡沫填充轮胎（Φ720mm×225mm）
- 防坠落装置
- 平台防挤压辅助护栏
- 平台半网状护栏
- 空气管路
- 机械防夹持装置
- 工作灯总成


工作高度
16米


额定载重
230Kg


电动
动力



BMD KRAN-TRANS D.O.O.


Sedmog Jula 23b, 11262 Velika Moštanica, Beograd, Srbija
info@bmdkrantrans.rs

XGA16ACK1


SOLID TO SUCCEED


曲臂式高空作业平台－电动驱动

项目		公制	
尺寸		免维护铅酸电池	锂电池
整机尺寸（收起状态）	长度	6560mm	6560mm
	宽度	1750mm	1750mm
	高度	2000mm	2000mm
整机尺寸（运输状态）	长度	6480mm	6480mm
	宽度	1750mm	1750mm
	高度	2400mm	2400mm
平台尺寸	长度	1400mm	1400mm
	宽度	700mm	700mm
	高度	1150mm	1150mm
轴距		2010mm	2010mm
鹅头臂长度		1420mm	1420mm
最小离地间隙		200mm	200mm
性能参数			
最大工作高度		16m	16m
最大平台高度		14m	14m
最大工作幅度		8.1m	8.1m
最大跨越高度		7.6m	7.6m
最大载重		230kg	230kg
平台最大载人数		2	2
底盘最大允许倾角		X-3°/Y-3°	X-3°/Y-3°
一节臂变幅范围		-12°～61°	-12°～61°
二节臂变幅范围		-5°～73°	-5°～73°
飞臂变幅范围		-65°～70°	-65°～70°
转台回转角度		355°非连续回转	355°非连续回转
平台回转角度		160°	160°
整机重量		6700kg	6900kg
行驶速度（收起状态）		4.8km/h	4.8km/h
行驶速度（升起或伸出状态）		0.6km/h	0.6km/h
最小转弯半径（内/外）		1100mm/3300mm	1100mm/3300mm
转台尾部回转（收起状态）		0mm	0mm
最大爬坡度（配重上坡）		30% (17°)	30% (17°)
动力源			
控制方式		12v直流比例控制	12v直流比例控制
主动力单元		6kW/31V（AC）	6kW/31V（AC）
辅助动力单元		2kW/12V（DC）	2kW/12V（DC）
行走电机		3.3kW/32V（AC）	3.3kW/32V（AC）
应急电源		12V/120Ah	12V/120Ah
主电源－电池		400Ah/48V	302Ah/51. 52V
主电源－充电器		48V/40A	48V/60A
液压油箱容积（有效容积）		20L	15L
轮胎			
轮胎规格		ϕ696mm×230mm	ϕ696mm×230mm
轮胎接地比压		7.37kg/cm²	7.37kg/cm²
驱动轮		2	2
制动轮		2	2
转向轮		2	2

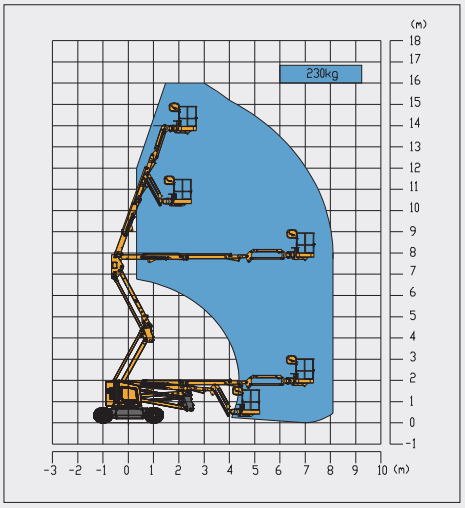



收起状态

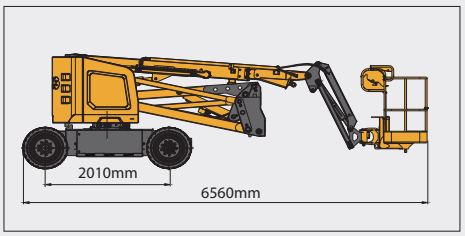

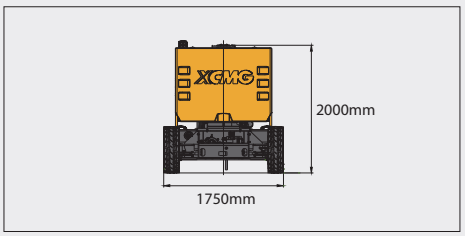

运输状态

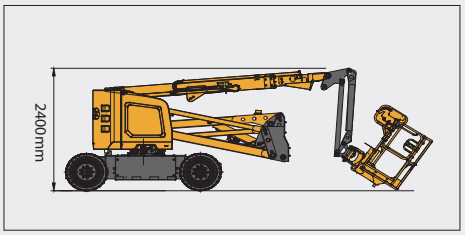

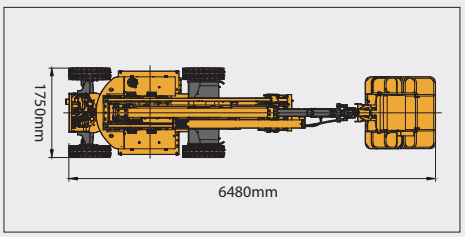

本印刷资料不构成合同，亦不属于商务合同的组成部分。我们保留根据产品持续改进的要求，在不另行通知的情况下修改产品型号、参数及配置的权利。图片仅供参考，具体产品以实物为准。最终解释权归XCMG所有。