SOLID TO SUCCEED

# 曲臂式高空作业平台
# XGA18ACK1

## 标准配置

**作业区域**
- 三向进入式平台，配侧向摆动门

**动力**
- 12V直流辅助电源

**行驶**
- 四轮驱动

**安全**
- 下降及行走报警器
- 倾斜报警器
- 音量可调喇叭
- 超载报警器
- 电机过载保护
- 平台及底盘急停装置
- 应急动力单元
- 四轮制动系统

**其他功能**
- 自动调平系统
- 比例式操纵手柄控制
- 行驶使能
- 远程信息处理前端接口
- 防夹持系统
- 平台电源
- 工具托盘

## 选装配置
- 实心轮胎（Φ696mm×230mm）
- 防坠落装置
- 平台防挤压辅助护栏
- 平台半网状护栏
- 空气管路
- 机械防夹持装置

工作高度
17.8米

额定载重
256Kg

电动
动力




**BMD KRAN-TRANS D.O.O.**

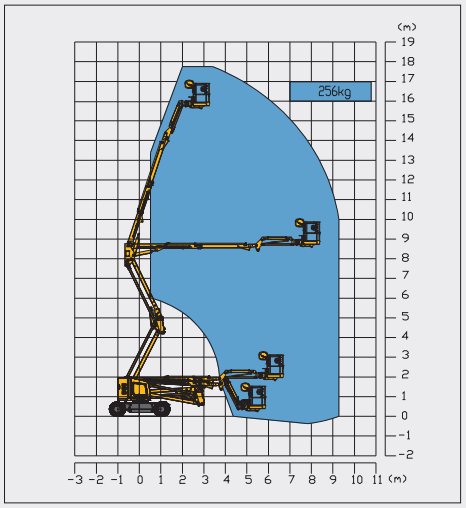
Sedmog Jula 23b, 11262 Velika Moštanica, Beograd, Srbija
info@bmdkrantrans.rs

# XGA18ACK1

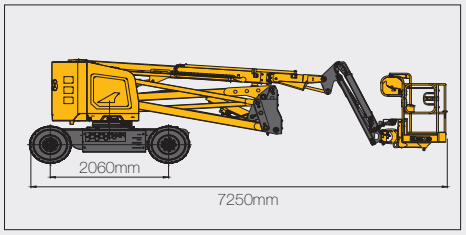
XCMG SOLID TO SUCCEED

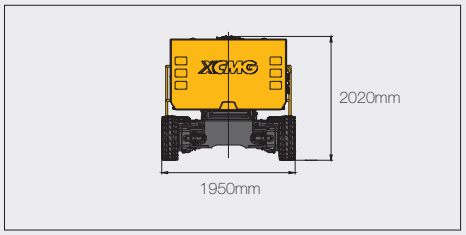
## 曲臂式高空作业平台－电动驱动

| 项目 | | 公制 |
|---|---|---|
| **尺寸** | | |
| 整机尺寸（收起状态） | 长度 | 7250mm |
| | 宽度 | 1950mm |
| | 高度 | 2020mm |
| 整机尺寸（运输状态） | 长度 | 6000mm |
| | 宽度 | 1950mm |
| | 高度 | 2550mm |
| 平台尺寸 | 长度 | 1830mm |
| | 宽度 | 760mm |
| | 高度 | 1150mm |
| 轴距 | | 2060mm |
| 鹅头臂长度 | | 1420mm |
| 最小离地间隙 | | 250mm |
| **性能参数** | | |
| 最大工作高度 | | 17.8m |
| 最大平台高度 | | 15.8m |
| 最大工作幅度 | | 9.3m |
| 最大跨越高度 | | 8.4m |
| 最大载重 | | 256kg |
| 平台最大载人数 | | 2 |
| 底盘最大允许倾角 | | X-3°/Y-3° |
| 一节臂变幅范围 | | -11°～65° |
| 二节臂变幅范围 | | -4°～73° |
| 飞臂变幅范围 | | -65°～70° |
| 转台回转角度 | | 355°非连续回转 |
| 平台回转角度 | | 160° |
| 整机重量 | | 8060 kg |
| 行驶速度（收起状态） | | 4.8 km/h |
| 行驶速度（升起或伸出状态） | | 0.6 km/h |
| 最小转弯半径（内/外） | | 1100mm/3900mm |
| 转台尾部回转（收起状态） | | 0mm |
| 最大爬坡度（配重下坡） | | 45% (24.2°) |
| **动力源** | | **免维护铅酸电池** |
| 控制方式 | | 12V直流比例控制 |
| 主动力单元 | | 6kW/31V(AC) |
| 辅助动力单元 | | 2kW/12V(DC) |
| 行走电机 | | 3.3kW/32V(AC) |
| 应急电源 | | 12V/120Ah |
| 主电源－电池 | | 48V/400Ah |
| 主电源－充电器 | | 48V/40A |
| 液压油箱容积（有效容积） | | 25 L |
| **轮胎** | | |
| 轮胎规格 | | ϕ 696mm×230mm |
| 轮胎接地比压 | | 7.37kg/cm² |
| 驱动轮 | | 4 |
| 制动轮 | | 4 |
| 转向轮 | | 2 |

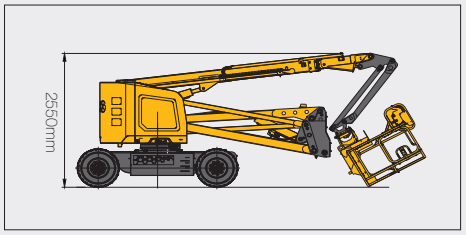


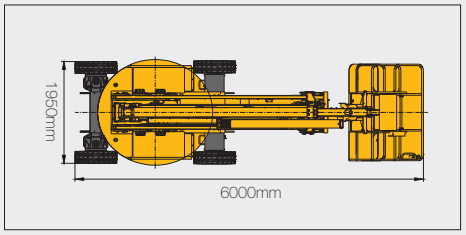

收起状态




运输状态




本印刷资料不构成合同，亦不属于商务合同的组成部分。我们保留根据产品持续改进的要求，在不另行通知的情况下修改产品型号、参数及配置的权利。图片仅供参考，具体产品以实物为准。最终解释权归XCMG所有。