XCMG | SOLID TO SUCCEED

曲臂式高空作业平台
XGA20H

工作高度 20.18米

额定载重 320kg

混合 动力

标准配置

作业区域
- 1.83m×0.76m作业平台

动力
- 12V直流辅助电源
- 锂电池
- 发动机及部件

行驶
- 四轮驱动
- 车桥摆动

安全
- 下降及行走报警器
- 倾斜报警器
- 喇叭
- 超载报警器
- 作业平台倾斜保护
- 电机过载保护
- 平台及底盘急停装置
- 应急动力单元
- 车桥驱动制动系统

其他功能
- 平台自动调平
- 比例式操纵手柄控制
- 行驶使能
- 远程信息处理前端接口
- 臂架重力下降系统
- 恶劣环境配置包
- 拇指摇杆转向
- 防夹持系统
- 平台电源
- 工具托盘



选装配置

- 泡沫填充轮胎（Φ836mm×319mm）
- 空气管路
- 机械防夹持装置
- 平台限高防碰撞装置
- 平台半网状护栏
- 工作灯总成
- 防坠落装置
- 平台防挤压辅助护栏
- 飞机防护装置
- 橡胶防护罩

BMD KRAN-TRANS D.O.O.


Sedmog Jula 23b, 11262 Velika Moštanica, Beograd, Srbija
info@bmdkrantrans.rs

XGA20H


XCMG SOLID TO SUCCEED


曲臂式高空作业平台－混合动力驱动

项目		公制
尺寸		
整机尺寸（收起状态）	长度	8067mm
	宽度	2300mm
	高度	2570mm
整机尺寸（运输状态）	长度	8067mm
	宽度	2300mm
	高度	2570mm
平台尺寸	长度	1830mm
	宽度	760mm
	高度	1150mm
轴距		2500mm
鹅头臂长度		1850mm
最小离地间隙		300mm
性能参数		
最大工作高度		20.18m
最大平台高度		18.18m
最大工作幅度		11.14m
最大跨越高度		8.47m
最大载重		320kg
平台最大载人数		2
底盘最大允许倾角		X-5°/ Y-5°
一节臂变幅范围		0°～72°
二节臂变幅范围		0°～73°
飞臂变幅范围		-65°～70°
转台回转角度		360°
平台回转角度		160°
整机重量		9500kg
行驶速度（收起状态）		6.0 km/h
行驶速度（升起或伸出状态）		0.6 km/h
最小转弯半径（内/外）		3200mm/5200mm(2) 1600mm/3500mm(4)
转台尾部回转（收起状态）		750mm
最大爬坡度（配重上坡）		40% (21°)
动力源		
控制方式		12V直流比例控制
主动力单元		12kW/31V
辅助动力单元		1.9kW/12V
行走电机		9kW/34VAC
应急电源		12V/120Ah
主电源－电池		51.2V/346Ah（Li）
主电源－充电器		48V/60A
发动机型号		Kubota Z482
发动机功率/转速		9.8kW (3600r/min)
发动机最大扭矩		29.7N · m/(2600r/min)
发动机排放标准		EU Ⅴ
液压油箱容积（有效容积）		91L
燃油箱容积		95 L
轮胎		
轮胎规格		836mm×319mm
轮胎层数（PR）		18
轮胎接地比压		6.45kg/cm²
驱动轮		4
制动轮		4
转向轮		4

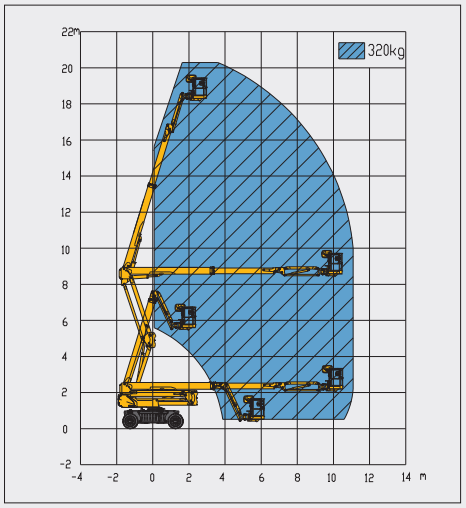



收起状态

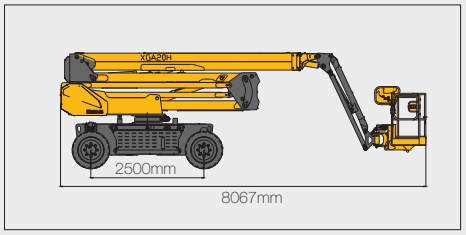

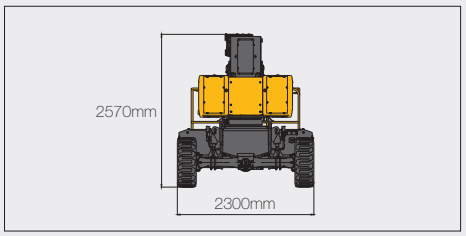

运输状态

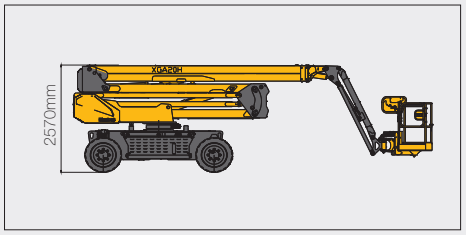

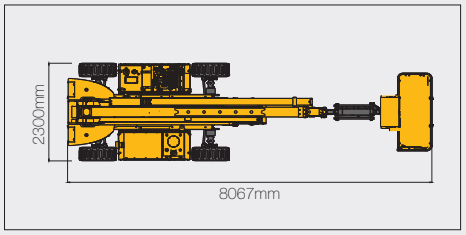

本印刷资料不构成合同，亦不属于商务合同的组成部分。我们保留根据产品持续改进的要求，在不另行通知的情况下修改产品型号、参数及配置的权利。图片仅供参考，具体产品以实物为准。最终解释权归XCMG所有。