SOLID TO SUCCEED

CE

曲臂式高空作业平台
XGA22ACK1

标准配置

作业区域
- 三向进入式平台，配侧向摆动门

行驶
- 四轮驱动
- 车桥摆动

安全
- 下降及行走报警器
- 倾斜报警器
- 音量可调喇叭
- 超载报警器
- 电机过载保护
- 平台及底盘急停装置
- 应急动力单元
- 四轮制动系统

其他功能
- 自动调平系统
- 比例式操纵手柄控制
- 行驶使能
- 远程信息处理前端接口
- 臂架重力下降系统
- 双载荷工作幅度控制
- 恶劣环境配置包
- 拇指摇杆转向
- 防夹持系统
- 平台电源
- 工具托盘

工作高度
22.21米

额定载重
256/350kg

电动
动力



选装配置

- 泡沫填充轮胎（Φ836mm×319mm）
- 灰色泡沫填充轮胎（Φ836mm×319mm）
- 实心轮胎（Φ835mm×295mm）
- 主电源－锂电池 51.52V/456Ah
- 主电源－充电器 锂电池 48V/60A
- 空气管路
- 机械防夹持装置
- 平台限高防碰撞装置
- 平台半网状护栏
- 工作灯总成
- 防坠落装置
- 平台防挤压辅助护栏
- 飞机防护装置
- 橡胶缓冲保护装置

BMD KRAN-TRANS D.O.O.


Sedmog Jula 23b, 11262 Velika Moštanica, Beograd, Srbija
info@bmdkrantrans.rs

XGA22ACK1


XCMG SOLID TO SUCCEED


曲臂式高空作业平台－电动驱动

项目		公制
尺寸		
整机尺寸（收起状态）	长度	8490mm
	宽度	2400mm
	高度	2380mm
整机尺寸（运输状态）	长度	7900mm
	宽度	2400mm
	高度	3000mm
平台尺寸	长度	1830mm
	宽度	760mm
	高度	1150mm
轴距		2500mm
鹅头臂长度		1850mm
最小离地间隙		300mm
性能参数		
最大工作高度		22.21m
最大平台高度		20.21m
最大工作幅度		12.23m
最大跨越高度		9.5m
最大载重		256/350kg
平台最大载人数		2/3
底盘最大允许倾角		X-5°/ Y-5°
一节臂变幅范围		0~70°
二节臂变幅范围		0~71°
飞臂变幅范围		-65°~70°
转台回转角度		360°
平台回转角度		160°
整机重量		10400kg
行驶速度（收起状态）		4.5km/h
行驶速度（升起或伸出状态）		0.6km/h
最小转弯半径（内/外）		2800mm/5000mm
转台尾部回转（收起状态）		600mm
最大爬坡度（配重下坡）		40% (22°)
动力源		**免维护铅酸电池**
控制方式		12V直流比例控制
主动力单元		12 kw/31V（AC）
辅助动力单元		1.9kw/12 V（DC）
行走电机		3.3 kW/32 V（AC）
应急电源		12V/120Ah
主电源－电池		48 V/400 Ah
主电源－充电器		48V/40A
液压油箱容积（有效容积）		82 L
轮胎		
轮胎规格		ϕ 835mm×295mm
轮胎接地比压		7.19kg/cm²
驱动轮		4
制动轮		4
转向轮		2

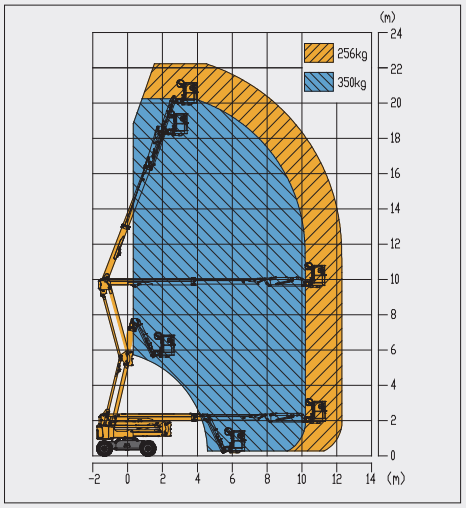



收起状态

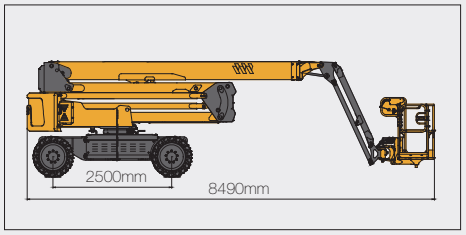

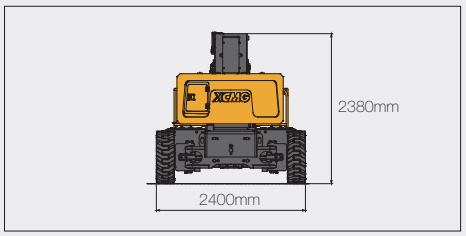

运输状态

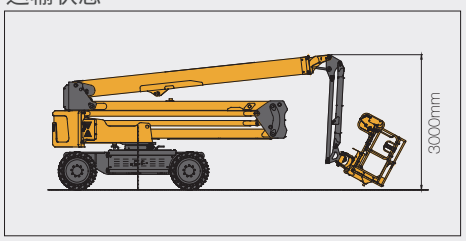

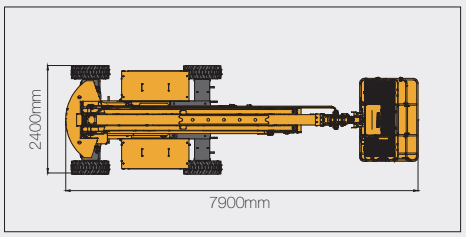

本印刷资料不构成合同，亦不属于商务合同的组成部分。我们保留根据产品持续改进的要求，在不另行通知的情况下修改产品型号、参数及配置的权利。图片仅供参考，具体产品以实物为准。最终解释权归XCMG所有。