XCMG | SOLID TO SUCCEED

曲臂式高空作业平台
XGA48K

标准配置

作业区域
- 2.4m×0.9m作业平台
- 平台额定载重300/460kg
- 160°平台回转

动力
- 12V直流辅助电源
- 冷启动组件
- 发动机进气预滤器总成
- 发动机状态监测及启动保护装置

行驶
- 四轮驱动（标配）
- 两轮转向、四轮转向、蟹行转向

安全
- 下降及行走报警器
- 倾斜报警器
- 喇叭
- 平台及底盘急停装置
- 应急动力单元
- 四轮制动系统

其他功能
- 自动调平系统
- 比例式操纵手柄控制
- 行驶使能
- 工时表
- 可上锁发动机罩
- 360°连续转台回转
- 防夹持系统
- 液压油冷却器
- 拇指摇杆转向

工作高度
48.7米

额定载重
300kg/460kg

柴油
动力



选装配置
- 机械防夹持装置
- 飞机防护装置
- 扶手
- 顶部防护杆
- 防坠落装置
- 液压发电机
- 空气管路
- 平台半网状护栏
- 平台防挤压辅助护栏
- 工作灯总成
- 平台限高防碰撞装置
- 橡胶缓冲保护装置
- 风速仪
- 管道安装支架
- 玻璃支撑架
- 灰色泡沫填充轮胎（Φ1162mm×445mm）

BMD KRAN-TRANS D.O.O.

Sedmog Jula 23b, 11262 Velika Moštanica, Beograd, Srbija
info@bmdkrantrans.rs

XGA48K

SOLID TO SUCCEED

曲臂式高空作业平台－发动机驱动

项目		公制
尺寸		
整机尺寸（收起状态）	长度	14940mm
	宽度	2490mm
	高度	3200mm
整机尺寸（运输状态）	长度	12030mm
	宽度	2490mm
	高度	3200mm
平台尺寸	长度	2400mm
	宽度	900mm
	高度	1150mm
轴距（车桥缩回/伸出）		5220 mm/4590 mm
整机宽度（车桥缩回/伸出）		2490 mm/5030 mm
鹅头臂长度		2540mm
最小离地间隙		430mm
性能参数		
最大工作高度		48.7m
最大平台高度		46.7m
最大工作幅度		24.5m
最大跨越高度		18.9m
最大下探深度		7.5m
最大载重		300kg/460kg
平台最大载人数		2/3
底盘最大允许倾角		X-5°/ Y-5°
一节臂变幅范围		-4°~ 68°
二节臂变幅范围		-64°~75°
飞臂变幅范围		-65°~ 66°
转台回转角度		360°
平台回转角度		160°
整机重量		27380kg
行驶速度（收起状态）		4.5km/h
行驶速度（升起或伸出状态）		0.5km/h
最小转弯半径－车桥缩回（内/外）		14000mm/17200mm (2) 7600mm/9500mm (4)
最小转弯半径－车桥伸出（内/外）		3000mm/9300mm (2) 2800mm/6600mm (4)
转台尾部回转		3.9m
最大爬坡度（配重上坡）		40% (22°)
动力源		
控制方式		12V直流比例控制
应急电源		12V/2×220Ah
发动机型号		Cummins F3.8
发动机功率/转速		75kW(2200r/min)
发动机最大扭矩		500N · m
发动机排放标准		EU Ⅴ
液压油箱容积（有效容积）		340L
燃油箱容积		210L
轮胎		
轮胎规格		ϕ1162mm×445mm
轮胎层数（PR）		28
轮胎接地比压		10kg/cm²
驱动轮		4
制动轮		4
转向轮		4

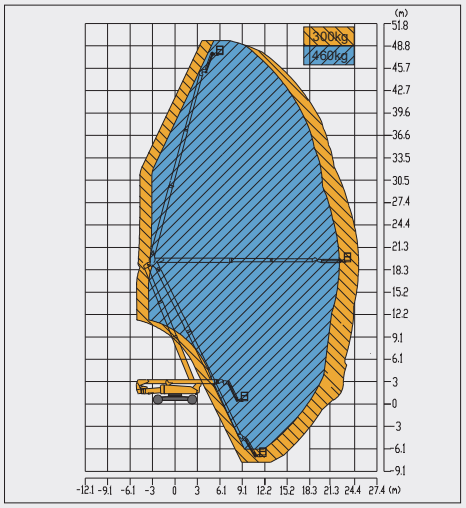

收起状态

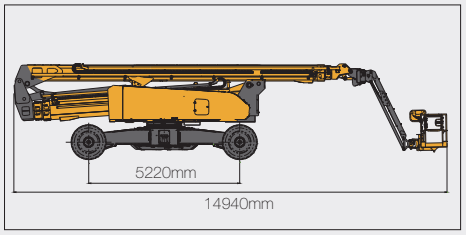

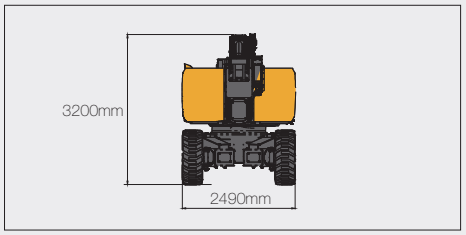

运输状态

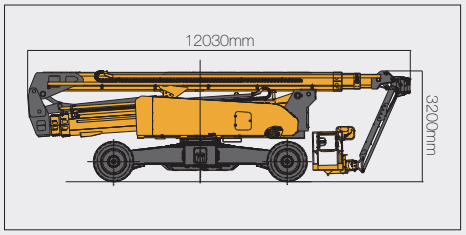

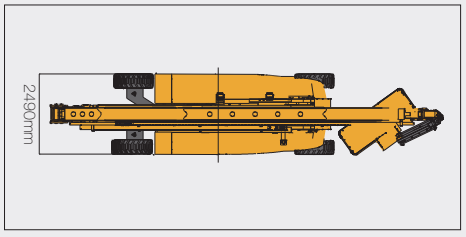

本印刷资料不构成合同，亦不属于商务合同的组成部分。我们保留根据产品持续改进的要求，在不另行通知的情况下修改产品型号、参数及配置的权利。图片仅供参考，具体产品以实物为准。最终解释权归XCMG所有。