XCMG | SOLID TO SUCCEED

CE

桅柱式高空作业平台
XGR08

标准配置

作业区域
- 可收回式平台延伸段（带位置锁定）
- 安全绳挂点
- 自锁式半高摆动门及折叠护栏

行驶
- 前轮驱动

性能参数
- 交流电机驱动行走
- 行走及升降全比例控制
- 25%爬坡度

动力
- 直流免维护电池

适应性
- 免润滑轴承
- 拖行制动释放

安全
- 平台及地面控制器急停装置
- 防滑金属平台
- 载荷感知报警系统
- 下降报警器
- 3秒下降延时
- 多轴倾角传感器
- 多盘式制动器
- 自动制动系统
- 防坑装置
- 车载诊断系统
- 电喇叭
- 臂架升起时自动低速保护
- 充电保护系统

其他功能
- 可拆卸平台控制器
- 智能充电器
- 侧面叉车插孔
- 闪光警示灯
- 人性化控制系统
- 带电量显示的平台控制器
- 平台手动下降阀
- 倾角传感器及声音报警

工作高度
8米

额定载重
159Kg

电动
动力



选装配置
- 平台电源
- 空气管路

BMD KRAN-TRANS D.O.O.

Sedmog Jula 23b, 11262 Velika Moštanica, Beograd, Srbija
info@bmdkrantrans.rs

XGR08

SOLID TO SUCCEED


桅柱式高空作业平台－电动驱动

项目		公制
尺寸		
整机尺寸（收起状态）	长度	1390mm
	宽度	760mm
	高度	1980mm
整机尺寸（运输状态）	长度	1390mm
	宽度	760mm
	高度	1980mm
平台尺寸	长度	720mm
	宽度	760mm
	高度	1130mm
	平台延伸距离	520mm
轴距		1070mm
最小离地间隙（防坑装置展开/收起）		14/79mm


性能参数	
最大工作高度（室内）	8m
最大平台高度	6m
最大载重	159kg
平台最大载人数	1
底盘最大允许倾角	X-3°/ Y-1.5°
整机重量	1270kg
行驶速度（收起状态）	4km/h
行驶速度（升起或伸出状态）	0.8 km/h
最小转弯半径（外侧）	1550mm
最小转弯半径（内侧）	0mm
最大爬坡度（配重上坡）	25%（14°）


动力源	免维护铅酸电池
控制方式	24V直流比例控制
主电源－电池	24V/150Ah
主电源－充电器	24V/15A
提升电机	24V/2.2kW
行走电机	24V/0.6kW
液压油箱容积（有效容积）	10L

轮胎	
轮胎规格	ϕ 323mm×100 mm
轮胎接地比压	6.23 kg/cm²
驱动轮	2
制动轮	2
转向轮	2

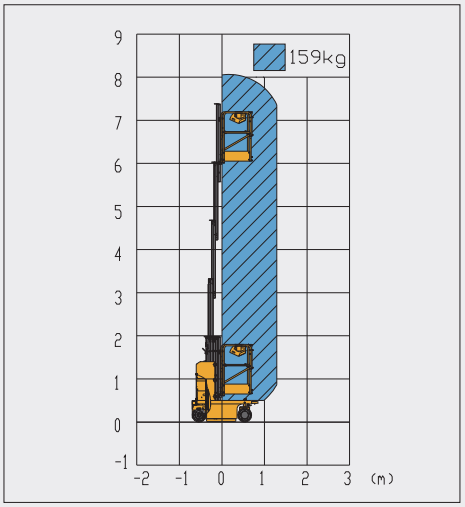



收起状态

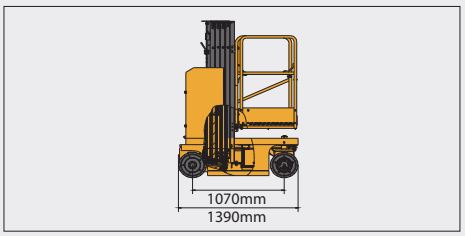

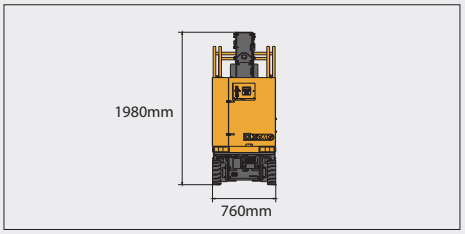

运输状态

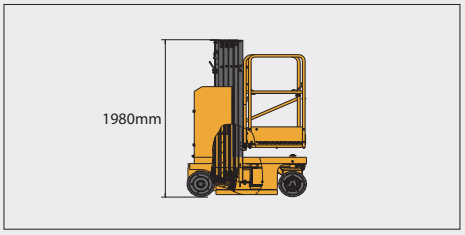

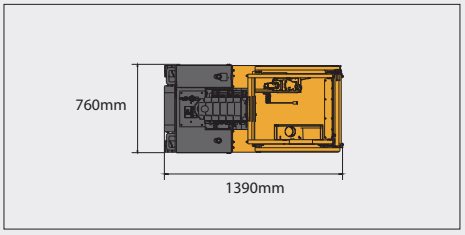

本印刷资料不构成合同，亦不属于商务合同的组成部分。我们保留根据产品持续改进的要求，在不另行通知的情况下修改产品型号、参数及配置的权利。图片仅供参考，具体产品以实物为准。最终解释权归XCMG所有。