XCMG | SOLID TO SUCCEED

CE

桅柱式高空作业平台
XGR12J

标准配置

动力

- 265Ah/48V直流电源
- 5kW/32V交流动力单元
- 3.3kW/32V交流行走电机

行驶

- 两轮驱动

安全

- 下降及行走报警器
- 倾斜报警器
- 音量可调喇叭
- 平台及底盘急停装置
- 两轮制动系统

其他功能

- 比例式自动调平系统
- 比例式操纵手柄控制
- 行驶使能
- 全时正向牵引驱动
- 远程信息处理前端接口
- 防夹持保护装置
- 恶劣环境配置包
- 拇指摇杆转向

选装配置

- 工作灯总成
- 空气管路

工作高度
12.65米

额定载重
200kg（不限）

电动
动力



BMD KRAN-TRANS D.O.O.


Sedmog Jula 23b, 11262 Velika Moštanica, Beograd, Srbija
info@bmdkrantrans.rs

XGR12J


XCMG SOLID TO SUCCEED


桅柱式高空作业平台－电动驱动

项目		公制
尺寸		
整机尺寸（收起状态）	长度	3700mm
	宽度	1200mm
	高度	2000mm
整机尺寸（运输状态）	长度	3700mm
	宽度	1200mm
	高度	2000mm
平台尺寸	长度	800mm
	宽度	1050mm
	高度	1150mm
轴距		1600mm
鹅头臂长度		1965-4165mm
最小离地间隙		100mm
性能参数		
最大工作高度		12.65m
最大平台高度		10.65m
最大工作幅度		5.66m
最大载重		200kg
平台最大载人数		2
底盘最大允许倾角		X-3°/ Y-3°
飞臂变幅范围		-60°~60°
转台回转角度		345°
平台回转角度		±60°
整机重量		4980kg
行驶速度（收起状态）		5.5km/h
行驶速度（升起或伸出状态）		0.6 km/h
最小转弯半径（内/外）		1700mm/2750mm（前） 820mm/2020mm（后）
转台尾部回转（收起状态）		130mm
最大爬坡度（配重上坡）		25% (14°)
动力源		**免维护铅酸电池**
控制方式		12V直流比例控制
主动力单元		5 kw/32 V（AC）
行走电机		3.3kW/32V（AC）
主电源－电池		265Ah/48V（DC）
主电源－充电器		48V/40A
液压油箱容积（有效容积）		6L
轮胎		
轮胎规格		ϕ 450mm×178mm
轮胎层数（PR）		16
轮胎接地比压		10.83kg/cm²
驱动轮		2
制动轮		2
转向轮		2

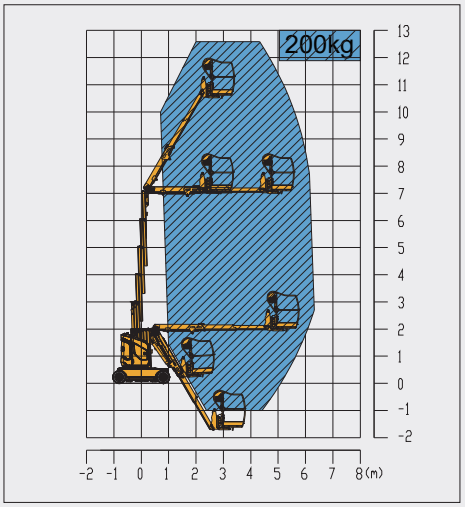



收起状态

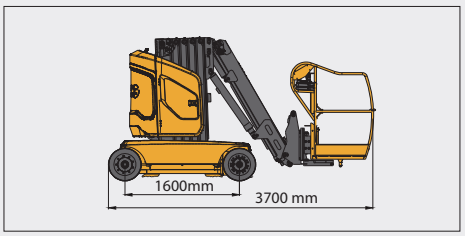

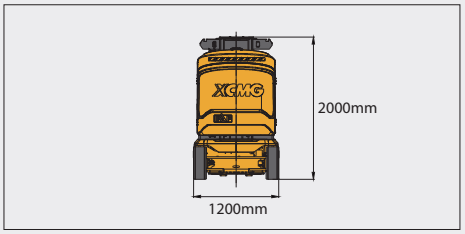

运输状态

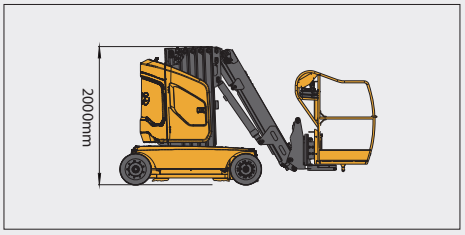

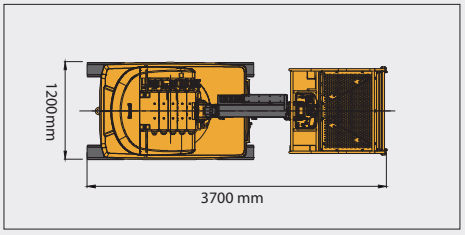

本印刷资料不构成合同，亦不属于商务合同的组成部分。我们保留根据产品持续改进的要求，在不另行通知的情况下修改产品型号、参数及配置的权利。图片仅供参考，具体产品以实物为准。最终解释权归XCMG所有。