SOLID TO SUCCEED

CE

直臂式高空作业平台
XGS20ACK

标准配置

作业区域
- 三向进入式平台，配侧向摆动门

动力
- 12V直流辅助电源
- 48V电池系统

行驶
- 车桥摆动

安全
- 下降及行走报警器
- 倾斜报警器
- 音量可调喇叭
- 超载报警器
- 电机过载保护
- 平台及底盘急停装置
- 应急动力单元
- 四轮制动系统

其他功能
- 平台自动调平
- 比例式操纵手柄控制
- 行驶使能
- 恶劣环境配置包
- 360°连续转台回转
- 远程信息处理前端接口
- 防夹持系统
- 臂架重力下降系统
- 平台电源
- 工具托盘

工作高度
20.5米

额定载重
300kg

电动
动力



选装配置
- 工作灯总成
- 防坠落装置
- 平台防挤压辅助护栏
- 平台半网状护栏
- 机械防夹持装置
- 主电源－电池（锂电池：51.2V/412Ah）

BMD KRAN-TRANS D.O.O.


Sedmog Jula 23b, 11262 Velika Moštanica, Beograd, Srbija
info@bmdkrantrans.rs

XGS20ACK


XCMG SOLID TO SUCCEED


直臂式高空作业平台－电动驱动

项目		公制	
尺寸		免维护铅酸电池	锂电池
整机尺寸（收起状态）	长度	9800mm	9800mm
	宽度	2490mm	2490mm
	高度	2640mm	2640mm
整机尺寸（运输状态）	长度	7400mm	7400mm
	宽度	2490mm	2490mm
	高度	3000mm	3000mm
平台尺寸	长度	1830mm	1830mm
	宽度	760mm	760mm
	高度	1150mm	1150mm
轴距		2500mm	2500mm
鹅头臂长度		1850mm	1850mm
最小离地间隙		300mm	300mm
性能参数			
最大工作高度		20.5m	20.5m
最大平台高度		18.5m	18.5m
最大工作幅度		13.2m	13.2m
最大载重		300kg	300kg
平台最大载人数		2	2
底盘最大允许倾角		X-5°/Y-5°	X-5°/Y-5°
伸缩臂变幅范围		-5°～76°	-5°～76°
飞臂变幅范围		-65°～70°	-65°～70°
转台回转角度		360°	360°
平台回转角度		160°	160°
整机重量		8600kg	8350kg
行驶速度（收起状态）		4.8km/h	4.8km/h
行驶速度（升起或伸出状态）		0.6 km/h	0.6 km/h
最小转弯半径（内/外）		3100mm/5000mm	3100mm/5000mm
转台尾部回转（收起状态）		1630mm	1630mm
最大爬坡度（配重上坡）		45% (24°)	45% (24°)
动力源			
控制方式		12V直流比例控制	12V直流比例控制
主动力单元		12kW/31V（AC）	12kW/31V（AC）
辅助动力单元		1.9kW/12V（DC）	1.9kW/12V（DC）
行走电机		3.3kW/32V（AC）	3.3kW/32V（AC）
应急电源		12V/120Ah	12V/120Ah
主电源－电池		48V/400Ah	51.52V/456Ah
主电源－充电器		48V/40A	48V/60A
液压油箱容积（有效容积）		103L	103L
轮胎			
轮胎规格		Φ834mm×270mm	Φ834mm×270mm
轮胎接地比压		6.92kg/cm²	6.72kg/cm²
驱动轮		4	4
制动轮		4	4
转向轮		2	2

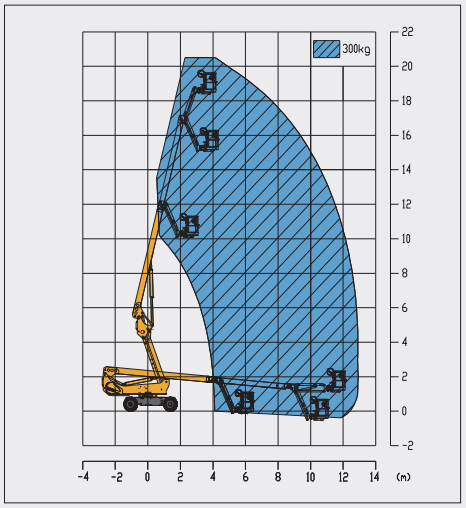



收起状态

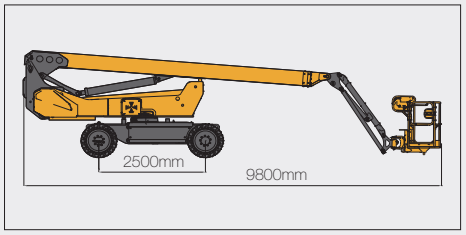

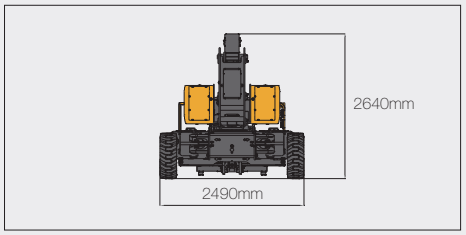

运输状态

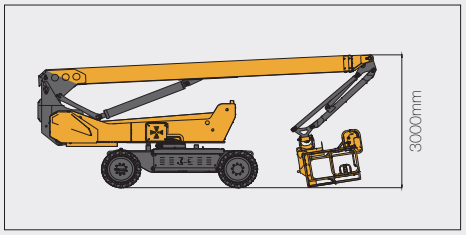

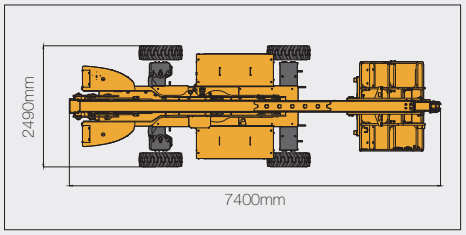

本印刷资料不构成合同，亦不属于商务合同的组成部分。我们保留根据产品持续改进的要求，在不另行通知的情况下修改产品型号、参数及配置的权利。图片仅供参考，具体产品以实物为准。最终解释权归XCMG所有。