SOLID TO SUCCEED

直臂式高空作业平台
XGS22K

标准配置

作业区域
- 三向进入式平台，配侧向摆动门

动力
- 冷启动组件
- 发动机进气预滤器总成
- 发动机状态监测及启动保护装置

行驶
- 四轮驱动
- 车桥摆动

安全
- 下降及行走报警器
- 倾斜报警器
- 喇叭
- 音量可调喇叭
- 钢丝绳松弛检测
- 平台及底盘急停装置
- 应急动力单元
- 四轮制动系统

其他功能
- 自动调平系统
- 比例式操纵手柄控制
- 行驶使能
- 恶劣环境配置包
- 360°连续转台回转
- 两档行驶
- 远程信息处理前端接口
- 防夹持系统
- 液压油冷却器
- 拇指摇杆转向
- 平台电源
- 工具托盘

工作高度
22米

额定载重
300/460kg

柴油
动力



选装配置

- 泡沫填充轮胎（Φ936mm×355mm）
- 实心轮胎 Φ932mm×355mm
- 液压发电机
- 空气管路
- 工作灯总成
- 防坠落装置
- 平台防挤压辅助护栏
- 平台半网状护栏
- 机械防夹持装置

BMD KRAN-TRANS D.O.O.


Sedmog Jula 23b, 11262 Velika Moštanica, Beograd, Srbija
info@bmdkrantrans.rs

XGS22K


XCMG SOLID TO SUCCEED


直臂式高空作业平台－发动机驱动

项目		公制
尺寸		
整机尺寸（收起状态）	长度	10080mm
	宽度	2490mm
	高度	2530mm
整机尺寸（运输状态）	长度	7880mm
	宽度	2490mm
	高度	3080mm
平台尺寸	长度	2400mm
	宽度	900mm
	高度	1150mm
轴距		2500mm
鹅头臂长度		1850mm
最小离地间隙		300mm
性能参数		
最大工作高度		22m
最大平台高度		20m
最大工作幅度		17.2m
最大载重		300/460kg
平台最大载人数		2/3
底盘最大允许倾角		X-5°/ Y-5°
伸缩臂变幅范围		-3°~73
飞臂变幅范围		-65°~70°
转台回转角度		360°
平台回转角度		160°
整机重量		13000kg
行驶速度（收起状态）		6.3km/h
行驶速度（升起或伸出状态）		0.6km/h
最小转弯半径（内/外）		3280mm/6000mm
转台尾部回转（收起状态）		1310mm
最大爬坡度（配重上坡）		45% (24°)
动力源		
控制方式		12V直流比例控制
应急电源		12V/200Ah
发动机型号		Kubota V2403-CR-EW02
发动机功率/转速		36.8kW/(2700r/min)
发动机最大扭矩		157.4 N · m/(1600 r/min)
发动机排放标准		EU Ⅴ
液压油箱容积（有效容积）		120L
燃油箱容积		180L
轮胎		
轮胎规格		ϕ 932mm×355mm
轮胎接地比压		7 kg/cm²
驱动轮		4
制动轮		4
转向轮		2

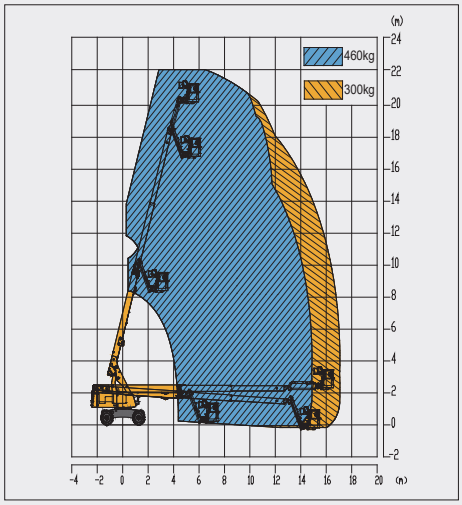



收起状态

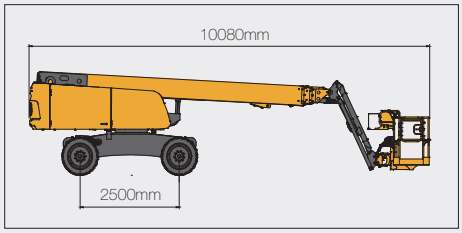

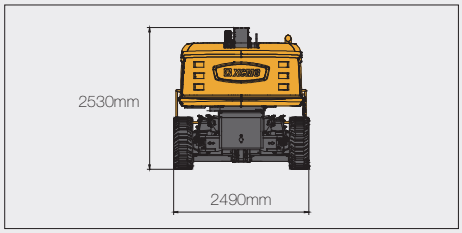

运输状态

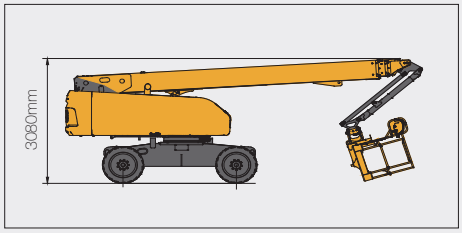

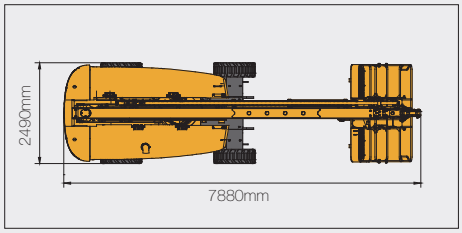

本印刷资料不构成合同，亦不属于商务合同的组成部分。我们保留根据产品持续改进的要求，在不另行通知的情况下修改产品型号、参数及配置的权利。图片仅供参考，具体产品以实物为准。最终解释权归XCMG所有。