SOLID TO SUCCEED

直臂式高空作业平台
XGS40ACK

标准配置

作业区域
- 三向进入式作业平台

行驶
- 四轮转向
- X型摆动车桥

安全
- 下降及行走报警器
- 倾斜报警器
- 平台及底盘急停装置
- 作业平台倾斜保护
- 应急动力单元
- 四轮制动系统
- 喇叭
- 超载报警器

其他功能
- 平台电源
- 工具托盘
- 自动调平系统
- 比例式操纵手柄控制
- 行驶使能
- 防夹持系统
- 拇指摇杆转向
- 远程信息处理前端接口
- 恶劣环境配置包

工作高度
40.2米

额定载重
300/460kg

电动
动力



选装配置
- 机械防夹持装置
- 工作灯总成
- 平台半网状护栏
- 空气管路
- 防坠落装置
- 平台防挤压辅助护栏
- 飞机防护装置
- 平台限高防碰撞装置
- 橡胶缓冲保护装置
- 风速仪
- 泡沫填充轮胎（Φ1210mm×445mm）

BMD KRAN-TRANS D.O.O.


Sedmog Jula 23b, 11262 Velika Moštanica, Beograd, Srbija
info@bmdkrantrans.rs

XGS40ACK


SOLID TO SUCCEED


直臂式高空作业平台－电动驱动

项目		公制
尺寸		
整机尺寸（收起状态）	长度	14990mm
	宽度	2400mm
	高度	2810mm
整机尺寸（运输状态）	长度	11800mm
	宽度	2300mm
	高度	2810mm
平台尺寸	长度	2400mm
	宽度	900mm
	高度	1150mm
轴距（车桥缩回/伸出）		4257mm/4000mm
整机宽度（车桥缩回/伸出）		2400mm/4018mm
鹅头臂长度		2440mm
最小离地间隙		340mm
性能参数		
最大工作高度		40.2m
最大平台高度		38.2m
最大工作幅度		22.4m
最大载重		300kg/460kg
平台最大载人数		2/3
底盘最大允许倾角		X-5°/ Y-5°
伸缩臂变幅范围		-1.5°~ 75°
飞臂变幅范围		-60°~70°
转台回转角度		360°
平台回转角度		160°
整机重量		21000kg
行驶速度（收起状态）		5km/h
行驶速度（升起或伸出状态）		0.5km/h
最小转弯半径－车桥缩回（内/外）		15800mm/18600mm(2) 7900mm/10200mm(4)
最小转弯半径－车桥伸出（内/外）		3700mm/8800mm(2) 2400mm/6000mm(4)
转台尾部回转		1615mm
最大爬坡度（配重上坡）		40%(22°)
动力源		
控制方式		12V直流比例控制
主动力单元		25.4kW/50V(AC)
辅助动力单元		1.9kW/12V(DC)
行走电机		5.2kW/52V AC
应急电源		12V/120Ah
主电源－电池		80.5V/604Ah
主电源－充电器		80V/80A
液压油箱容积（有效容积）		210L
轮胎		
轮胎规格		φ1210mm×445mm
轮胎接地比压		11kg/cm²
驱动轮		4
制动轮		4
转向轮		4

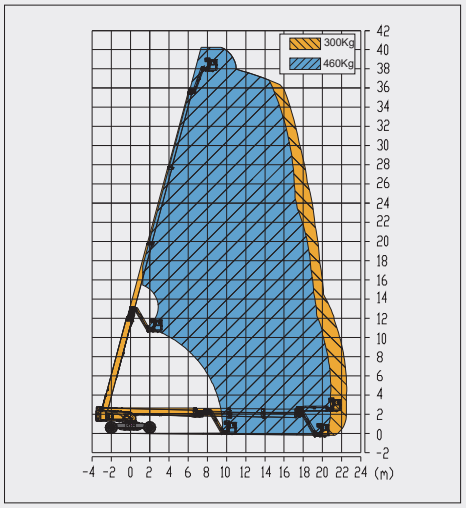



收起状态

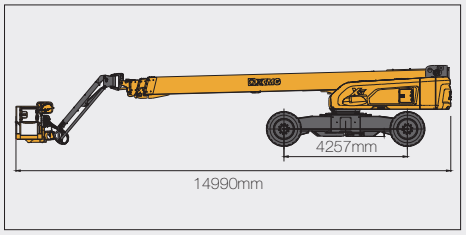

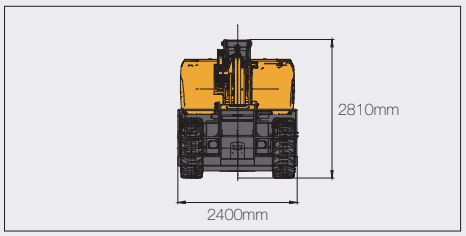

运输状态

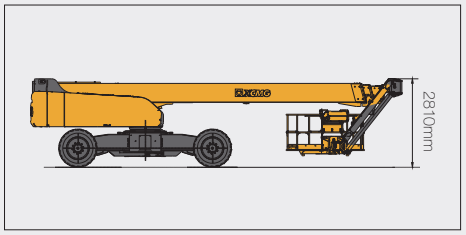

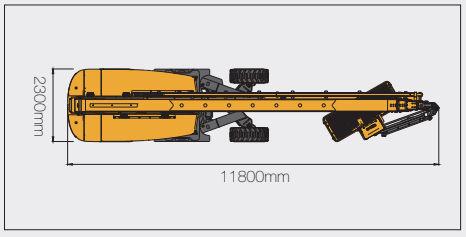

本印刷资料不构成合同，亦不属于商务合同的组成部分。我们保留根据产品持续改进的要求，在不另行通知的情况下修改产品型号、参数及配置的权利。图片仅供参考，具体产品以实物为准。最终解释权归XCMG所有。