SOLID TO SUCCEED

直臂式高空作业平台
XGS40K

标准配置

作业区域
- 三向进入式平台，配侧向摆动门

动力
- 12V直流辅助电源
- 冷启动组件
- 发动机状态监测及启动保护装置

行驶
- 四轮转向
- X型摆动车桥

安全
- 下降及行走报警器
- 倾斜报警器
- 底盘倾斜保护
- 平台及底盘急停装置
- 应急动力单元
- 四轮制动系统
- 喇叭
- 超载报警器

其他功能
- 自动调平系统
- 比例式操纵手柄控制
- 行驶使能
- 两档行驶
- 恶劣环境配置包
- 液压油冷却系统
- 远程信息处理前端接口
- 防夹持系统
- 平台电源
- 工具托盘

工作高度
40.2米

额定载重
300kg/460kg

柴油
动力



选装配置

- 液压发电机
- 机械防夹持装置
- 工作灯总成
- 平台半网状护栏
- 空气管路
- 防坠落装置
- 平台防挤压辅助护栏
- 飞机防护装置
- 平台限高防碰撞装置
- 橡胶缓冲保护装置
- 风速仪
- 泡沫填充轮胎（Φ1159mm×445mm）

BMD KRAN-TRANS D.O.O.


Sedmog Jula 23b, 11262 Velika Moštanica, Beograd, Srbija
info@bmdkrantrans.rs

XGS40K


SOLID TO SUCCEED


直臂式高空作业平台－发动机驱动

项目		公制
尺寸		
整机尺寸（收起状态）	长度	14990mm
	宽度	2400mm
	高度	2810mm
整机尺寸（运输状态）	长度	11800mm
	宽度	2300mm
	高度	2810mm
平台尺寸	长度	2400mm
	宽度	900mm
	高度	1150mm
轴距（车桥缩回/伸出）		4498mm/4210mm
整机宽度（车桥缩回/伸出）		2400mm/4169mm
鹅头臂长度		2440mm
最小离地间隙		340mm
性能参数		
最大工作高度		40.2m
最大平台高度		38.2m
最大工作幅度		23.5m
最大载重		300kg/460kg
平台最大载人数		2/3
底盘最大允许倾角		X-5°/ Y-5°
伸缩臂变幅范围		-1.5°~75°
飞臂变幅范围		-60°~70°
转台回转角度		360°
平台回转角度		160°
整机重量		20800 kg
行驶速度（收起状态）		5 km/h
行驶速度（升起或伸出状态）		0.5 km/h
最小转弯半径－车桥缩回（内/外）		16167mm/18401mm(2) 7831mm/10068mm(4)
最小转弯半径－车桥伸出（内/外）		5398mm/8931mm(2) 2447mm/6142mm(4)
转台尾部回转		1538mm
最大爬坡度（配重上坡）		40%(22°)
动力源		
控制方式		12V直流比例控制
应急电源		12V/220Ah
发动机型号		Kubota V3307CCRT-EW30M
发动机功率/转速		52.6kW(2200r/min)
发动机最大扭矩		285N · m(1500 r/min)
发动机排放标准		EU Ⅴ
液压油箱容积（有效容积）		290 L
燃油箱容积		180 L
轮胎		
轮胎规格		φ1159mm×445mm
轮胎接地比压		11.05kg/cm²
驱动轮		4
制动轮		4
转向轮		4

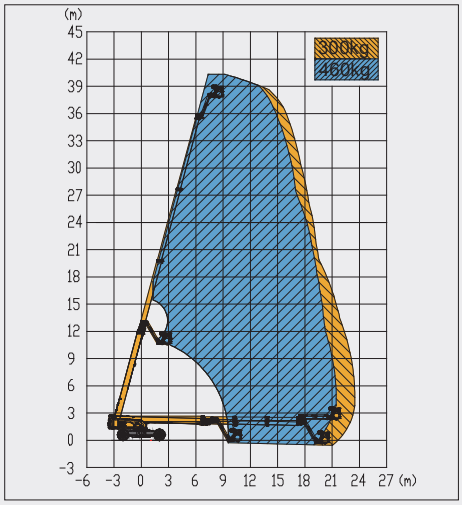



收起状态

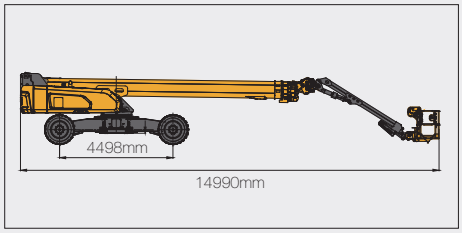

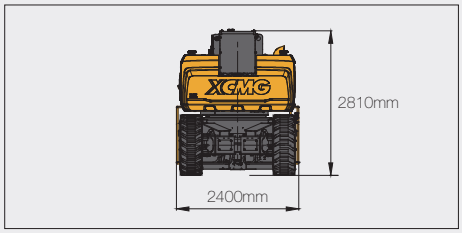

运输状态

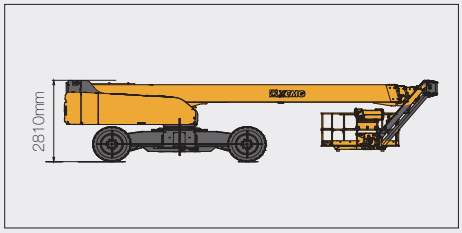

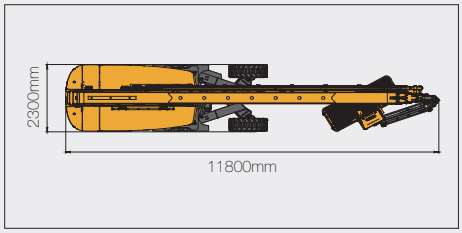

本印刷资料不构成合同，亦不属于商务合同的组成部分。我们保留根据产品持续改进的要求，在不另行通知的情况下修改产品型号、参数及配置的权利。图片仅供参考，具体产品以实物为准。最终解释权归XCMG所有。