SOLID TO SUCCEED

直臂式高空作业平台
XGS50E

标准配置

作业区域
- 2.4m×0.9m作业平台
- 平台额定载重300/460kg
- 160°平台回转

动力
- 12V直流辅助电源
- 冷启动组件
- 发动机进气预滤器总成
- 发动机状态监测及启动保护装置

行驶
- 四轮驱动
- 两轮转向、四轮转向、蟹行转向

安全
- 下降及行走报警器
- 倾斜报警器
- 喇叭
- 平台及底盘急停装置
- 应急动力单元
- 四轮制动系统

其他功能
- 平台自动调平
- 比例式操纵手柄控制
- 行驶使能
- 工时表
- 可上锁发动机罩
- 360°连续转台回转
- 防夹持系统
- 液压油冷却器
- 拇指摇杆转向

工作高度
50米

额定载重
300kg/460kg

柴油
动力



选装配置

- 机械防夹持装置
- 飞机防护装置
- 扶手
- 防坠落装置
- 液压发电机
- 空气管路
- 平台半网状护栏
- 平台防挤压辅助护栏
- 工作灯总成
- 平台限高防碰撞装置
- 橡胶缓冲保护装置
- 风速仪
- 管道安装支架
- 玻璃支撑架

BMD KRAN-TRANS D.O.O.


Sedmog Jula 23b, 11262 Velika Moštanica, Beograd, Srbija
info@bmdkrantrans.rs

XGS50E


XCMG SOLID TO SUCCEED


直臂式高空作业平台－发动机驱动

项目		公制
尺寸		
整机尺寸（收起状态）	长度	17460 mm
	宽度	2490mm
	高度	3000 mm
整机尺寸（运输状态）	长度	12550 mm
	宽度	2490mm
	高度	3000 mm
平台尺寸	长度	2400 mm
	宽度	900 mm
	高度	1150 mm
轴距（车桥缩回/伸出）		5220mm/4590mm
整机宽度（车桥缩回/伸出）		2490mm/5030mm
鹅头臂长度		3970mm/5970mm
最小离地间隙		430 mm
性能参数		
最大工作高度		50 m
最大平台高度		48 m
最大工作幅度		25 m
最大载重		300kg/460kg
平台最大载人数		2/3
底盘最大允许倾角		X-3°/ Y-3°
臂架变幅范围		0°~80°
飞臂变幅范围		-45°~75°
转台回转角度		360°
平台回转角度		160°
整机重量		24440 kg
行驶速度（收起状态）		4.5 km/h
行驶速度（升起或伸出状态）		0.3 ~ 0.5 km/h
最小转弯半径－车桥缩回（内/外）		14000mm/17200 mm(2) 7600mm/9500 mm(4)
最小转弯半径－车桥伸出（内/外）		3000mm/9300mm(2) 2800mm/6600mm(4)
转台尾部回转		2m
最大爬坡度（配重下坡）		45% (24°)
动力源		
控制方式		12V直流比例控制
应急电源		12V/2×220Ah
发动机型号		Kubota V3307CCR-T-EW30M
发动机功率/转速		52.6kW(2200r/min)
发动机最大扭矩		289N · m（1500r/min）
发动机排放标准		EU Ⅴ
液压油箱容积（有效容积）		330 L
燃油箱容积		200 L
轮胎		
轮胎规格		φ1180 mm×445 mm
轮胎接地比压		11.60 kg/cm²
驱动轮		4
制动轮		4
转向轮		4

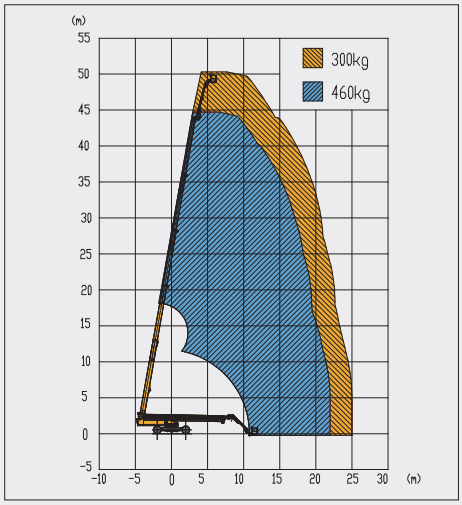



收起状态

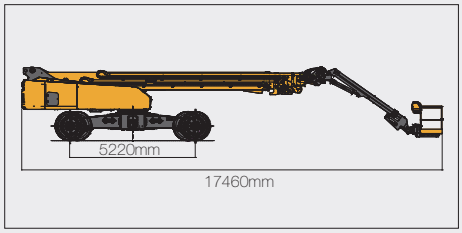

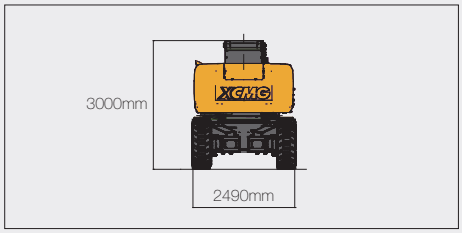

运输状态

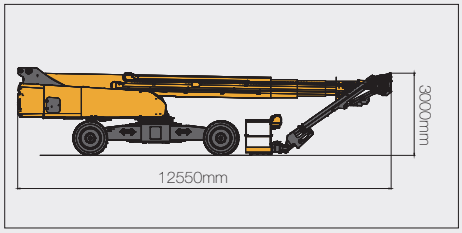

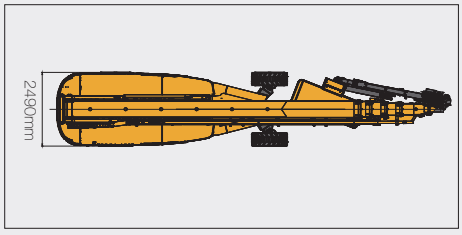

本印刷资料不构成合同，亦不属于商务合同的组成部分。我们保留根据产品持续改进的要求，在不另行通知的情况下修改产品型号、参数及配置的权利。图片仅供参考，具体产品以实物为准。最终解释权归XCMG所有。