XCMG | SOLID TO SUCCEED

CE

MAKAZASTA PLATFORMA
XG0607DC

Standardna konfiguracija



Radna visina
7.8/6.5 metara



Nosivost
230 kg



Električni
pogon

Radna zona
- Izvlačivi produžetak platforme sa blokadom položaja
- Tačke za vezivanje sigurnosnog pojasa
- Samozaključavajuća poluvisoka krilna kapija i sklopiva ograda

Pogon
- Pogon na zadnje točkove


Performanse
- Kretanje pogonjeno DC motorom
- Potpuno proporcionalno upravljanje vožnjom i podizanjem
- Savladavanje nagiba 25 %

Napajanje
- DC/Li-ion baterija bez održavanja

Primenljivost
- Ležajevi bez podmazivanja
- Otklopni pretinac za komponente
- Otpuštanje kočnica u svrhu vuče

Bezbednost
- Tasteri za prinudno zaustavljanje na platformi i komandama sa tla
- Neklizajuća metalna platforma
- Alarmni sistem sa senzorom opterećenja
- Alarm pri spuštanju
- Kašnjenje spuštanja od 3 sekunde
- Višeosni senzor nagiba
- Višediskna kočnica
- Blokada makazastog kraka za održavanje
- Sistem automatskog kočenja
- Uređaj za zaštitu od rupa
- Sistem za dijagnostiku kvarova
- Električna sirena
- Automatsko smanjenje brzine na visini
- Sistem zaštite pri punjenju

Ostale karakteristike
- Odvojivi komandni panel platforme
- Inteligentni punjač
- Merač radnih sati
- Bočni džepovi za viljuške
- Treptajuća signalna lampa
- Sistem upravljanja prilagođen korisniku
- Komandni panel platforme sa prikazom nivoa baterije
- Ručni ventil za spuštanje platforme
- Senzor nagiba i zvučni alarm

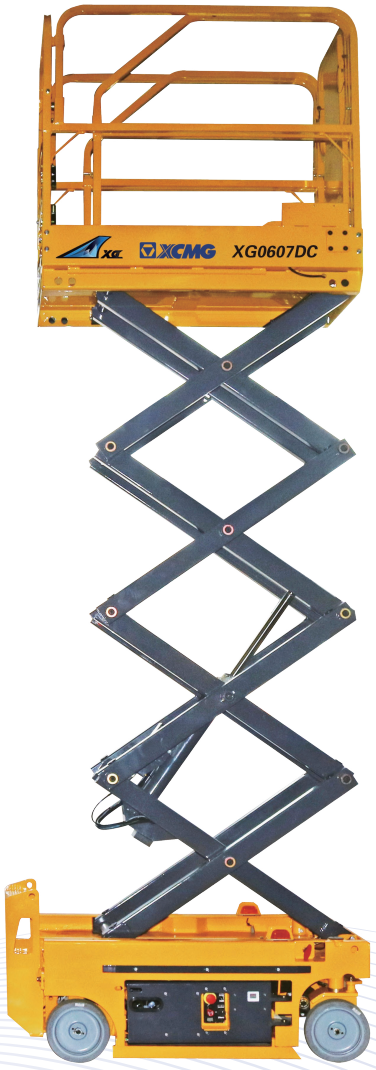

Opciona konfiguracija
- Reflektor na platformi
- Spoljno napajanje na platformi
- Vod za komprimovani vazduh
- Aparat za gašenje požara na platformi
- Nožna pedala na platformi

BMD KRAN-TRANS D.O.O.

Sedmog Jula 23b, 11262 Velika Moštanica, Beograd, Srbija
info@bmdkrantrans.rs


XG0607DC


SOLID TO SUCCEED


Makazasta platforma-elektro

Stavka	Metrički
Dimenzije	
Maks. radna visina (unutra/napolju)	5.9/0 m
Maks. visina platforme (unutra/napolju)	3.9/0 m
Min. visina platforme	0.9 m
Maks. visina platforme pri vožnji	3.9 m
Ukupna dužina (bez merdevina/stabilizatora)	1450(1290) mm
Ukupna širina	760 mm
Ukupna visina (platforma sklopljena)	2020(1660) mm
Dužina platforme	1290 mm
Širina platforme	700 mm
Dužina produžetka platforme	600 mm
Osovinsko rastojanje	1030 mm
Min. razmak od tla (zaštita od rupa aktivirana/neaktivirana)	15/65 mm
Veličina gume	φ254mm×76 mm
Performanse	
Nazivna nosivost	240 kg
Opterećenje na produžetku platforme	100 kg
Maks. broj osoba na platformi (unutra/napolju)	2/0
Maks. brzina vožnje (platforma spuštena)	4 km/h
Maks. brzina vožnje (platforma podignuta)	0.5 km/h
Maks. savladivi nagib	25%
Min. poluprečnik okretanja (unutrašnji)	0.4 m
Min. poluprečnik okretanja (spoljašnji)	1.55 m
Vreme podizanja platforme	27-37 s
Vreme spuštanja platforme	23-33 s
Maks. radni nagib (bočno/napred i nazad)	1.5°/3°
Pritisak guma na tlo	6.23 kg/cm²
Pogonski točkovi	2
Kočioni točkovi	2
Upravljački točkovi	2
Izvor napajanja	
Napon baterije	24 V
Kapacitet baterije	80 Ah
Punjač baterije	24/15 V/A
Motor za vožnju	0.45/24 kW/V
Motor za podizanje	1.3/24 kW/V
Zapremina hidrauličnog ulja	
Zapremina hidrauličnog rezervoara	4L
Težina	
Težina mašine	900kg

Transport

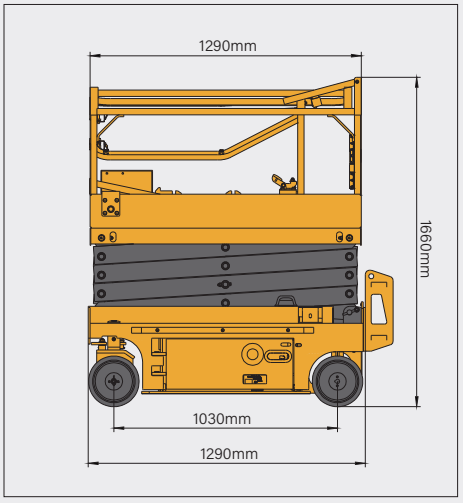

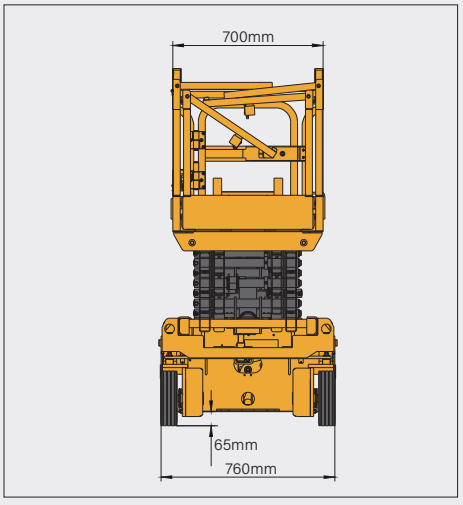

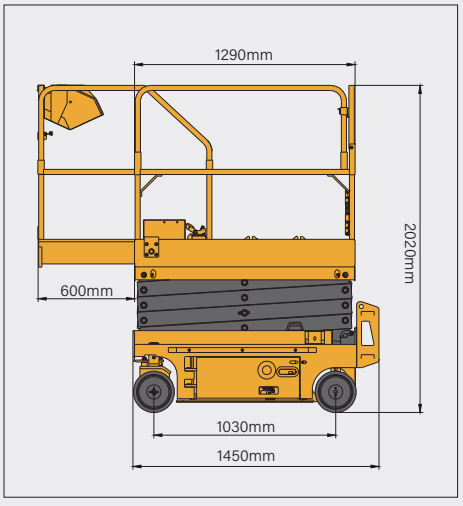

Ovaj štampani materijal nije sastavni deo ugovora niti komercijalnog ugovora. Zadržavamo pravo da, u skladu sa zahtevima stalnog unapređenja proizvoda, izmenimo model, parametre i konfiguraciju proizvoda bez prethodne najave. Slike su samo ilustrativne; za konkretan proizvod merodavan je stvarni proizvod. Pravo konačnog tumačenja zadržava XCMG.