XCMG | SOLID TO SUCCEED

CE

MAKAZASTA PLATFORMA
XG0608C

Standardna konfiguracija


Radna visina
6.5/0 metara


Nosivost
200 kg


Električni
pogon

Radna zona
- Izvlačivi produžetak platforme sa blokadom položaja
- Tačke za vezivanje sigurnosnog pojasa
- Samozaključavajuća poluvisoka krilna kapija i sklopiva ograda

Pogon
- Pogon na zadnje točkove

Performanse
- Kretanje pogonjeno AC motorom
- Potpuno proporcionalno upravljanje vožnjom i podizanjem
- Savladavanje nagiba 25 %

Napajanje
- DC/Li-ion baterija bez održavanja

Primenljivost
- Ležajevi bez podmazivanja
- Otpuštanje kočnica u svrhu vuče

Bezbednost
- Tasteri za prinudno zaustavljanje na platformi i komandama sa tla
- Neklizajuća metalna platforma
- Alarmni sistem sa senzorom opterećenja
- Alarm pri spuštanju
- Kašnjenje spuštanja od 3 sekunde
- Višeosni senzor nagiba
- Blokada makazastog kraka za održavanje
- Sistem automatskog kočenja
- Sistem za dijagnostiku kvarova
- Električna sirena
- Vožnja sa podignutom platformom nije dozvoljena
- Sistem zaštite pri punjenju

Ostale karakteristike
- Odvojivi komandni panel platforme
- Inteligentni punjač
- Merač radnih sati
- Bočni džepovi za viljuške za transport
- Treptajuća signalna lampa
- Sistem upravljanja prilagođen korisniku
- Komandni panel platforme sa prikazom nivoa baterije
- Ručni ventil za spuštanje platforme
- Senzor nagiba i zvučni alarm
- Bela gumena gusenica



Opciona konfiguracija

- Reflektor na platformi
- Spoljno napajanje na platformi
- Vod za komprimovani vazduh
- Aparat za gašenje požara na platformi
- Nožna pedala na platformi
- Crna gumena gusenica

BMD KRAN-TRANS D.O.O.

Sedmog Jula 23b, 11262 Velika Moštanica, Beograd, Srbija
info@bmdkrantrans.rs


XG0608C


XCMG SOLID TO SUCCEED

Makazasta platforma-elektro


Stavka	Metrički
Dimenzije	
Maks. radna visina (unutra/napolju)	6.5/0m
Maks. visina platforme (unutra/napolju)	4.5/0m
Min. visina platforme	0.9m
Maks. visina platforme pri vožnji	0.9m
Ukupna dužina (bez merdevina/stabilizatora)	1535(1432)mm
Ukupna širina	790mm
Ukupna visina (platforma sklopljena)	2016(1654)mm
Dužina platforme	1309mm
Širina platforme	702mm
Dužina produžetka platforme	550mm
Min. razmak od tla	70mm
Dimenzije gusenice	C150×72H×43
Performanse	
Nazivna nosivost	200kg
Opterećenje na produžetku platforme	115kg
Maks. broj osoba na platformi (unutra/napolju)	1/0
Maks. brzina vožnje (platforma spuštena)	2.0km/h
Maks. brzina vožnje (platforma podignuta)	0km/h
Maks. savladivi nagib	25%
Min. poluprečnik okretanja (unutrašnji)	0m
Min. poluprečnik okretanja (spoljašnji)	1.7m
Vreme podizanja platforme	20-28s
Vreme spuštanja platforme	27-39s
Maks. radni nagib (bočno/napred i nazad)	1.7°/1.7°
Pritisak guma na tlo	0.341kgf/cm^2
Pogonski točkovi	2
Kočioni točkovi	2
Upravljački točkovi	Upravljanje sa nultim radijusom
Izvor napajanja	**Olovne baterije bez održavanja**
Napon baterije	24V
Kapacitet baterije	100Ah
Punjač baterije	24/15V/A
Motor za vožnju	0.7/16kW/V
Motor za podizanje	1.3/24kW/V
Zapremina hidrauličnog ulja	
Zapremina hidrauličnog rezervoara	4L
Težina	
Težina mašine	900kg

Transport

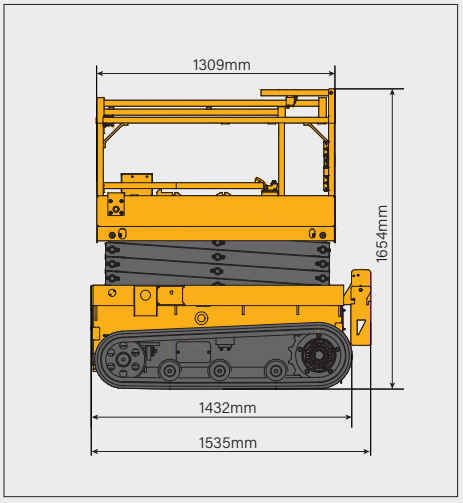

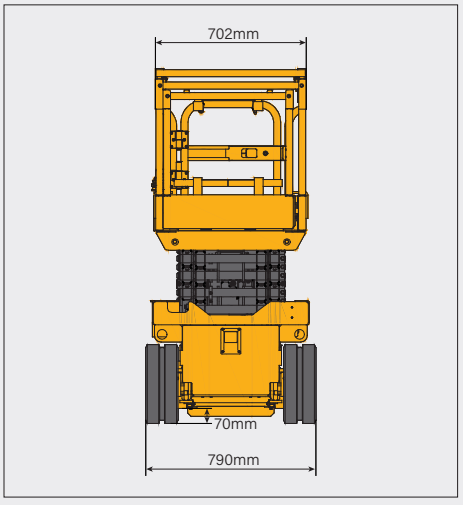

Platforma izvučena

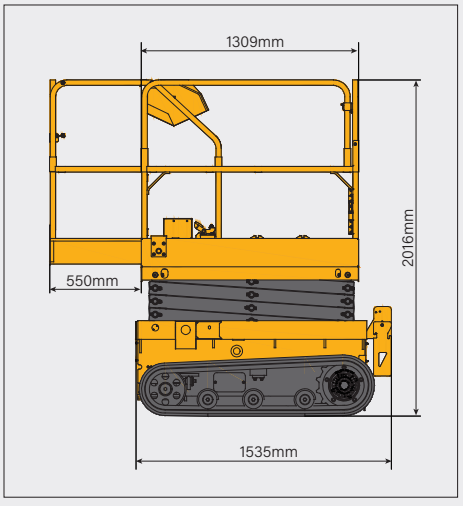

Ovaj štampani materijal nije sastavni deo ugovora niti komercijalnog ugovora. Zadržavamo pravo da, u skladu sa zahtevima stalnog unapređenja proizvoda, izmenimo model, parametre i konfiguraciju proizvoda bez prethodne najave. Slike su samo ilustrativne; za konkretan proizvod merodavan je stvarni proizvod. Pravo konačnog tumačenja zadržava XCMG.