XCMG | SOLID TO SUCCEED

CE

MAKAZASTA PLATFORMA
XG0608HA

Standardna konfiguracija


Radna visina
6.0/6.0 metara


Nosivost
200 kg


Električni
pogon

Radna zona
- Izvlačivi produžetak platforme sa blokadom položaja
- Tačke za vezivanje sigurnosnog pojasa
- Samozaključavajuća poluvisoka krilna kapija i sklopiva ograda

Pogon
- Pogon na prednje točkove

Performanse
- Kretanje pogonjeno hidromotorom
- Potpuno proporcionalno upravljanje vožnjom i podizanjem
- Savladavanje nagiba 25 %

Napajanje
- DC/Li-ion baterija bez održavanja

Primenljivost
- Ležajevi bez podmazivanja
- Otklopni pretinac za komponente
- Otpuštanje kočnica u svrhu vuče

Bezbednost
- Tasteri za prinudno zaustavljanje na platformi i komandama sa tla
- Neklizajuća metalna platforma
- Alarmni sistem sa senzorom opterećenja
- Alarm pri spuštanju
- Kašnjenje spuštanja od 3 sekunde
- Višeosni senzor nagiba
- Višediskna kočnica
- Blokada makazastog kraka za održavanje
- Sistem automatskog kočenja
- Uređaj za zaštitu od rupa
- Sistem za dijagnostiku kvarova
- Električna sirena
- Automatsko smanjenje brzine na visini
- Sistem zaštite pri punjenju

Ostale karakteristike
- Odvojivi komandni panel platforme
- Inteligentni punjač
- Merač radnih sati
- Bočni džepovi za viljuške
- Treptajuća signalna lampa
- Sistem upravljanja prilagođen korisniku
- Komandni panel platforme sa prikazom nivoa baterije
- Ručni ventil za spuštanje platforme
- Senzor nagiba i zvučni alarm



Opciona konfiguracija

- Reflektor na platformi
- Spoljno napajanje na platformi
- Vod za komprimovani vazduh
- Aparat za gašenje požara na platformi
- Nožna pedala na platformi

BMD KRAN-TRANS D.O.O.

Sedmog Jula 23b, 11262 Velika Moštanica, Beograd, Srbija
info@bmdkrantrans.rs


XG0608HA


XCMG SOLID TO SUCCEED

Makazasta platforma-elektro


Stavka	Metrički
Dimenzije	
Maks. radna visina (unutra/napolju)	6.0m/6.0m
Maks. visina platforme (unutra/napolju)	4.0m/4.0m
Min. visina platforme	0.96m
Maks. visina platforme pri vožnji	4.0m
Ukupna dužina (spušteno)	1568（1480） mm
Ukupna širina	810mm
Ukupna visina (platforma sklopljena)	2076(1714)mm
Dužina platforme	1372mm
Širina platforme	702mm
Dužina produžetka platforme	600mm
Osovinsko rastojanje	1130mm
Min. razmak od tla (zaštita od rupa aktivirana/neaktivirana)	33mm/61mm
Veličina gume	φ280mm×76mm
Performanse	
Nazivna nosivost	200kg
Opterećenje na produžetku platforme	115kg
Maks. broj osoba na platformi (unutra/napolju)	1/1
Maks. brzina vožnje (platforma spuštena)	3km/h
Maks. brzina vožnje (platforma podignuta)	0.5km/h
Maks. savladivi nagib	25%
Min. poluprečnik okretanja (unutrašnji)	0.45m
Min. poluprečnik okretanja (spoljašnji)	1.6m
Vreme podizanja platforme	19-29s
Vreme spuštanja platforme	19-29s
Maks. radni nagib (bočno/napred i nazad)	1.5°/3°
Pritisak guma na tlo	7.49kg/cm^2
Pogonski točkovi	2
Kočioni točkovi	2
Upravljački točkovi	2
Izvor napajanja	**Olovne baterije bez održavanja**
Napon baterije	24 V
Kapacitet baterije	120Ah
Punjač baterije	24/15V/A
Motor za podizanje	2.5/24 kW/V
Zapremina hidrauličnog ulja	
Zapremina hidrauličnog rezervoara	4L
Težina	
Težina mašine	990kg

Transport

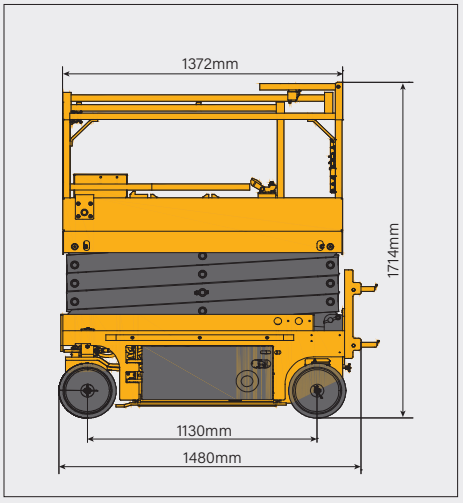

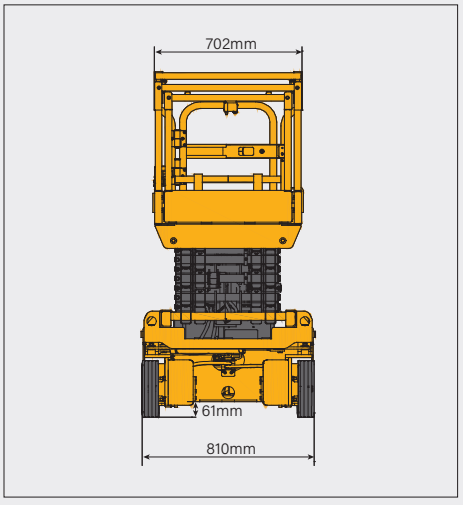

Platforma izvučena

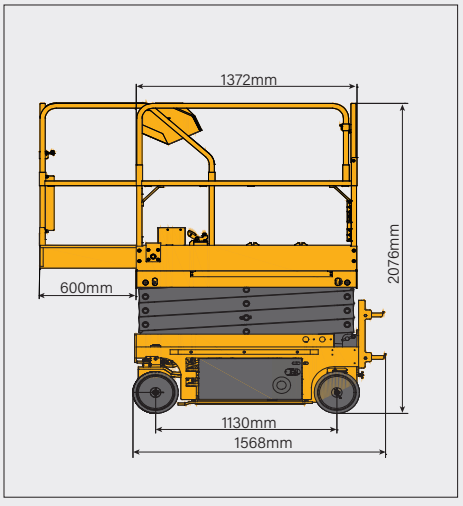

Ovaj štampani materijal nije sastavni deo ugovora niti komercijalnog ugovora. Zadržavamo pravo da, u skladu sa zahtevima stalnog unapređenja proizvoda, izmenimo model, parametre i konfiguraciju proizvoda bez prethodne najave. Slike su samo ilustrativne; za konkretan proizvod merodavan je stvarni proizvod. Pravo konačnog tumačenja zadržava XCMG.