XCMG | SOLID TO SUCCEED

CE

MAKAZASTA PLATFORMA
XG0808AC

Standardna konfiguracija



Radna visina
7.8/7.8 metara



Nosivost
230 kg



Električni
pogon

Radna zona
- Izvlačivi produžetak platforme sa blokadom položaja
- Tačke za vezivanje sigurnosnog pojasa
- Samozaključavajuća poluvisoka krilna kapija i sklopiva ograda

Pogon
- Pogon na prednje točkove

Performanse
- Kretanje pogonjeno AC motorom
- Potpuno proporcionalno upravljanje vožnjom i podizanjem
- Savladavanje nagiba 25 %

Napajanje
- DC/Li-ion baterija bez održavanja

Primenljivost
- Ležajevi bez podmazivanja
- Otklopni pretinac za komponente
- Otpuštanje kočnica u svrhu vuče

Bezbednost
- Tasteri za prinudno zaustavljanje na platformi i komandama sa tla
- Neklizajuća metalna platforma
- Alarmni sistem sa senzorom opterećenja
- Alarm pri spuštanju
- Kašnjenje spuštanja od 3 sekunde
- Višeosni senzor nagiba
- Višediskna kočnica
- Blokada makazastog kraka za održavanje
- Sistem automatskog kočenja
- Uređaj za zaštitu od rupa
- Sistem za dijagnostiku kvarova
- Električna sirena
- Automatsko smanjenje brzine na visini
- Sistem zaštite pri punjenju

Ostale karakteristike
- Odvojivi komandni panel platforme
- Inteligentni punjač
- Merač radnih sati
- Bočni džepovi za viljuške
- Treptajuća signalna lampa
- Sistem upravljanja prilagođen korisniku
- Komandni panel platforme sa prikazom nivoa baterije
- Ručni ventil za spuštanje platforme
- Senzor nagiba i zvučni alarm



Opciona konfiguracija
- Reflektor na platformi
- Spoljno napajanje na platformi
- Vod za komprimovani vazduh
- Aparat za gašenje požara na platformi
- Nožna pedala na platformi

BMD KRAN-TRANS D.O.O.

Sedmog Jula 23b, 11262 Velika Moštanica, Beograd, Srbija
info@bmdkrantrans.rs


XGO808AC


XCMG SOLID TO SUCCEED

Makazasta platforma-elektro


Stavka	Metrički	
Dimenzije		
Maks. radna visina (unutra/napolju)	7.8/7.8m	
Maks. visina platforme (unutra/napolju)	5.8/5.8m	
Min. visina platforme	1.05m	
Maks. visina platforme pri vožnji	5.8m	
Ukupna dužina (bez merdevina/stabilizatora)	1900(1680)mm	
Ukupna širina	810mm	
Ukupna visina (platforma sklopljena)	2160(1830)mm	
Dužina platforme	1670mm	
Širina platforme	740mm	
Dužina produžetka platforme	900mm	
Osovinsko rastojanje	1360mm	
Min. razmak od tla (zaštita od rupa aktivirana/neaktivirana)	20/65mm	
Veličina gume	φ323mm×100mm	
Performanse		
Nazivna nosivost	230kg	
Opterećenje na produžetku platforme	115kg	
Maks. broj osoba na platformi (unutra/napolju)	2/1	
Maks. brzina vožnje (platforma spuštena)	4.5km/h	
Maks. brzina vožnje (platforma podignuta)	0.8km/h	
Maks. savladivi nagib	25%	
Min. poluprečnik okretanja (unutrašnji)	0m	
Min. poluprečnik okretanja (spoljašnji)	1.75m	
Vreme podizanja platforme	15-25s	
Vreme spuštanja platforme	25-35s	
Maks. radni nagib (bočno/napred i nazad)	1.5°/3°	
Pritisak guma na tlo	6.23kg/cm²	
Pogonski točkovi	2	
Kočioni točkovi	2	
Upravljački točkovi	2	
Izvor napajanja	**Olovne baterije bez održavanja**	**Litijumske baterije**
Napon baterije	24V	25.76V
Kapacitet baterije	200Ah	150Ah
Punjač baterije	24/36V/A	24/36V/A
Motor za vožnju	0.5/15kW/V	0.5/15kW/V
Motor za podizanje	3.3/24kW/V	3.3/24kW/V
Zapremina hidrauličnog ulja		
Zapremina hidrauličnog rezervoara	8L	
Težina		
Težina mašine	1580kg	

Transport

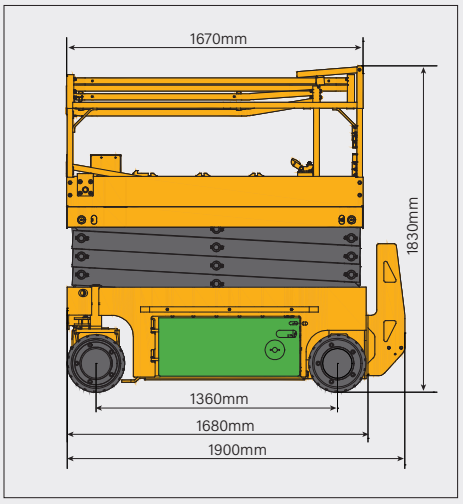

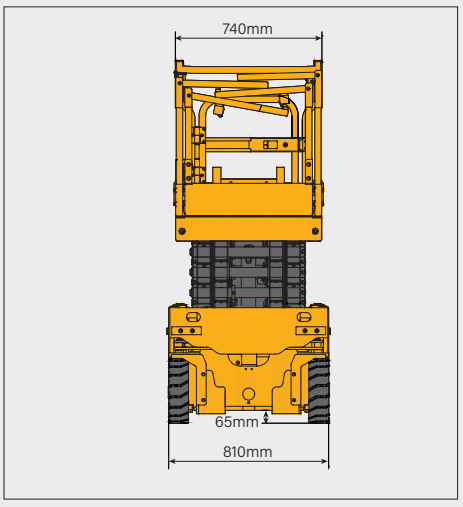

Platforma izvučena

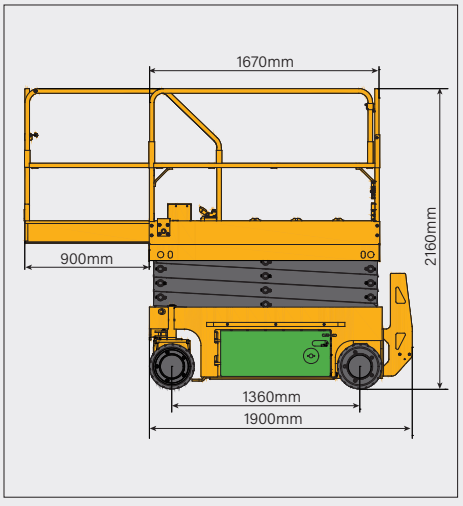

Ovaj štampani materijal nije sastavni deo ugovora niti komercijalnog ugovora. Zadržavamo pravo da, u skladu sa zahtevima stalnog unapređenja proizvoda, izmenimo model, parametre i konfiguraciju proizvoda bez prethodne najave. Slike su samo ilustrativne; za konkretan proizvod merodavan je stvarni proizvod. Pravo konačnog tumačenja zadržava XCMG.