XCMG | SOLID TO SUCCEED

CE

MAKAZASTA PLATFORMA XG1418ERT

Standardna konfiguracija

Radna zona
- Izvlačivi produžetak platforme sa blokadom položaja
- Tačke za vezivanje sigurnosnog pojasa
- Samozaključavajuća poluvisoka krilna kapija i sklopiva ograda

Pogon
- Upravljanje prednjim točkovima
- Pogon na zadnje točkove

Performanse
- Svi motori su AC
- Potpuno proporcionalno upravljanje vožnjom i podizanjem
- Savladavanje nagiba 35 %
- Ležajevi bez podmazivanja

Napajanje
- DC/Li-ion baterija bez održavanja

Bezbednost
- Tasteri za prinudno zaustavljanje na platformi i komandama sa tla
- Neklizajuća metalna platforma
- Alarmni sistem sa senzorom opterećenja
- Alarm pri spuštanju
- Kašnjenje spuštanja od 3 sekunde
- Višeosni senzor nagiba
- Višediskna kočnica
- Blokada makazastog kraka za održavanje
- Sistem automatskog kočenja
- Sistem za dijagnostiku kvarova
- Električna sirena
- Automatsko ograničenje vožnje na visini
- Sistem zaštite pri punjenju
- Sistem zaštite od nagiba
- Sistem nivelisanja oslonaca
- Sistem za hitno spuštanje
- Sistem oscilacije osovine

Ostale karakteristike
- Odvojivi komandni panel platforme
- Inteligentni punjač
- Merač radnih sati
- Standardni džepovi za viljuške za transport
- Treptajuća signalna lampa
- Sistem upravljanja prilagođen korisniku
- Komandni panel platforme sa prikazom nivoa baterije
- Otpuštanje kočnica u svrhu vuče

Radna visina 14.3 metara

Nosivost 365 kg

Električni pogon



Opciona konfiguracija

- Vožnja malom brzinom na visini
- Guma punjena penom koja ne ostavlja tragove
- Spoljno napajanje na platformi
- Reflektor na platformi
- Vod za komprimovani vazduh
- Aparat za gašenje požara na platformi
- Nožna pedala na platformi

BMD KRAN-TRANS D.O.O.

Sedmog Jula 23b, 11262 Velika Moštanica, Beograd, Srbija
info@bmdkrantrans.rs


XG1418ERT


XCMG SOLID TO SUCCEED

Makazasta platforma-elektro


Stavka	Metrički
Dimenzije	
Maks. radna visina	14.3m
Maks. visina platforme	12.3m
Min. visina platforme	1.58m
Maks. visina pri vožnji	2.17 m (standardno) 12.3 m (opciono)
Ukupna dužina (bez merdevina/stabilizatora)	3835mm （—）
Ukupna širina	1760mm
Ukupna visina (platforma sklopljena)	2730(1980)mm
Dužina platforme	2880mm
Širina platforme	1520mm
Dužina produžetka platforme	1430mm
Raspon oslonaca (bočno/napred i nazad)	1460mm/3465mm
Osovinsko rastojanje	2290mm
Min. razmak od tla	200mm
Veličina gume	ϕ 652mm×295mm
Performanse	
Nazivna nosivost	365kg
Opterećenje na produžetku platforme	135kg
Maks. broj osoba na platformi (unutra/napolju)	3/2
Maks. brzina vožnje (platforma spuštena)	6.0km/h
Maks. brzina vožnje (platforma podignuta)	0 km/h (standardno) 0.1 km/h (opciono)
Maks. savladivi nagib	35%
Min. poluprečnik okretanja (unutrašnji)	2.3m
Min. poluprečnik okretanja (spoljašnji)	4.8m
Vreme podizanja platforme	60s
Vreme spuštanja platforme	50s
Maks. radni nagib (bočno/napred i nazad)	2°/3°
Pritisak guma na tlo	13kg/cm²
Pogonski točkovi	2
Kočioni točkovi	2
Upravljački točkovi	2
Izvor napajanja	**Olovna baterija bez održavanja**
Napon baterije	48V
Kapacitet baterije	320Ah
Punjač baterije	48/35V/A
Motor za vožnju	3.3/32kW/V
Motor za podizanje	7.4/32kW/V
Zapremina hidrauličnog ulja	
Zapremina hidrauličnog rezervoara	70L
Težina	
Težina mašine	5200kg

Transport

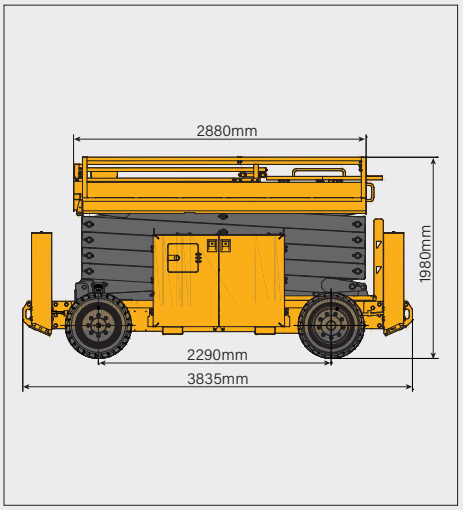

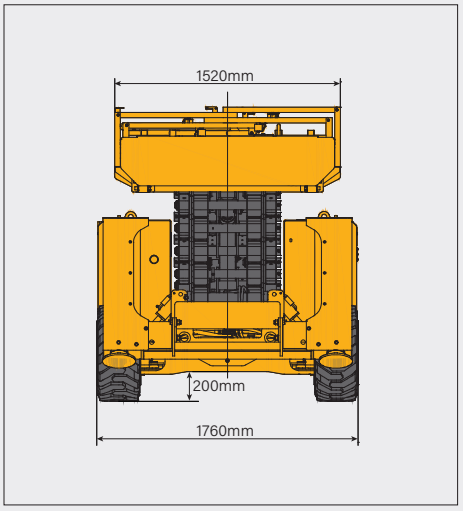

Platforma izvučena

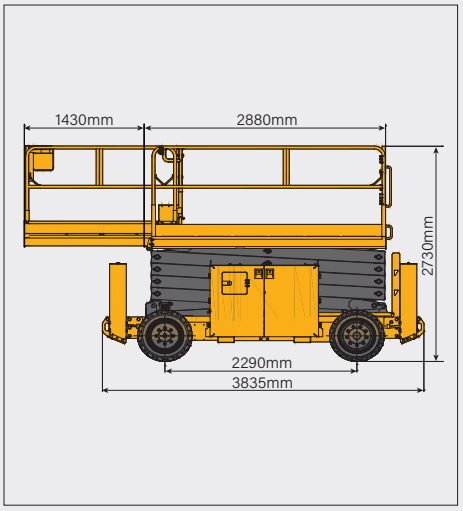

Ovaj štampani materijal nije sastavni deo ugovora niti komercijalnog ugovora. Zadržavamo pravo da, u skladu sa zahtevima stalnog unapređenja proizvoda, izmenimo model, parametre i konfiguraciju proizvoda bez prethodne najave. Slike su samo ilustrativne; za konkretan proizvod merodavan je stvarni proizvod. Pravo konačnog tumačenja zadržava XCMG.