XCMG | SOLID TO SUCCEED

MAKAZASTA PLATFORMA
XG1418RT

Standardna konfiguracija

Radna zona
- Izvlačivi produžetak platforme sa blokadom položaja
- Tačke za vezivanje sigurnosnog pojasa
- Samozaključavajuća poluvisoka krilna kapija i sklopiva ograda

Pogon
- Pogon na 4 točka
- Upravljanje prednjim točkovima

Performanse
- Potpuno proporcionalno upravljanje vožnjom i podizanjem
- Savladavanje nagiba 40 %
- Ležajevi bez podmazivanja

Napajanje
- Kubota motor (EU V)

Bezbednost
- Tasteri za prinudno zaustavljanje na platformi i komandama sa tla
- Neklizajuća metalna platforma
- Alarmni sistem sa senzorom opterećenja
- Alarm pri spuštanju
- Kašnjenje spuštanja od 3 sekunde
- Višeosni senzor nagiba
- Višediskna kočnica
- Blokada makazastog kraka za održavanje
- Sistem automatskog kočenja
- Sistem za dijagnostiku kvarova
- Električna sirena
- Automatsko ograničenje vožnje na visini
- Sistem zaštite od nagiba
- Sistem nivelisanja oslonaca
- Sistem za hitno spuštanje
- Sistem oscilacije osovine

Ostale karakteristike
- Odvojivi komandni panel platforme
- Merač radnih sati
- Standardni džepovi za viljuške za transport
- Treptajuća signalna lampa
- Sistem upravljanja prilagođen korisniku

Radna visina
14.3 metara

Nosivost
365 kg

Dizel
pogon



Opciona konfiguracija

- Vožnja malom brzinom na visini
- Guma punjena penom koja ne ostavlja tragove
- Spoljno napajanje na platformi
- Reflektor na platformi
- Vod za komprimovani vazduh
- Aparat za gašenje požara na platformi
- Nožna pedala na platformi

BMD KRAN-TRANS D.O.O.

Sedmog Jula 23b, 11262 Velika Moštanica, Beograd, Srbija
info@bmdkrantrans.rs


XG1418RT


XCMG SOLID TO SUCCEED

Makazasta platforma-dizel


Stavka	Metrički
Dimenzije	
Maks. radna visina	14.3m
Maks. visina platforme	12.3m
Min. visina platforme	1.58m
Maks. visina pri vožnji	2.17 m (standardno) 12.3 m (opciono)
Ukupna dužina (bez merdevina/stabilizatora)	3835mm(—)
Ukupna širina	1760mm
Ukupna visina (platforma sklopljena)	2730(1980)mm
Dužina platforme	2880mm
Širina platforme	1520mm
Dužina produžetka platforme	1430mm
Raspon oslonaca (bočno/napred i nazad)	1460mm/3465mm
Osovinsko rastojanje	2290mm
Min. razmak od tla	200mm
Veličina gume	ϕ 652mm×295mm
Performanse	
Nazivna nosivost	365kg
Opterećenje na produžetku platforme	135kg
Maks. broj osoba na platformi (unutra/napolju)	3/2
Maks. brzina vožnje (platforma spuštena)	5.0km/h
Maks. brzina vožnje (platforma podignuta)	0 km/h (standardno) 0.1 km/h (opciono)
Maks. savladivi nagib	40%
Min. poluprečnik okretanja (unutrašnji)	2.3m
Min. poluprečnik okretanja (spoljašnji)	4.8m
Vreme podizanja platforme	45s
Vreme spuštanja platforme	46s
Maks. radni nagib (bočno/napred i nazad)	2°/3°
Pritisak guma na tlo	13kg/cm^2
Pogonski točkovi	4
Kočioni točkovi	2
Upravljački točkovi	2
Izvor napajanja	
Model motora	Kubota D1105
Snaga motora / o/min	18.2kW/3000rpm
Maks. obrtni moment motora	71.5N · m
Zapremina hidrauličnog ulja	
Zapremina hidrauličnog rezervoara	70L
Zapremina rezervoara goriva	48L
Težina	
Težina mašine	5200kg

Transport

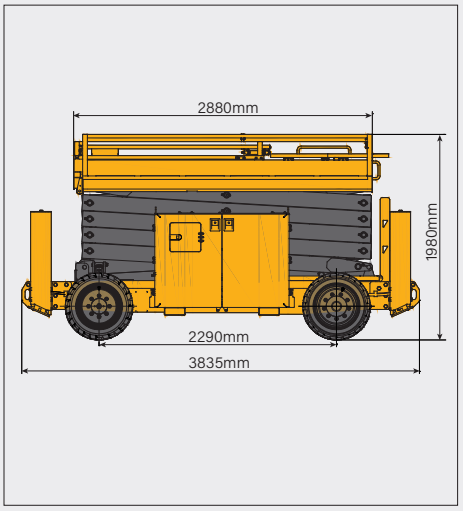

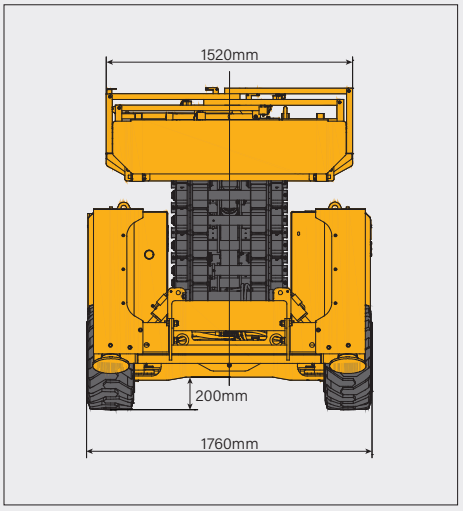

Platforma izvučena

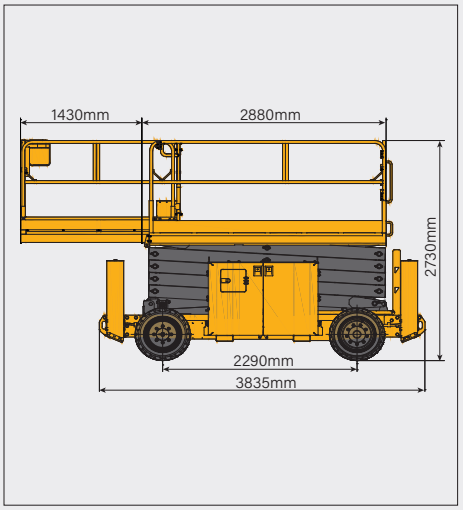

Ovaj štampani materijal nije sastavni deo ugovora niti komercijalnog ugovora. Zadržavamo pravo da, u skladu sa zahtevima stalnog unapređenja proizvoda, izmenimo model, parametre i konfiguraciju proizvoda bez prethodne najave. Slike su samo ilustrativne; za konkretan proizvod merodavan je stvarni proizvod. Pravo konačnog tumačenja zadržava XCMG.