XCMG | SOLID TO SUCCEED

CE

MAKAZASTA PLATFORMA XG1614AC

Standardna konfiguracija



Radna visina
15.8/10.5 metara



Nosivost
350 kg



Električni
pogon

Radna zona
- Izvlačivi produžetak platforme sa blokadom položaja
- Tačke za vezivanje sigurnosnog pojasa
- Samozaključavajuća poluvisoka krilna kapija i sklopiva ograda

Pogon
- Pogon na prednje točkove

Performanse
- Kretanje pogonjeno AC motorom
- Potpuno proporcionalno upravljanje vožnjom i podizanjem
- Savladavanje nagiba 25 %

Napajanje
- DC/Li-ion baterija bez održavanja

Primenljivost
- Ležajevi bez podmazivanja
- Otklopni pretinac za komponente
- Otpuštanje kočnica u svrhu vuče

Bezbednost
- Tasteri za prinudno zaustavljanje na platformi i komandama sa tla
- Neklizajuća metalna platforma
- Alarmni sistem sa senzorom opterećenja
- Alarm pri spuštanju
- Kašnjenje spuštanja od 3 sekunde
- Višeosni senzor nagiba
- Višediskna kočnica
- Blokada makazastog kraka za održavanje
- Sistem automatskog kočenja
- Uređaj za zaštitu od rupa
- Sistem za dijagnostiku kvarova
- Električna sirena
- Automatsko smanjenje brzine na visini
- Sistem zaštite pri punjenju

Ostale karakteristike
- Odvojivi komandni panel platforme
- Inteligentni punjač
- Merač radnih sati
- Bočni i zadnji džepovi za viljuške
- Treptajuća signalna lampa
- Sistem upravljanja prilagođen korisniku
- Komandni panel platforme sa prikazom nivoa baterije
- Ručni ventil za spuštanje platforme
- Senzor nagiba i zvučni alarm



Opciona konfiguracija

- Reflektor na platformi
- Spoljno napajanje na platformi
- Vod za komprimovani vazduh
- Aparat za gašenje požara na platformi
- Nožna pedala na platformi

BMD KRAN-TRANS D.O.O.

Sedmog Jula 23b, 11262 Velika Moštanica, Beograd, Srbija
info@bmdkrantrans.rs

XG1614AC

SOLID TO SUCCEED

Makazasta platforma-elektro


Stavka	Metrički
Dimenzije	
Maks. radna visina (unutra/napolju)	15.8/10.5m
Maks. visina platforme (unutra/napolju)	13.8/8.5m
Min. visina platforme	1.58m
Maks. visina platforme pri vožnji	13.8m
Ukupna dužina (bez merdevina/stabilizatora)	2840(2630)mm
Ukupna širina	1390mm
Ukupna visina (platforma sklopljena)	2721(2175)mm
Dužina platforme	2640mm
Širina platforme	1120mm
Dužina produžetka platforme	900mm
Osovinsko rastojanje	2240mm
Min. razmak od tla (zaštita od rupa aktivirana/neaktivirana)	20/77.5mm
Veličina gume	φ381mm×127mm
Performanse	
Nazivna nosivost	350kg
Opterećenje na produžetku platforme	115kg
Maks. broj osoba na platformi (unutra/napolju)	2/1
Maks. brzina vožnje (platforma spuštena)	4km/h
Maks. brzina vožnje (platforma podignuta)	0.8km/h
Maks. savladivi nagib	25%
Min. poluprečnik okretanja (unutrašnji)	0m
Min. poluprečnik okretanja (spoljašnji)	2.65m
Vreme podizanja platforme	65-82s
Vreme spuštanja platforme	61-80s
Maks. radni nagib (bočno/napred i nazad)	1.5°/3°
Pritisak guma na tlo	14.5kg/cm²
Pogonski točkovi	2
Kočioni točkovi	2
Upravljački točkovi	2


Izvor napajanja	Olovne baterije bez održavanja	Litijumske baterije
Napon baterije	24 V	25.76V
Kapacitet baterije	200Ah	200 Ah
Punjač baterije	24/36V/A	24/36 V/A
Motor za vožnju	0.87/15kW/V	0.87/15kW/V
Motor za podizanje	4.5/24kW/V	4.5/24kW/V

Zapremina hidrauličnog ulja	
Zapremina hidrauličnog rezervoara	22L


Težina	
Težina mašine	3550kg

Transport

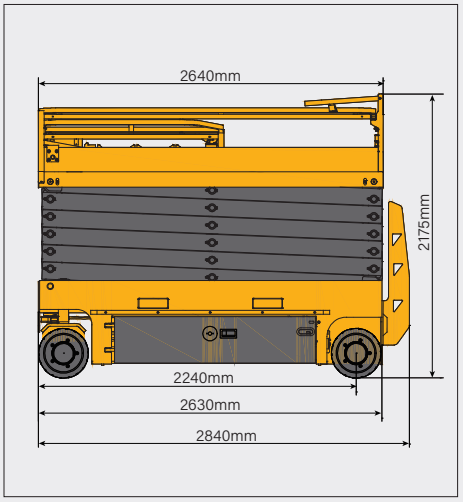

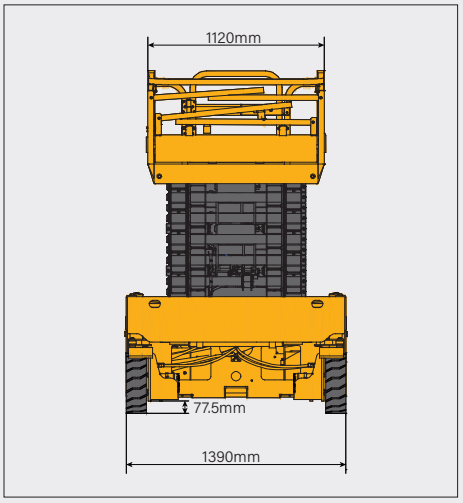

Platforma izvučena

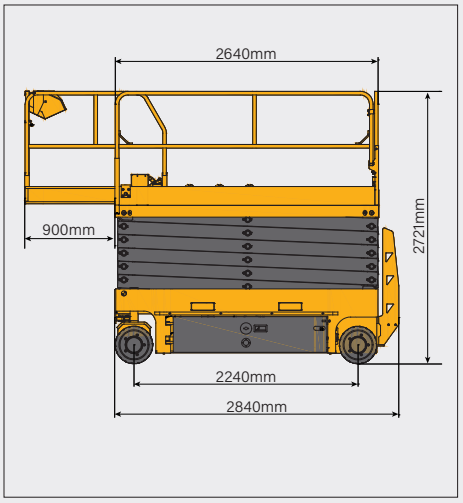

Ovaj štampani materijal nije sastavni deo ugovora niti komercijalnog ugovora. Zadržavamo pravo da, u skladu sa zahtevima stalnog unapređenja proizvoda, izmenimo model, parametre i konfiguraciju proizvoda bez prethodne najave. Slike su samo ilustrativne; za konkretan proizvod merodavan je stvarni proizvod. Pravo konačnog tumačenja zadržava XCMG.