XCMG | SOLID TO SUCCEED

CE

MAKAZASTA PLATFORMA
XG1823ERT

Standardna konfiguracija

Radna zona
- Preklopna zaštitna ograda
- Kapija sa samozatvaranjem
- Dvosmerni produžetak platforme
- Neklizajuća metalna platforma
- Tačke za vezivanje sigurnosnog pojasa

Pogon
- Pogon na 4 točka
- Upravljanje prednjim točkovima
- Savladavanje nagiba 40 %

Performanse
- Potpuno proporcionalno upravljanje vožnjom i podizanjem
- Sistem oscilacije osovine

Napajanje
- Olovna baterija (tečni elektrolit)

Primenljivost
- Ležajevi bez podmazivanja

Bezbednost
- Taster za prinudno zaustavljanje
- Alarm kretanja
- Treptajuća signalna lampa
- Blokada makazastog kraka za održavanje
- Automatsko ograničenje vožnje na visini
- Sistem zaštite od nagiba
- Sistem zaštite pri punjenju
- Sistem automatskog kočenja
- Sistem za dijagnostiku kvarova
- Sistem za hitno spuštanje
- Sistem nivelisanja oslonaca
- Nadzor motora u glavčini točka i zaštita od pregrevanja
- Alarmni sistem sa senzorom opterećenja

Ostale karakteristike
- Standardni džepovi za viljuške za transport
- Tačke za vezivanje i podizanje
- Električna sirena
- Prikaz nivoa baterije
- Merač radnih sati
- Sistem upravljanja prilagođen korisniku



Radna visina
18.1 metara

Nosivost
700 kg

Električni
pogon



Opciona konfiguracija

- Vožnja malom brzinom na visini
- Zaštitna ograda šasije
- Gumena guma koja ne ostavlja tragove
- Spoljno napajanje na platformi

BMD KRAN-TRANS D.O.O.

Sedmog Jula 23b, 11262 Velika Moštanica, Beograd, Srbija
info@bmdkrantrans.rs


XG1823ERT


XCMG SOLID TO SUCCEED

Makazasta platforma-elektro


Stavka	Metrički
Dimenzije	
Maks. radna visina	18.1m
Maks. visina platforme	16.1m
Min. visina platforme	2m
Maks. visina pri vožnji	3.6 m (standardno) 9.1 m (opciono)
Ukupna dužina (bez merdevina/stabilizatora)	4860mm
Ukupna širina	2286mm
Ukupna visina (platforma sklopljena)	3170(2510)mm
Dužina platforme	3980mm
Širina platforme	1830mm
Dužina produžetka platforme	1450mm/1140mm
Raspon oslonaca (bočno/napred i nazad)	1995mm/4280mm
Osovinsko rastojanje	2850mm
Min. razmak od tla	253mm
Veličina gume	φ835mm×290mm
Performanse	
Nazivna nosivost	700kg
Opterećenje na produžetku platforme	230kg
Maks. broj osoba na platformi (unutra/napolju)	4/4
Maks. brzina vožnje (platforma spuštena)	5.1km/h
Maks. brzina vožnje (platforma podignuta)	0 km/h (standardno) 1.1 km/h (opciono)
Maks. savladivi nagib	40%
Min. poluprečnik okretanja (unutrašnji)	2.5m
Min. poluprečnik okretanja (spoljašnji)	5.6m
Vreme podizanja platforme	75s
Vreme spuštanja platforme	55s
Maks. radni nagib (bočno/napred i nazad)	2°/3°
Pritisak guma na tlo	13.3kg/cm^2
Pogonski točkovi	4
Kočioni točkovi	4
Upravljački točkovi	2
Izvor napajanja	**Olovna baterija (tečni elektrolit)**
Napon baterije	48V
Kapacitet baterije	480Ah
Punjač baterije	48/35V/A
Motor za vožnju	3.3/32kW/V
Motor za podizanje	12/31kW/V
Zapremina hidrauličnog ulja	
Zapremina hidrauličnog rezervoara	100L
Težina	
Težina mašine	8380kg

Transport

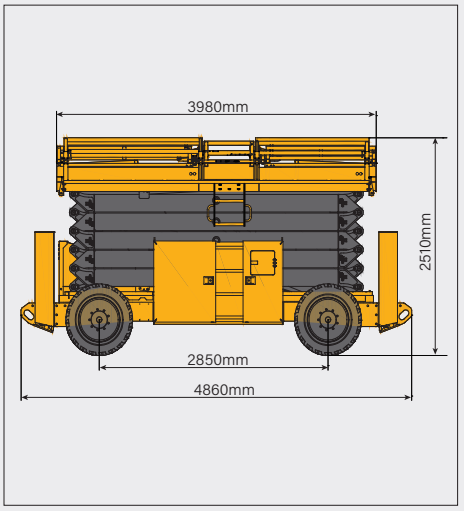

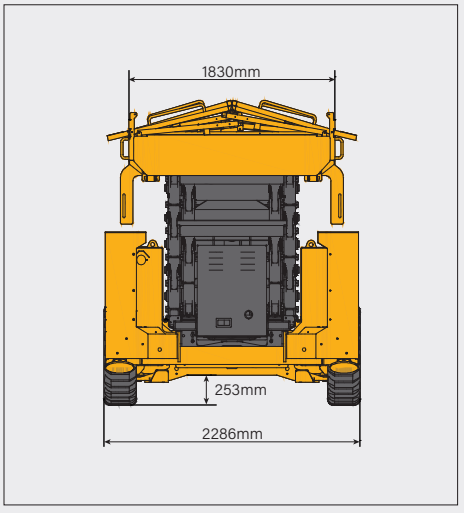

Platforma izvučena

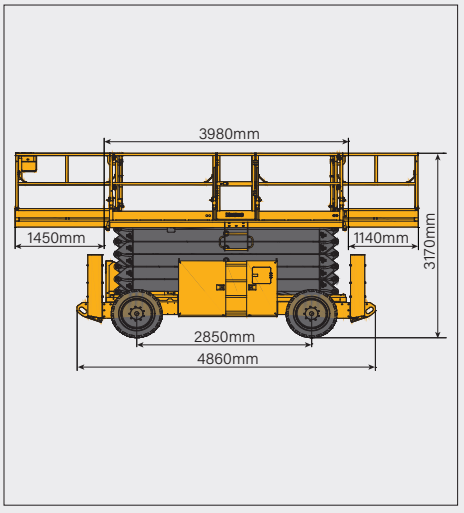

Ovaj štampani materijal nije sastavni deo ugovora niti komercijalnog ugovora. Zadržavamo pravo da, u skladu sa zahtevima stalnog unapređenja proizvoda, izmenimo model, parametre i konfiguraciju proizvoda bez prethodne najave. Slike su samo ilustrativne; za konkretan proizvod merodavan je stvarni proizvod. Pravo konačnog tumačenja zadržava XCMG.