XCMG | SOLID TO SUCCEED

MAKAZASTA PLATFORMA XG1823RT

Standardna konfiguracija

Radna zona
- Preklopna zaštitna ograda
- Kapija sa samozatvaranjem
- Dvosmerni produžetak platforme
- Neklizajuća metalna platforma
- Tačke za vezivanje sigurnosnog pojasa

Pogon
- Pogon na 4 točka
- Upravljanje prednjim točkovima
- Savladavanje nagiba 40 %

Performanse
- Potpuno proporcionalno upravljanje vožnjom i podizanjem
- Sistem oscilacije osovine

Napajanje
- Kubota motor (EU V)

Primenljivost
- Ležajevi bez podmazivanja

Bezbednost
- Taster za prinudno zaustavljanje
- Alarm kretanja
- Treptajuća signalna lampa
- Blokada makazastog kraka za održavanje
- Automatsko ograničenje vožnje na visini
- Sistem zaštite od nagiba
- Sistem automatskog kočenja
- Sistem za dijagnostiku kvarova
- Sistem za hitno spuštanje
- Sistem hlađenja hidrauličnog ulja
- Sistem nivelisanja oslonaca
- Sistem za nadzor stanja motora i zaštitu pri pokretanju
- Alarmni sistem sa senzorom opterećenja

Ostale karakteristike
- Standardni džepovi za viljuške za transport
- Tačke za vezivanje i podizanje
- Električna sirena
- Prikaz nivoa goriva
- Izvlačni pretinac za motor
- Merač radnih sati
- Sistem upravljanja prilagođen korisniku

Opciona konfiguracija
- Vožnja malom brzinom na visini
- Zaštitna ograda šasije
- Gumena guma koja ne ostavlja tragove
- Spoljno napajanje na platformi

Radna visina 18.1 metara

Nosivost 680 kg

Dizel pogon



BMD KRAN-TRANS D.O.O.

Sedmog Jula 23b, 11262 Velika Moštanica, Beograd, Srbija
info@bmdkrantrans.rs


XG1823RT


XCMG SOLID TO SUCCEED

Makazasta platforma-dizel


Stavka	Metrički
Dimenzije	
Maks. radna visina	18.1m
Maks. visina platforme	16.1m
Min. visina platforme	2m
Maks. visina pri vožnji	3.6 m (standardno) 9.1 m (opciono)
Ukupna dužina (bez merdevina/stabilizatora)	4860mm
Ukupna širina	2286mm
Ukupna visina (platforma sklopljena)	3170(2510)mm
Dužina platforme	3980mm
Širina platforme	1830mm
Dužina produžetka platforme	1450mm/1140mm
Raspon oslonaca (bočno/napred i nazad)	1995mm/4280mm
Osovinsko rastojanje	2850mm
Min. razmak od tla	253mm
Veličina gume	φ835mm×290mm
Performanse	
Nazivna nosivost	680kg
Opterećenje na produžetku platforme	230kg
Maks. broj osoba na platformi (unutra/napolju)	4/4
Maks. brzina vožnje (platforma spuštena)	6.1km/h
Maks. brzina vožnje (platforma podignuta)	0 km/h (standardno) 1.1 km/h (opciono)
Maks. savladivi nagib	40%
Min. poluprečnik okretanja (unutrašnji)	2.5m
Min. poluprečnik okretanja (spoljašnji)	5.6m
Vreme podizanja platforme	55s
Vreme spuštanja platforme	55s
Maks. radni nagib (bočno/napred i nazad)	2°/3°
Pritisak guma na tlo	13.3kg/cm²
Pogonski točkovi	4
Kočioni točkovi	4
Upravljački točkovi	2
Izvor napajanja	
Model motora	Kubota v2403
Snaga motora / o/min	36.8kW/2700rpm
Maks. obrtni moment motora	158N · m
Zapremina hidrauličnog ulja	
Zapremina hidrauličnog rezervoara	115L
Zapremina rezervoara goriva	115L
Težina	
Težina mašine	8000kg

Transport

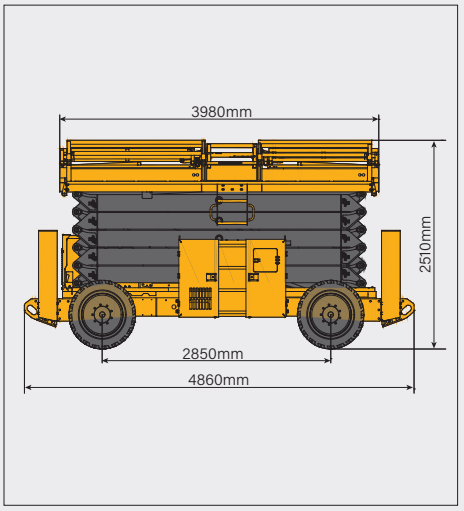

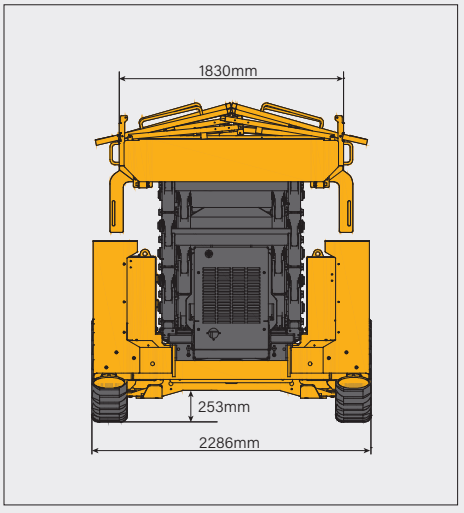

Platforma izvučena

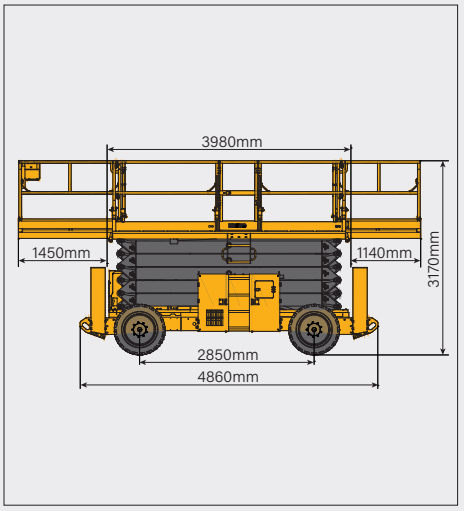

Ovaj štampani materijal nije sastavni deo ugovora niti komercijalnog ugovora. Zadržavamo pravo da, u skladu sa zahtevima stalnog unapređenja proizvoda, izmenimo model, parametre i konfiguraciju proizvoda bez prethodne najave. Slike su samo ilustrativne; za konkretan proizvod merodavan je stvarni proizvod. Pravo konačnog tumačenja zadržava XCMG.