XCMG | SOLID TO SUCCEED

CE

MAKAZASTA PLATFORMA
XG2212AC

Standardna konfiguracija


Radna visina
22 metara


Nosivost
750 kg


Električni
pogon

Radna zona
- Izvlačivi produžetak platforme sa blokadom položaja
- Tačke za vezivanje sigurnosnog pojasa
- Samozaključavajuća poluvisoka krilna kapija i sklopiva ograda

Pogon
- Pogon na 4 točka
- Upravljanje na 4 točka

Performanse
- Svi motori su AC
- Potpuno proporcionalno upravljanje vožnjom i podizanjem
- Savladavanje nagiba 25 %

Napajanje
- DC olovno-kiselinska baterija

Bezbednost
- Tasteri za prinudno zaustavljanje na platformi i komandama sa tla
- Neklizajuća metalna platforma
- Alarmni sistem sa senzorom opterećenja
- Alarm pri spuštanju
- Kašnjenje spuštanja od 3 sekunde
- Višeosni senzor nagiba
- Višediskna kočnica
- Blokada makazastog kraka za održavanje
- Sistem automatskog kočenja
- Sistem za dijagnostiku kvarova
- Električna sirena
- Automatska zaštita ograničenja brzine na velikoj visini
- Sistem zaštite pri punjenju
- Sistem zaštite od nagiba
- Sistem nivelisanja oslonaca
- Sistem za hitno spuštanje
- Sistem nadzora i zaštite motora za vožnju
- Rezervna pumpa za hitne slučajeve

Ostale karakteristike
- Odvojivi komandni panel platforme
- Inteligentni punjač
- Merač radnih sati
- Treptajuća signalna lampa
- Sistem upravljanja prilagođen korisniku
- Komandni panel platforme sa prikazom nivoa baterije
- Otpuštanje kočnica u svrhu vuče
- Vožnja na punoj visini



Opciona konfiguracija

- Reflektor na platformi
- Spoljno napajanje na platformi
- Vod za komprimovani vazduh
- Aparat za gašenje požara na platformi
- Nožna pedala na platformi

BMD KRAN-TRANS D.O.O.

Sedmog Jula 23b, 11262 Velika Moštanica, Beograd, Srbija
info@bmdkrantrans.rs


XG2212AC


SOLID TO SUCCEED

Makazasta platforma-elektro


Stavka	Metrički
Dimenzije	
Maks. radna visina	22m
Maks. visina platforme	20m
Min. visina platforme	2.65m
Maks. visina pri vožnji	20m
Ukupna dužina (bez merdevina/stabilizatora)	4720mm(-)
Ukupna širina	1250mm
Ukupna visina (platforma sklopljena)	3810(3040)mm
Dužina platforme	4300mm
Širina platforme	1190mm
Dužina produžetka platforme	1800mm
Raspon oslonaca (bočno/napred i nazad)	1060mm/4386mm
Osovinsko rastojanje	3180mm
Min. razmak od tla (spušteno/aktivirano)	200mm/20mm
Veličina gume	φ714mm×257mm
Performanse	
Nazivna nosivost	750kg
Opterećenje na produžetku platforme	750kg
Maks. broj osoba na platformi (unutra/napolju)	2/2
Maks. brzina vožnje (platforma spuštena)	3.5km/h
Maks. brzina vožnje (platforma podignuta)	0.4km/h
Maks. savladivi nagib	25%
Min. poluprečnik okretanja (unutrašnji)	1.6m
Min. poluprečnik okretanja (spoljašnji)	2.5m
Vreme podizanja platforme	90s
Vreme spuštanja platforme	95s
Maks. radni nagib (bočno/napred i nazad)	1°(0°)/1°(0°)
Pritisak guma na tlo	5.84kg/cm²
Pogonski točkovi	4
Kočioni točkovi	4
Upravljački točkovi	4
Izvor napajanja	**Olovna baterija (tečni elektrolit)**
Napon baterije	48V
Kapacitet baterije	630Ah
Punjač baterije	48/60V/A
Motor za vožnju	3.4/32kW/V
Motor za podizanje	18/34kW/V
Zapremina hidrauličnog ulja	
Zapremina hidrauličnog rezervoara	130L
Težina	
Težina mašine	12500kg

Transport

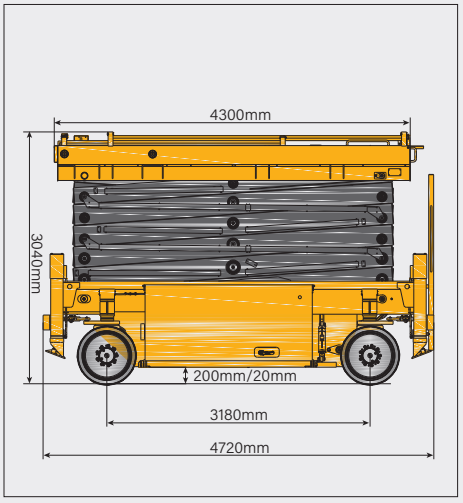

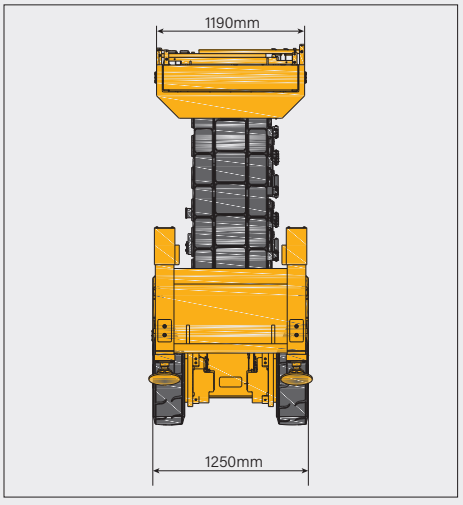

Platforma izvučena

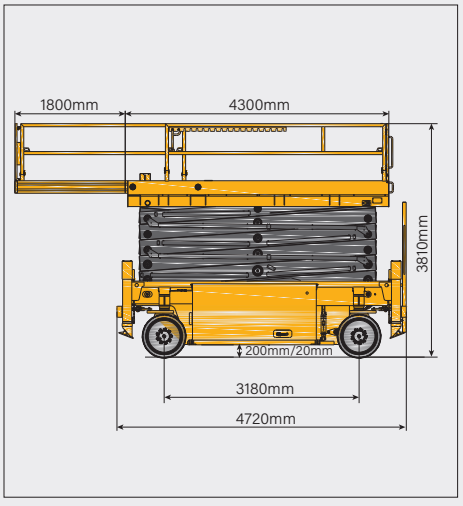

Ovaj štampani materijal nije sastavni deo ugovora niti komercijalnog ugovora. Zadržavamo pravo da, u skladu sa zahtevima stalnog unapređenja proizvoda, izmenimo model, parametre i konfiguraciju proizvoda bez prethodne najave. Slike su samo ilustrativne; za konkretan proizvod merodavan je stvarni proizvod. Pravo konačnog tumačenja zadržava XCMG.