XCMG | SOLID TO SUCCEED

MAKAZASTA PLATFORMA
XG2225RT

Standardna konfiguracija

Radna zona
- Izvlačivi produžetak platforme sa blokadom položaja
- Tačke za vezivanje sigurnosnog pojasa
- Samozaključavajuća poluvisoka krilna kapija i sklopiva ograda

Pogon
- Pogon na 4 točka
- Upravljanje na 4 točka

Performanse
- Potpuno proporcionalno upravljanje vožnjom i podizanjem
- Savladavanje nagiba 30 %

Napajanje
- Kubota motor (EU V)

Bezbednost
- Tasteri za prinudno zaustavljanje na platformi i komandama sa tla
- Alarmni sistem sa senzorom opterećenja
- Alarm pri spuštanju
- Kašnjenje spuštanja od 3 sekunde
- Višeosni senzor nagiba
- Višediskna kočnica
- Blokada makazastog kraka za održavanje
- Sistem automatskog kočenja
- Sistem za dijagnostiku kvarova
- Električna sirena
- Automatska zaštita ograničenja brzine vožnje na velikoj visini
- Sistem zaštite od nagiba
- Sistem nivelisanja oslonaca
- Sistem za hitno spuštanje
- Rezervna pumpa za hitne slučajeve

Ostale karakteristike
- Odvojivi komandni panel platforme
- Merač radnih sati
- Treptajuća signalna lampa
- Sistem upravljanja prilagođen korisniku
- Vožnja na punoj visini

Radna visina
22 metara

Nosivost
750 kg

Dizel
pogon



Opciona konfiguracija

- Gume koje ne ostavljaju tragove
- Reflektor na platformi
- Vod za komprimovani vazduh
- Aparat za gašenje požara na platformi
- Nožna pedala na platformi

BMD KRAN-TRANS D.O.O.

Sedmog Jula 23b, 11262 Velika Moštanica, Beograd, Srbija
info@bmdkrantrans.rs


XG2225RT


SOLID TO SUCCEED

Makazasta platforma-dizel


Stavka	Metrički
Dimenzije	
Maks. radna visina	22m
Maks. visina platforme	20m
Min. visina platforme	2.66m
Maks. visina pri vožnji	20m
Ukupna dužina (bez merdevina/stabilizatora)	4944mm
Ukupna širina	2455mm
Ukupna visina (platforma sklopljena)	3840(2995)mm
Dužina platforme	4590mm
Širina platforme	2250mm
Dužina produžetka platforme	2700mm
Raspon oslonaca (bočno/napred i nazad)	2110mm/4610mm
Osovinsko rastojanje	3300mm
Min. razmak od tla	390mm
Veličina gume	φ915mm×356mm
Performanse	
Nazivna nosivost	750kg
Opterećenje na produžetku platforme	750kg
Maks. broj osoba na platformi (unutra/napolju)	4/4
Maks. brzina vožnje (platforma spuštena)	5.0km/h
Maks. brzina vožnje (platforma podignuta)	0.4km/h
Maks. savladivi nagib	30%
Min. poluprečnik okretanja (unutrašnji)	1.6m
Min. poluprečnik okretanja (spoljašnji)	2.5m
Vreme podizanja platforme	90s
Vreme spuštanja platforme	95s
Maks. radni nagib (bočno/napred i nazad)	2°/3°
Pritisak guma na tlo	4.85kg/cm²
Pogonski točkovi	4
Kočioni točkovi	4
Upravljački točkovi	4
Izvor napajanja	
Model motora	Kubota v2403
Snaga motora / o/min	36.8kW/2700rpm
Maks. obrtni moment motora	159.8N · m
Zapremina hidrauličnog ulja	
Zapremina hidrauličnog rezervoara	155L
Zapremina rezervoara goriva	100L
Težina	
Težina mašine	13700kg

Transport

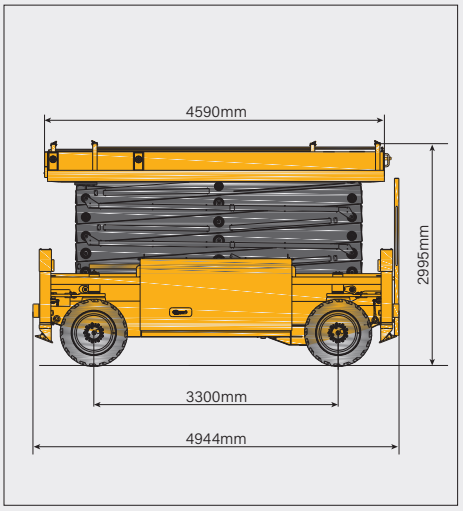

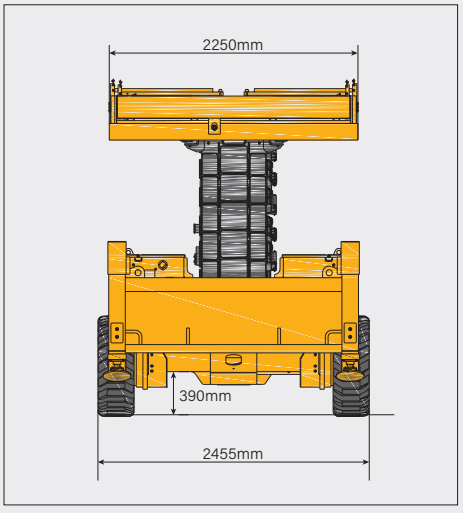

Platforma izvučena

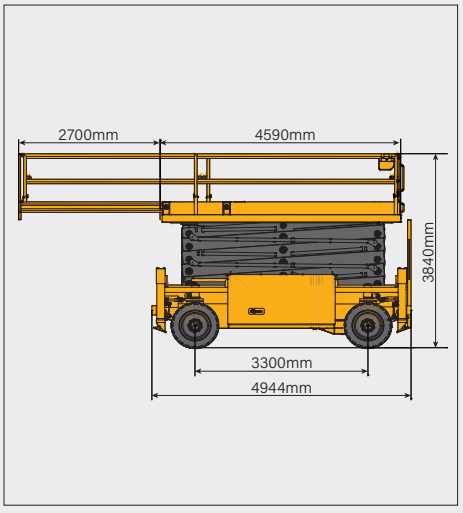

Ovaj štampani materijal nije sastavni deo ugovora niti komercijalnog ugovora. Zadržavamo pravo da, u skladu sa zahtevima stalnog unapređenja proizvoda, izmenimo model, parametre i konfiguraciju proizvoda bez prethodne najave. Slike su samo ilustrativne; za konkretan proizvod merodavan je stvarni proizvod. Pravo konačnog tumačenja zadržava XCMG.