XCMG | SOLID TO SUCCEED

CE

ZGLOBNA PLATFORMA XGA12ACK

Standardna konfiguracija

Radna zona
- Zakretanje džiba 90°

Pogon
- Pogon na 2 točka

Bezbednost
- Alarm pri spuštanju i kretanju
- Alarm nagiba
- Sirena sa podesivom jačinom zvuka
- Tasteri za prinudno zaustavljanje na platformi i šasiji
- Rezervna pogonska jedinica za hitne slučajeve
- Sistem kočenja na 2 točka

Ostale karakteristike
- Sistem automatskog nivelisanja
- Proporcionalno upravljanje džojstikom
- Omogućavanje vožnje
- Telematički interfejs
- Sistem zaštite od prignječenja
- Upravljanje palcem (klackalica)
- Napajanje na platformi
- Polica za alat

Opciona konfiguracija
- Vod za komprimovani vazduh
- Radna svetla

Radna visina
11.56 metara

Nosivost
230 kg (neograničeno)

Električni
pogon



BMD KRAN-TRANS D.O.O.

Sedmog Jula 23b, 11262 Velika Moštanica, Beograd, Srbija
info@bmdkrantrans.rs

XGA12ACK

SOLID TO SUCCEED


Zglobna platforma-elektro

Stavka		Metrički	
Dimenzije		**Olovne baterije bez održavanja**	**Litijumske baterije**
Ukupne dimenzije – spušteno	Dužina	5600mm	5600mm
	Širina	1190mm	1190mm
	Visina	2015mm	2015mm
Ukupne dimenzije – za transport	Dužina	4500mm	4500mm
	Širina	1190mm	1190mm
	Visina	2540mm	2540mm
Dimenzije platforme	Dužina	1170mm	1170mm
	Širina	760mm	760mm
	Visina	1150mm	1150mm
Osovinsko rastojanje		1650mm	1650mm
Dužina džiba		1150mm	1150mm
Min. razmak od tla		85mm	85mm


Performanse		
Maks. radna visina	11.56m	11.56m
Maks. visina platforme	9.56m	9.56m
Maks. horizontalni dohvat	6.87m	6.87m
Maks. visina prelaza preko prepreke	4.8m	4.8m
Maks. nosivost	230 kg (neograničeno)	230 kg (neograničeno)
Maks. broj osoba na platformi	2	2
Maks. dozvoljeni nagib šasije	X-osa: 3° napred, 5° nazad / Y-osa: 5°	
Opseg podizanja 1. kraka	-12.5°～70°	-12.5°～70°
Opseg podizanja 2. kraka	-5.5°～75°	-5.5°～75°
Opseg podizanja dodatnog kraka (fly boom)	-70°～70°	-70°～70°
Rotacija obrtnog postolja	355° (nekontinuirano)	355° (nekontinuirano)
Rotacija platforme	160°	160°
Težina mašine	7000kg	7000kg
Brzina vožnje (spušteno)	5km/h	5km/h
Brzina vožnje (podignuto ili izvučeno)	0.6km/h	0.6km/h
Min. poluprečnik okretanja (unutrašnji/spoljašnji)	1760mm/3250mm	1760mm/3250mm
Zadnji prepust pri okretanju (spušteno)	0 mm	0 mm
Maks. savladivi nagib (protivteg uzbrdo)	35% (19.3°)	35% (19.3°)


Izvor napajanja		
Upravljanje	Proporcionalno 12 V DC	Proporcionalno 12 V DC
Motor za vožnju	3.3 kW/32 V (AC)	3.3 kW/32 V (AC)
Rezervno napajanje za hitne slučajeve	12V/115Ah	12V/115Ah
Glavna pogonska jedinica	4.5 kw/32 V (AC)	4.5 kw/32 V (AC)
Glavni izvor napajanja – baterija	48V/400Ah (DC)	302Ah/51.52V (DC)
Glavni izvor napajanja – punjač	48V/35 A	48V/40A
Zapremina rezervoara ulja (efektivna)	16L	16L

Gume		
Veličina gume	φ557mm×178mm	φ557mm×178mm
Pritisak guma na tlo	10.83kg/cm²	10.83kg/cm²
Pogonski točkovi	2	2
Kočioni točkovi	2	2
Upravljački točkovi	2	2

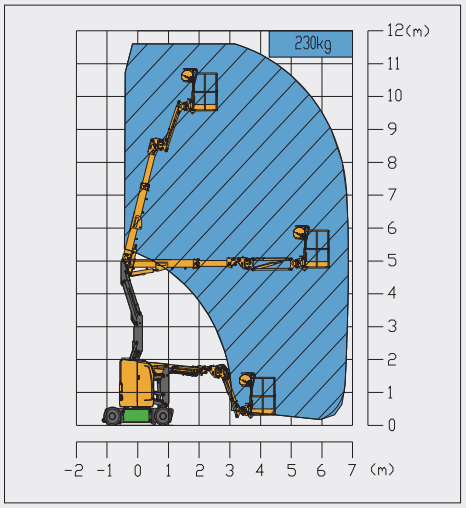



Spušteno

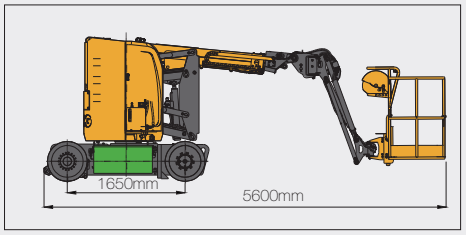

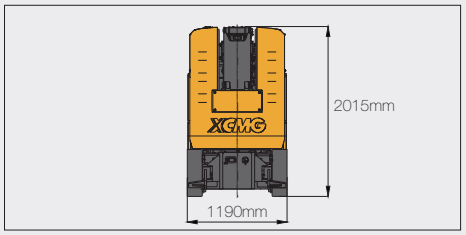

Transport

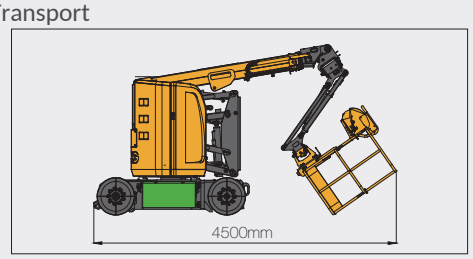

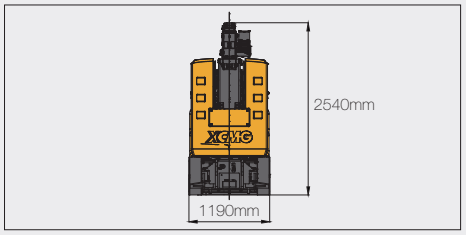

Ovaj štampani materijal nije sastavni deo ugovora niti komercijalnog ugovora. Zadržavamo pravo da, u skladu sa zahtevima stalnog unapređenja proizvoda, izmenimo model, parametre i konfiguraciju proizvoda bez prethodne najave. Slike su samo ilustrativne; za konkretan proizvod merodavan je stvarni proizvod. Pravo konačnog tumačenja zadržava XCMG.