SOLID TO SUCCEED

ZGLOBNA PLATFORMA XGA12K

Standardna konfiguracija



Radna visina
12.75 metara



Nosivost
300 kg



Dizel
pogon

Radna zona

- Aluminijumska platforma

Napajanje

- Komponente za hladni start
- Predfilter usisnog vazduha motora
- Uređaj za nadzor stanja motora i zaštitu pri pokretanju

Pogon

- Pogon na 4 točka
- Oscilacija osovine

Bezbednost

- Alarm pri spuštanju i kretanju
- Alarm nagiba
- Sirena sa podesivom jačinom zvuka
- Tasteri za prinudno zaustavljanje na platformi i šasiji
- Rezervna pogonska jedinica za hitne slučajeve
- Sistem kočenja na 4 točka

Ostale karakteristike

- Sistem automatskog nivelisanja
- Proporcionalno upravljanje džojstikom
- Omogućavanje vožnje
- Rotacija obrtnog postolja 355° (nekontinuirano)
- Motor za vožnju sa dve brzine
- Telematički interfejs
- Sistem zaštite od prignječenja
- Paket za zahtevne uslove rada
- Upravljanje palcem (klackalica)
- Polica za alat
- Napajanje na platformi

Opciona konfiguracija

- Kubota motor (EU V)
- Radna platforma (dimenzije: 1830 mm × 760 mm, nosivost: 230 kg)
- Radna svetla
- Vod za komprimovani vazduh

BMD KRAN-TRANS D.O.O.


Sedmog Jula 23b, 11262 Velika Moštanica, Beograd, Srbija
info@bmdkrantrans.rs

XGA12K


XCMG SOLID TO SUCCEED


Zglobna platforma-dizel

Stavka		Metrički
Dimenzije		
Ukupne dimenzije – spušteno	Dužina	5830mm
	Širina	1860mm
	Visina	2030mm
Ukupne dimenzije – za transport	Dužina	3990mm
	Širina	1860mm
	Visina	2270mm
Dimenzije platforme	Dužina	1400mm
	Širina	700mm
	Visina	1150mm
Osovinsko rastojanje		1880mm
Dužina džiba		1360mm
Min. razmak od tla		200mm
Performanse		
Maks. radna visina		12.75m
Maks. visina platforme		10.75m
Maks. horizontalni dohvat		7.44m
Maks. visina prelaza preko prepreke		4.8m
Maks. nosivost		300kg
Maks. broj osoba na platformi		2
Maks. dozvoljeni nagib šasije		X-5°/ Y-5°
Opseg podizanja 1. kraka		-6°~68°
Opseg podizanja 2. kraka		-2.5°~75°
Opseg podizanja dodatnog kraka (fly boom)		-70°~70°
Rotacija obrtnog postolja		355° (nekontinuirano)
Rotacija platforme		180°
Težina mašine		5800kg
Brzina vožnje (spušteno)		4.6km/h
Brzina vožnje (podignuto ili izvučeno)		0.8km/h
Min. poluprečnik okretanja (unutrašnji/spoljašnji)		1500mm/3700mm
Zadnji prepust pri okretanju (spušteno)		0
Maks. savladivi nagib (protivteg uzbrdo)		45% (24°)
Izvor napajanja		
Upravljanje		Proporcionalno 12 V DC
Rezervno napajanje za hitne slučajeve		12V/110Ah
Model motora		Kubota Engine D1105-EF22e
Snaga motora / o/min		17.1kW (3000r/min)
Maks. obrtni moment motora		67.3N · m(2200r/min)
Standard emisije izduvnih gasova motora		EU Ⅴ
Zapremina hidr. rezervoara (efektivna zapremina)		35.2 L
Zapremina rezervoara goriva		40 L
Gume		
Veličina gume		Φ687mm×245mm
Broj slojeva gume (PR)		16
Pritisak guma na tlo		5.71kg/cm²
Pogonski točkovi		4
Kočioni točkovi		4
Upravljački točkovi		2

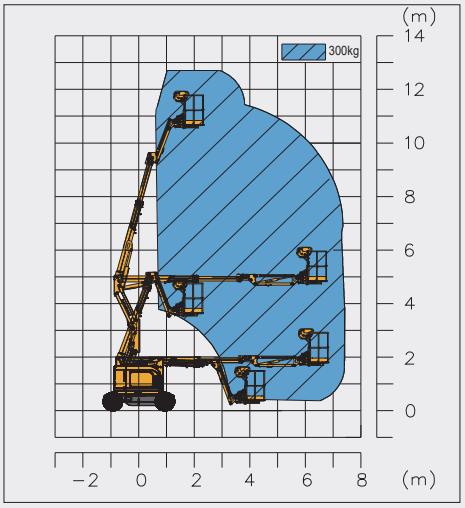



Spušteno

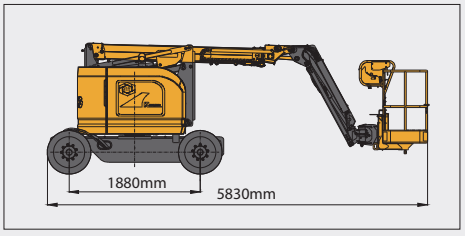

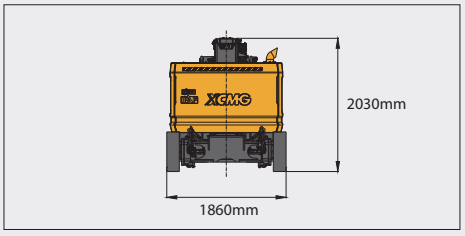

Transport

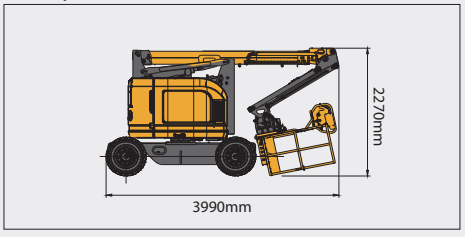

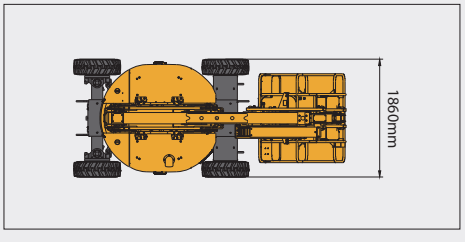

Ovaj štampani materijal nije sastavni deo ugovora niti komercijalnog ugovora. Zadržavamo pravo da, u skladu sa zahtevima stalnog unapređenja proizvoda, izmenimo model, parametre i konfiguraciju proizvoda bez prethodne najave. Slike su samo ilustrativne; za konkretan proizvod merodavan je stvarni proizvod. Pravo konačnog tumačenja zadržava XCMG.