XCMG | SOLID TO SUCCEED

CE

ZGLOBNA PLATFORMA XGA16ACK1

Standardna konfiguracija

Napajanje
- Pomoćno napajanje 12 V DC

Pogon
- Pogon na 2 točka

Bezbednost
- Alarm pri spuštanju i kretanju
- Alarm nagiba
- Sirena sa podesivom jačinom zvuka
- Alarm preopterećenja
- Zaštita motora od preopterećenja
- Tasteri za prinudno zaustavljanje na platformi i šasiji
- Rezervna pogonska jedinica za hitne slučajeve
- Sistem kočenja na 2 točka

Ostale karakteristike
- Sistem automatskog nivelisanja
- Proporcionalno upravljanje džojstikom
- Omogućavanje vožnje
- Telematički interfejs
- Sistem zaštite od prignječenja
- Napajanje na platformi
- Polica za alat

Opciona konfiguracija

- Pune gume (φ696mm×230mm)
- Gume punjene penom (φ720mm×225mm)
- Sive gume punjene penom (φ720mm×225mm)
- Sistem za zaštitu od pada
- Pomoćna šina platforme za zaštitu od prignječenja
- Platforma sa mrežastom ogradom do pola visine
- Vod za komprimovani vazduh
- Mehanički uređaj za zaštitu od prignječenja
- Radna svetla

Radna visina 16 metara

Nosivost 230 kg

Električni pogon



BMD KRAN-TRANS D.O.O.


Sedmog Jula 23b, 11262 Velika Moštanica, Beograd, Srbija
info@bmdkrantrans.rs

XGA16ACK1


XCMG SOLID TO SUCCEED


Zglobna platforma-elektro

Stavka		Metrički	
Dimenzije		**Olovne baterije bez održavanja**	**Litijumske baterije**
Ukupne dimenzije – spušteno	Dužina	6560mm	6560mm
	Širina	1750mm	1750mm
	Visina	2000mm	2000mm
Ukupne dimenzije – za transport	Dužina	6480mm	6480mm
	Širina	1750mm	1750mm
	Visina	2400mm	2400mm
Dimenzije platforme	Dužina	1400mm	1400mm
	Širina	700mm	700mm
	Visina	1150mm	1150mm
Osovinsko rastojanje		2010mm	2010mm
Dužina džiba		1420mm	1420mm
Min. razmak od tla		200mm	200mm
Performanse			
Maks. radna visina		16m	16m
Maks. visina platforme		14m	14m
Maks. horizontalni dohvat		8.1m	8.1m
Maks. visina prelaza preko prepreke		7.6m	7.6m
Maks. nosivost		230kg	230kg
Maks. broj osoba na platformi		2	2
Maks. dozvoljeni nagib šasije		X-3°/Y-3°	X-3°/Y-3°
Opseg podizanja 1. kraka		-12°～61°	-12°～61°
Opseg podizanja 2. kraka		-5°～73°	-5°～73°
Opseg podizanja dodatnog kraka (fly boom)		-65°～70°	-65°～70°
Rotacija obrtnog postolja		355° (nekontinuirano)	355° (nekontinuirano)
Rotacija platforme		160°	160°
Težina mašine		6700kg	6900kg
Brzina vožnje (spušteno)		4.8km/h	4.8km/h
Brzina vožnje (podignuto ili izvučeno)		0.6km/h	0.6km/h
Min. poluprečnik okretanja (unutrašnji/spoljašnji)		1100mm/3300mm	1100mm/3300mm
Zadnji prepust pri okretanju (spušteno)		0mm	0mm
Maks. savladivi nagib (protivteg uzbrdo)		30% (17°)	30% (17°)
Izvor napajanja			
Upravljanje		Proporcionalno 12 V DC	Proporcionalno 12 V DC
Glavna pogonska jedinica		6kW/31V（AC）	6kW/31V（AC）
Pomoćna pogonska jedinica		2kW/12V（DC）	2kW/12V（DC）
Motor za vožnju		3.3kW/32V（AC）	3.3kW/32V（AC）
Rezervno napajanje za hitne slučajeve		12V/120Ah	12V/120Ah
Glavni izvor napajanja – baterija		400Ah/48V	302Ah/51. 52V
Glavni izvor napajanja – punjač		48V/40A	48V/60A
Zapremina rezervoara ulja (efektivna)		20L	15L
Gume			
Veličina gume		ϕ 696mm×230mm	ϕ 696mm×230mm
Pritisak guma na tlo		7.37kg/cm²	7.37kg/cm²
Pogonski točkovi		2	2
Kočioni točkovi		2	2
Upravljački točkovi		2	2

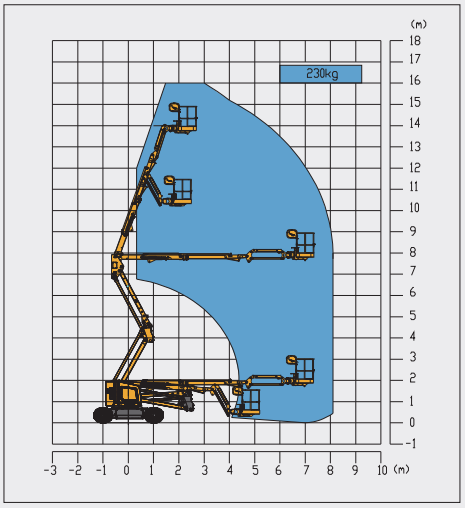



Spušteno

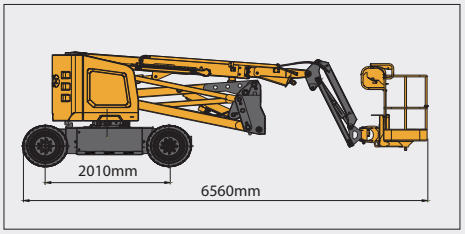

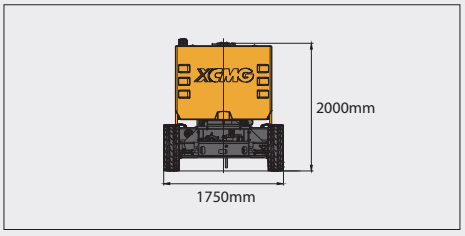

Transport

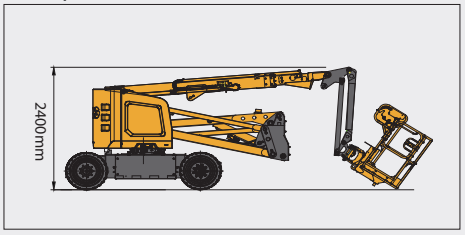

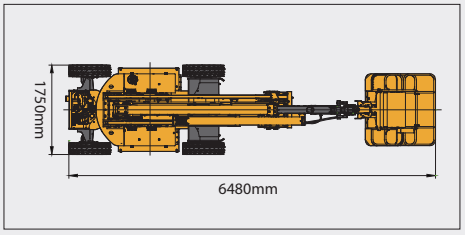

Ovaj štampani materijal nije sastavni deo ugovora niti komercijalnog ugovora. Zadržavamo pravo da, u skladu sa zahtevima stalnog unapređenja proizvoda, izmenimo model, parametre i konfiguraciju proizvoda bez prethodne najave. Slike su samo ilustrativne; za konkretan proizvod merodavan je stvarni proizvod. Pravo konačnog tumačenja zadržava XCMG.