XCMG | SOLID TO SUCCEED

# ZGLOBNA PLATFORMA XGA16H

Radna visina 16.3 metara

Nosivost 320 kg

Hibridni pogon



## Standardna konfiguracija

**Radna zona**
- Radna platforma 1.83 m × 0.76 m

**Napajanje**
- Pomoćno napajanje 12 V DC
- Litijumske baterije
- Motor i komponente

**Pogon**
- Pogon osovine
- Oscilacija osovine

**Bezbednost**
- Alarm pri spuštanju i kretanju
- Alarm nagiba
- Sirena
- Alarm preopterećenja
- Zaštita od nagiba radne platforme
- Zaštita motora od preopterećenja
- Tasteri za prinudno zaustavljanje na platformi i šasiji
- Rezervna pogonska jedinica za hitne slučajeve
- Sistem kočenja pogonske osovine

**Ostale karakteristike**
- Sistem automatskog nivelisanja
- Proporcionalno upravljanje džojstikom
- Omogućavanje vožnje
- Telematički interfejs
- Sistem zaštite od prignječenja
- Napajanje na platformi
- Polica za alat

## Opciona konfiguracija

- Vod za komprimovani vazduh
- Mehanički uređaj za zaštitu od prignječenja
- Ograničenje visine platforme i zaštita od sudara
- Platforma sa mrežastom ogradom do pola visine
- Radna svetla
- Sistem za zaštitu od pada
- Pomoćna šina platforme za zaštitu od prignječenja
- Uređaj za zaštitu letelica
- Zaštitni gumeni odbojnik

**BMD KRAN-TRANS D.O.O.**

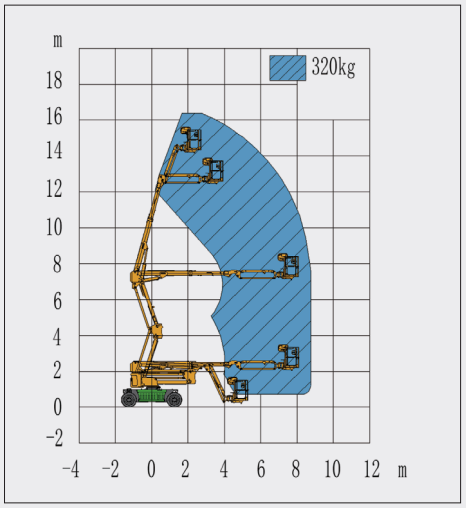
Sedmog Jula 23b, 11262 Velika Moštanica, Beograd, Srbija
info@bmdkrantrans.rs

# XGA16H

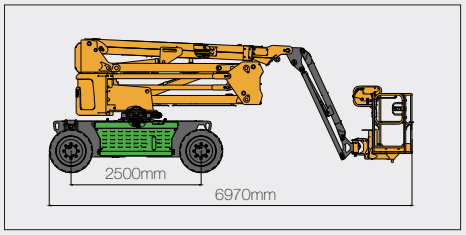
XCMG SOLID TO SUCCEED

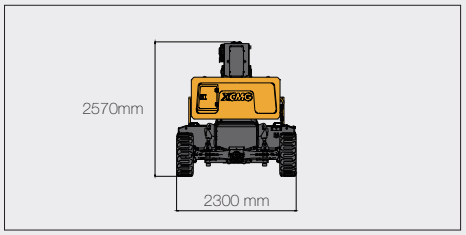
## Zglobna platforma-hibrid

| Stavka | | Metrički |
|---|---|---|
| **Dimenzije** | | |
| Ukupne dimenzije – spušteno | Dužina | 6970mm |
| | Širina | 2300mm |
| | Visina | 2570mm |
| Ukupne dimenzije – za transport | Dužina | 6970mm |
| | Širina | 2300mm |
| | Visina | 2570mm |
| Dimenzije platforme | Dužina | 1830mm |
| | Širina | 760mm |
| | Visina | 1150mm |
| Osovinsko rastojanje | | 2500mm |
| Ukupna širina | | 2300mm |
| Dužina džiba | | 1850mm |
| Min. razmak od tla | | 300mm |
| **Performanse** | | |
| Maks. radna visina | | 16.3m |
| Maks. visina platforme | | 14.3m |
| Maks. horizontalni dohvat | | 8.8m |
| Maks. visina prelaza preko prepreke | | 7.2m |
| Maks. nosivost | | 320kg |
| Maks. broj osoba na platformi | | 2 |
| Maks. dozvoljeni nagib šasije | | X-5°/ Y-5° |
| Opseg podizanja 1. kraka | | 0°～72° |
| Opseg podizanja 2. kraka | | -2.5°～75° |
| Opseg podizanja dodatnog kraka (fly boom) | | -65°～70° |
| Rotacija obrtnog postolja | | 360° |
| Rotacija platforme | | 160° |
| Težina mašine | | 8200kg |
| Brzina vožnje (spušteno) | | 6.0 km/h |
| Brzina vožnje (podignuto ili izvučeno) | | 0.6 km/h |
| Min. poluprečnik okretanja (unutrašnji/spoljašnji) | | 3200mm/5200mm(2)<br>1600mm/3500mm(4) |
| Zadnji prepust pri okretanju | | 0 |
| Maks. savladivi nagib (protivteg nizbrdo) | | 40%(22°) |
| **Izvor napajanja** | | |
| Upravljanje | | Proporcionalno 12 V DC |
| Glavna pogonska jedinica | | 12kW/31V |
| Pomoćna pogonska jedinica | | 1.9kW/12V |
| Motor za vožnju | | 9kW/34VAC |
| Rezervno napajanje za hitne slučajeve | | 12V/120Ah |
| Glavni izvor napajanja – baterija | | 346Ah/51.2V (Li) |
| Glavni izvor napajanja – punjač | | 48V/60A |
| Model motora | | Kubota Z482 |
| Snaga motora / o/min | | 9.8kW/（3600r/min） |
| Maks. obrtni moment motora | | 29.7N · m（2600r/min） |
| Standard emisije izduvnih gasova motora | | EU Ⅴ |
| Zapremina hidr. rezervoara (efektivna zapremina) | | 91L |
| Zapremina rezervoara goriva | | 95L |
| **Gume** | | |
| Veličina gume | | ϕ 836mm×319mm |
| Broj slojeva gume (PR) | | 18 |
| Pritisak guma na tlo | | 6.4kg/cm² |
| Pogonski točkovi | | 4 |
| Kočioni točkovi | | 4 |
| Upravljački točkovi | | 4 |

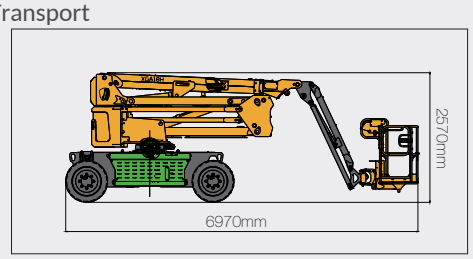


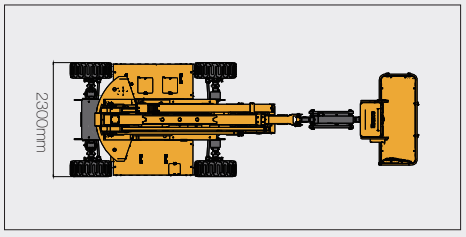

Spušteno




Transport




Ovaj štampani materijal nije sastavni deo ugovora niti komercijalnog ugovora. Zadržavamo pravo da, u skladu sa zahtevima stalnog unapređenja proizvoda, izmenimo model, parametre i konfiguraciju proizvoda bez prethodne najave. Slike su samo ilustrativne; za konkretan proizvod merodavan je stvarni proizvod. Pravo konačnog tumačenja zadržava XCMG.