XCMG | SOLID TO SUCCEED

ZGLOBNA PLATFORMA XGA16K

Standardna konfiguracija

Radna zona
- Platforma sa tri ulaza i bočnom zakretnom kapijom

Napajanje
- Komponente za hladni start
- Predfilter usisnog vazduha motora
- Uređaj za nadzor stanja motora i zaštitu pri pokretanju

Pogon
- Pogon na 4 točka
- Oscilacija osovine

Bezbednost
- Alarm pri spuštanju i kretanju
- Alarm nagiba
- Sirena sa podesivom jačinom zvuka
- Tasteri za prinudno zaustavljanje na platformi i šasiji
- Rezervna pogonska jedinica za hitne slučajeve
- Sistem za detekciju pritiska oscilacije osovine
- Sistem kočenja na 4 točka

Ostale karakteristike
- Sistem automatskog nivelisanja
- Proporcionalno upravljanje džojstikom
- Omogućavanje vožnje
- Pogon sa dve brzine
- Telematički interfejs
- Sistem zaštite od prignječenja
- Paket za zahtevne uslove rada
- Otklopni pretinac za motor
- Upravljanje palcem (klackalica)
- Napajanje na platformi
- Polica za alat

Radna visina 16.63 metara

Nosivost 256/350kg

Dizel pogon



Opciona konfiguracija

- Gume punjene penom (φ 836mm×319mm)
- Pune gume φ 835mm×290mm
- Hidraulični generator
- Sistem za zaštitu od pada
- Pomoćna šina platforme za zaštitu od prignječenja
- Platforma sa mrežastom ogradom do pola visine
- Vod za komprimovani vazduh
- Mehanički uređaj za zaštitu od prignječenja

BMD KRAN-TRANS D.O.O.


Sedmog Jula 23b, 11262 Velika Moštanica, Beograd, Srbija
info@bmdkrantrans.rs

XGA16K


SOLID TO SUCCEED


Zglobna platforma-dizel

Stavka		Metrički
Dimenzije		
Ukupne dimenzije – spušteno	Dužina	6850 mm
	Širina	2300 mm
	Visina	2380 mm
Ukupne dimenzije – za transport	Dužina	5600 mm
	Širina	2300 mm
	Visina	2650 mm
Dimenzije platforme	Dužina	1830 mm
	Širina	760 mm
	Visina	1150 mm
Osovinsko rastojanje		2360 mm
Dužina džiba		1420 mm
Min. razmak od tla		300 mm
Performanse		
Maks. radna visina		16.63m
Maks. visina platforme		14.63m
Maks. horizontalni dohvat		8.82m
Maks. visina prelaza preko prepreke		7.7m
Maks. nosivost		256/350kg
Maks. broj osoba na platformi		2/3
Maks. dozvoljeni nagib šasije		X-5°/Y-5°
Opseg podizanja 1. kraka		0°～65°
Opseg podizanja 2. kraka		-11°～75°
Opseg podizanja dodatnog kraka (fly boom)		-60°～70°
Rotacija obrtnog postolja		360°
Rotacija platforme		160°
Težina mašine		7950 kg
Brzina vožnje (spušteno)		5.5km/h
Brzina vožnje (podignuto ili izvučeno)		0.6km/h
Min. poluprečnik okretanja (unutrašnji/spoljašnji)		3200 mm/4700 mm
Zadnji prepust pri okretanju (spušteno)		0
Maks. savladivi nagib (protivteg nizbrdo)		45%（24°）
Izvor napajanja		
Upravljanje		Proporcionalno 12 V DC
Rezervno napajanje za hitne slučajeve		12V/180Ah
Model motora		Kubota Engine V2403-CR-EW02
Snaga motora / o/min		36.8kW (2700r/min)
Maks. obrtni moment motora		157.4N · m/(1600r/min)
Standard emisije izduvnih gasova motora		EU Ⅴ
Zapremina hidr. rezervoara (efektivna)		80 L
Zapremina rezervoara goriva		65 L
Gume		
Veličina gume		φ836mm×319mm
Broj slojeva gume (PR)		18
Pritisak guma na tlo		6.09kg/cm²
Pogonski točkovi		4
Kočioni točkovi		4
Upravljački točkovi		2

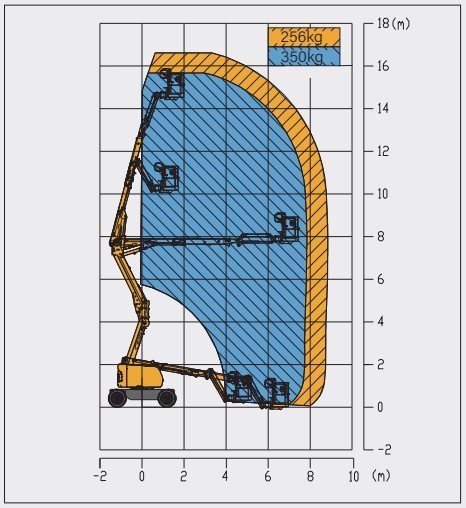



Spušteno

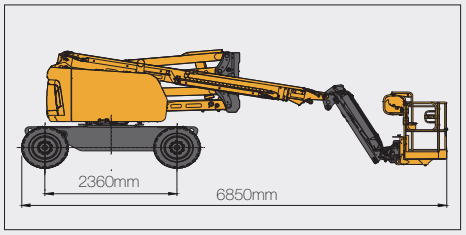

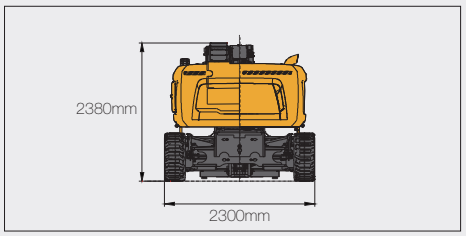

Transport

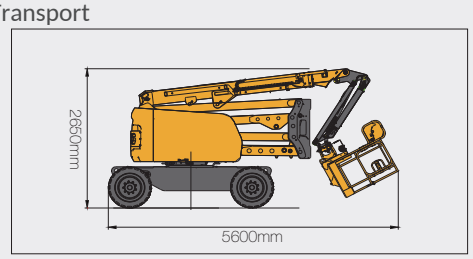

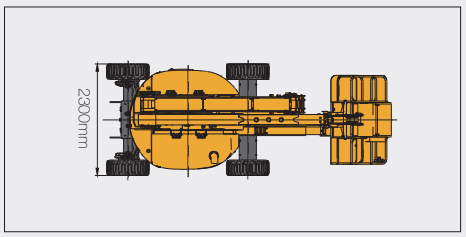

Ovaj štampani materijal nije sastavni deo ugovora niti komercijalnog ugovora. Zadržavamo pravo da, u skladu sa zahtevima stalnog unapređenja proizvoda, izmenimo model, parametre i konfiguraciju proizvoda bez prethodne najave. Slike su samo ilustrativne; za konkretan proizvod merodavan je stvarni proizvod. Pravo konačnog tumačenja zadržava XCMG.