XCMG | SOLID TO SUCCEED

CE

ZGLOBNA PLATFORMA XGA17ACN

Standardna konfiguracija


Radna visina
17.1 metara


Nosivost
230 kg


Električni
pogon

Radna zona
- Radna platforma 1.4 m

Pogon
- Pogon na 2 točka

Bezbednost
- Alarm pri spuštanju i kretanju
- Alarm nagiba
- Sirena sa podesivom jačinom zvuka
- Alarm preopterećenja
- Zaštita motora od preopterećenja
- Tasteri za prinudno zaustavljanje na platformi i šasiji
- Rezervna pogonska jedinica za hitne slučajeve
- Sistem kočenja na 2 točka

Ostale karakteristike
- Sistem automatskog nivelisanja
- Proporcionalno upravljanje džojstikom
- Omogućavanje vožnje
- Telematički interfejs
- Paket za zahtevne uslove rada
- Upravljanje palcem (klackalica)
- Sistem zaštite od prignječenja
- Napajanje na platformi
- Polica za alat



Opciona konfiguracija

- Glavni izvor napajanja – baterija (litijum-jonska, 51.52 V/302 Ah)
- Glavni izvor napajanja – punjač (litijum-jonski, 48 V/60 A)
- Vod za komprimovani vazduh
- Mehanički uređaj za zaštitu od prignječenja
- Ograničenje visine platforme i zaštita od sudara
- Platforma sa mrežastom ogradom do pola visine
- Radna svetla

BMD KRAN-TRANS D.O.O.


Sedmog Jula 23b, 11262 Velika Moštanica, Beograd, Srbija
info@bmdkrantrans.rs

XGA17ACN


SOLID TO SUCCEED


Zglobna platforma-elektro

Stavka		Metrički
Dimenzije		
Ukupne dimenzije – spušteno	Dužina	6540mm
	Širina	1500mm
	Visina	1990mm
Ukupne dimenzije – za transport	Dužina	4980mm
	Širina	1500mm
	Visina	2200mm
Dimenzije platforme	Dužina	1400mm
	Širina	760mm
	Visina	1150mm
Osovinsko rastojanje		1800mm
Dužina džiba		1240mm
Min. razmak od tla		135mm
Performanse		
Maks. radna visina		17.1m
Maks. visina platforme		15.1m
Maks. horizontalni dohvat		9.7m
Maks. visina prelaza preko prepreke		7.2m
Maks. nosivost		230kg
Maks. broj osoba na platformi		2
Maks. dozvoljeni nagib šasije		X-3°/ Y-3°
Opseg podizanja 1. kraka		0°～79°
Opseg podizanja 2. kraka		-4°～70°
Opseg podizanja dodatnog kraka (fly boom)		-70°~70°
Rotacija obrtnog postolja		355° (nekontinuirano)
Rotacija platforme		160°
Težina mašine		8200 kg
Brzina vožnje (spušteno)		5km/h
Brzina vožnje (podignuto ili izvučeno)		0.6km/h
Min. poluprečnik okretanja (unutrašnji/spoljašnji)		2000mm/3200mm
Zadnji prepust pri okretanju (spušteno)		0
Maks. savladivi nagib (protivteg uzbrdo)		25% (14°)
Izvor napajanja		**Olovna baterija bez održavanja**
Upravljanje		Proporcionalno 12 V DC
Glavna pogonska jedinica		12 kW/31V （AC）
Pomoćna pogonska jedinica		1.9kW/12 V（DC）
Motor za vožnju		3.3 kW/32 V（AC）
Rezervno napajanje za hitne slučajeve		12V/120Ah
Glavni izvor napajanja – baterija		48 V /400 Ah
Glavni izvor napajanja – punjač		48V/40A
Zapremina rezervoara ulja (efektivna)		30L
Gume		
Veličina gume		Φ710mm×305mm
Pritisak guma na tlo		11.5 kg/cm²
Pogonski točkovi		2
Kočioni točkovi		2
Upravljački točkovi		2

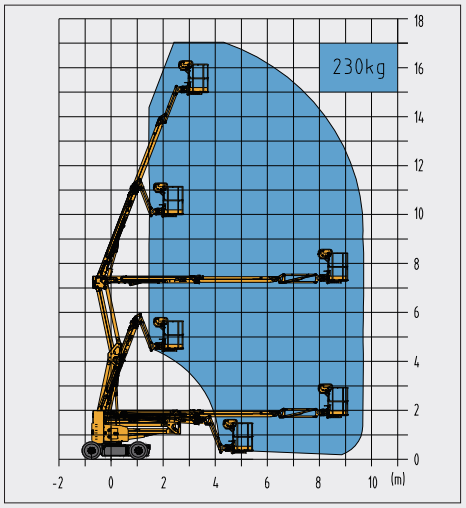



Spušteno

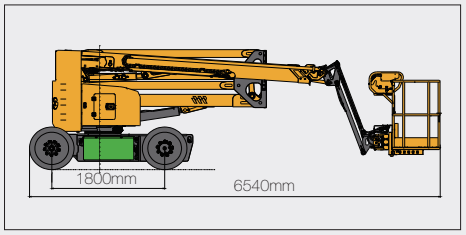

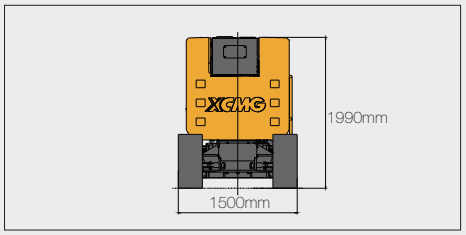

Transport

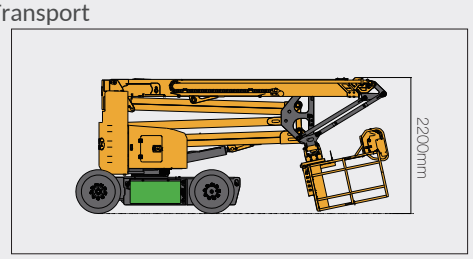

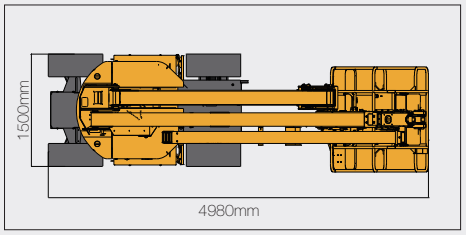

Ovaj štampani materijal nije sastavni deo ugovora niti komercijalnog ugovora. Zadržavamo pravo da, u skladu sa zahtevima stalnog unapređenja proizvoda, izmenimo model, parametre i konfiguraciju proizvoda bez prethodne najave. Slike su samo ilustrativne; za konkretan proizvod merodavan je stvarni proizvod. Pravo konačnog tumačenja zadržava XCMG.