XCMG | SOLID TO SUCCEED

CE

ZGLOBNA PLATFORMA XGA18ACK1

Standardna konfiguracija

Radna zona
- Platforma sa tri ulaza i bočnom zakretnom kapijom

Napajanje
- Pomoćno napajanje 12 V DC

Pogon
- Pogon na 4 točka

Bezbednost
- Alarm pri spuštanju i kretanju
- Alarm nagiba
- Sirena sa podesivom jačinom zvuka
- Alarm preopterećenja
- Zaštita motora od preopterećenja
- Tasteri za prinudno zaustavljanje na platformi i šasiji
- Rezervna pogonska jedinica za hitne slučajeve
- Sistem kočenja na 4 točka

Ostale karakteristike
- Sistem automatskog nivelisanja
- Proporcionalno upravljanje džojstikom
- Omogućavanje vožnje
- Telematički interfejs
- Sistem zaštite od prignječenja
- Napajanje na platformi
- Polica za alat



Radna visina
17.8 metara



Nosivost
256 kg



Električni
pogon



Opciona konfiguracija

- Pune gume (φ696mm×230mm)
- Sistem za zaštitu od pada
- Pomoćna šina platforme za zaštitu od prignječenja
- Platforma sa mrežastom ogradom do pola visine
- Vod za komprimovani vazduh
- Mehanički uređaj za zaštitu od prignječenja

BMD KRAN-TRANS D.O.O.

Sedmog Jula 23b, 11262 Velika Moštanica, Beograd, Srbija
info@bmdkrantrans.rs

XGA18ACK1

SOLID TO SUCCEED


Zglobna platforma-elektro

Stavka		Metrički
Dimenzije		
Ukupne dimenzije – spušteno	Dužina	7250mm
	Širina	1950mm
	Visina	2020mm
Ukupne dimenzije – za transport	Dužina	6000mm
	Širina	1950mm
	Visina	2550mm
Dimenzije platforme	Dužina	1830mm
	Širina	760mm
	Visina	1150mm
Osovinsko rastojanje		2060mm
Dužina džiba		1420mm
Min. razmak od tla		250mm


Performanse	
Maks. radna visina	17.8m
Maks. visina platforme	15.8m
Maks. horizontalni dohvat	9.3m
Maks. visina prelaza preko prepreke	8.4m
Maks. nosivost	256kg
Maks. broj osoba na platformi	2
Maks. dozvoljeni nagib šasije	X-3°/Y-3°
Opseg podizanja 1. kraka	-11°～65°
Opseg podizanja 2. kraka	-4°～73°
Opseg podizanja dodatnog kraka (fly boom)	-65°～70°
Rotacija obrtnog postolja	355° (nekontinuirano)
Rotacija platforme	160°
Težina mašine	8060 kg
Brzina vožnje (spušteno)	4.8 km/h
Brzina vožnje (podignuto ili izvučeno)	0.6 km/h
Min. poluprečnik okretanja (unutrašnji/spoljašnji)	1100mm/3900mm
Zadnji prepust pri okretanju (spušteno)	0mm
Maks. savladivi nagib (protivteg nizbrdo)	45% (24.2°)


Izvor napajanja	Olovna baterija bez održavanja
Upravljanje	Proporcionalno 12 V DC
Glavna pogonska jedinica	6kW/31V(AC)
Pomoćna pogonska jedinica	2kW/12V(DC)
Motor za vožnju	3.3kW/32V(AC)
Rezervno napajanje za hitne slučajeve	12V/120Ah
Glavni izvor napajanja – baterija	48V/400Ah
Glavni izvor napajanja – punjač	48V/40A
Zapremina rezervoara ulja (efektivna)	25 L

Gume	
Veličina gume	ϕ 696mm×230mm
Pritisak guma na tlo	7.37kg/cm²
Pogonski točkovi	4
Kočioni točkovi	4
Upravljački točkovi	2

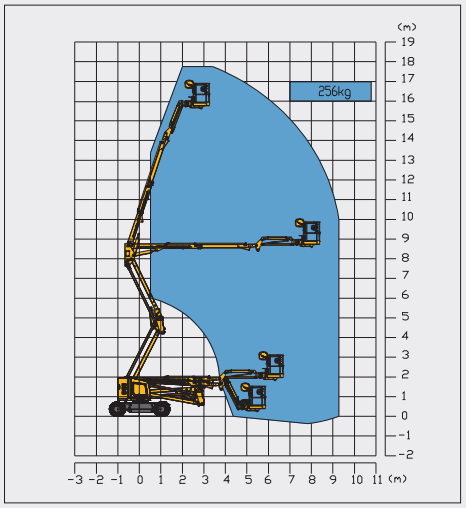



Spušteno

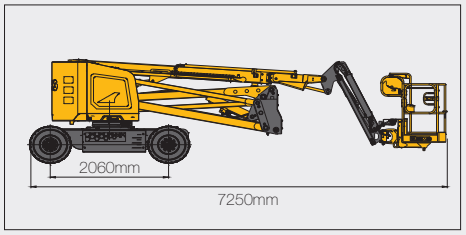

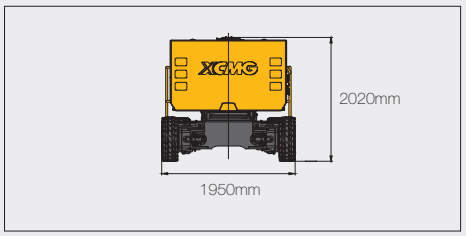

Transport

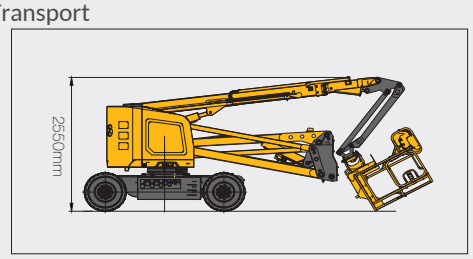

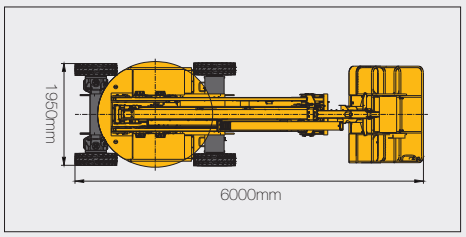

Ovaj štampani materijal nije sastavni deo ugovora niti komercijalnog ugovora. Zadržavamo pravo da, u skladu sa zahtevima stalnog unapređenja proizvoda, izmenimo model, parametre i konfiguraciju proizvoda bez prethodne najave. Slike su samo ilustrativne; za konkretan proizvod merodavan je stvarni proizvod. Pravo konačnog tumačenja zadržava XCMG.