XCMG | SOLID TO SUCCEED

CE

ZGLOBNA PLATFORMA XGA20ACK

Standardna konfiguracija

Radna zona
- Platforma sa tri ulaza i bočnom zakretnom kapijom

Pogon
- Pogon na 4 točka
- Oscilacija osovine

Bezbednost
- Alarm pri spuštanju i kretanju
- Alarm nagiba
- Sirena sa podesivom jačinom zvuka
- Alarm preopterećenja
- Zaštita motora od preopterećenja
- Tasteri za prinudno zaustavljanje na platformi i šasiji
- Rezervna pogonska jedinica za hitne slučajeve
- Sistem kočenja na 4 točka

Ostale karakteristike
- Sistem automatskog nivelisanja
- Proporcionalno upravljanje džojstikom
- Omogućavanje vožnje
- Telematički interfejs
- Sistem gravitacionog spuštanja kraka
- Upravljanje dvostrukim opterećenjem po dohvatu
- Paket za zahtevne uslove rada
- Upravljanje palcem (klackalica)
- Sistem zaštite od prignječenja
- Napajanje na platformi
- Polica za alat

Radna visina 20.6 metara

Nosivost 256/350kg

Električni pogon



Opciona konfiguracija

- Gume punjene penom (φ 836mm×319mm)
- Sive gume punjene penom (φ 836mm×319mm)
- Puna guma (φ 835mm×295mm)
- Glavni izvor napajanja – baterija (litijumska) 51.52V/456Ah
- Glavni izvor napajanja – punjač (za litijumske baterije) 48V/60A
- Vod za komprimovani vazduh
- Mehanički uređaj za zaštitu od prignječenja
- Ograničenje visine platforme i zaštita od sudara
- Platforma sa mrežastom ogradom do pola visine
- Radna svetla
- Sistem za zaštitu od pada
- Pomoćna šina platforme za zaštitu od prignječenja
- Uređaj za zaštitu letelica
- Zaštitni gumeni odbojnik

BMD KRAN-TRANS D.O.O.

Sedmog Jula 23b, 11262 Velika Moštanica, Beograd, Srbija
info@bmdkrantrans.rs

XGA20ACK

SOLID TO SUCCEED


Zglobna platforma-elektro

Stavka		Metrički
Dimenzije		
Ukupne dimenzije – spušteno	Dužina	8490mm
	Širina	2400mm
	Visina	2380mm
Ukupne dimenzije – za transport	Dužina	6300mm
	Širina	2400mm
	Visina	3000mm
Dimenzije platforme	Dužina	1830mm
	Širina	760mm
	Visina	1150mm
Osovinsko rastojanje		2500mm
Dužina džiba		1850mm
Min. razmak od tla		300mm


Performanse	
Maks. radna visina	20.6m
Maks. visina platforme	18.6m
Maks. horizontalni dohvat	11.98m
Maks. visina prelaza preko prepreke	7.85m
Maks. nosivost	256/350kg
Maks. broj osoba na platformi	2/3
Maks. dozvoljeni nagib šasije	X-5°/ Y-5°
Opseg podizanja 1. kraka	0°～72°
Opseg podizanja 2. kraka	0°～73°
Opseg podizanja dodatnog kraka (fly boom)	-65°~70°
Rotacija obrtnog postolja	360°
Rotacija platforme	160°
Težina mašine	9700 kg
Brzina vožnje (spušteno)	4.8km/h
Brzina vožnje (podignuto ili izvučeno)	0.6km/h
Min. poluprečnik okretanja (unutrašnji/spoljašnji)	2800mm/5000mm
Zadnji prepust pri okretanju (spušteno)	600mm
Maks. savladivi nagib (protivteg nizbrdo)	45%（24°）


Izvor napajanja	Olovna baterija bez održavanja
Upravljanje	Proporcionalno 12 V DC
Glavna pogonska jedinica	12 kw/31V（AC）
Pomoćna pogonska jedinica	1.9kw/12 V（DC）
Motor za vožnju	3.3 kW/32 V（AC）
Rezervno napajanje za hitne slučajeve	12 V/120 Ah
Glavni izvor napajanja – baterija	48 V/400 Ah
Glavni izvor napajanja – punjač	48 V/40 A
Zapremina rezervoara ulja (efektivna)	82 L

Gume	
Veličina gume	ϕ 835mm×295mm
Pritisak guma na tlo	7.19kg/cm²
Pogonski točkovi	4
Kočioni točkovi	4
Upravljački točkovi	2

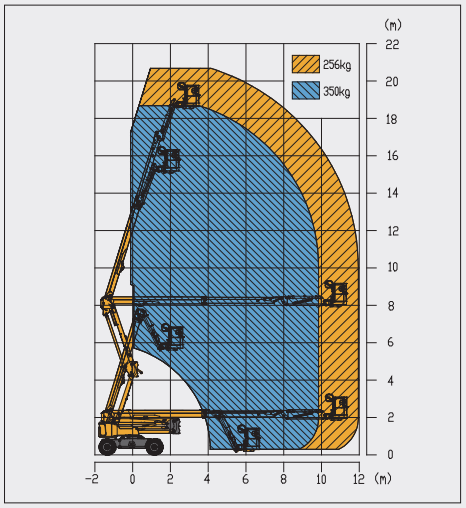



Spušteno

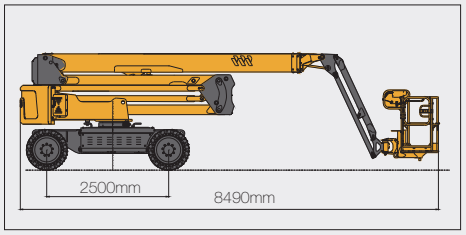

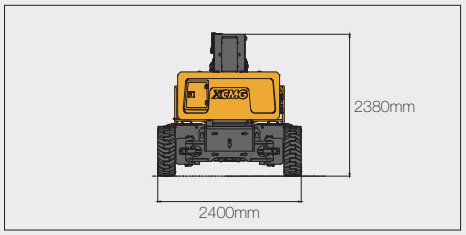

Transport

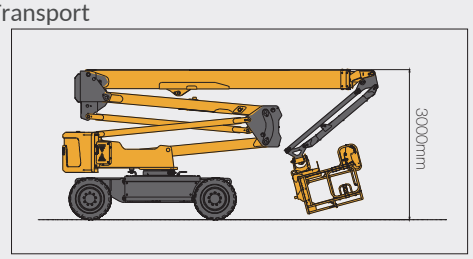

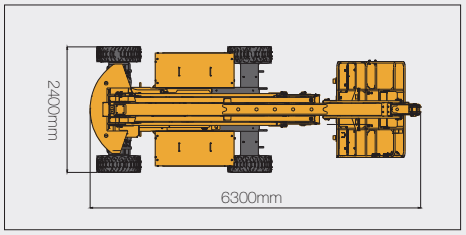

Ovaj štampani materijal nije sastavni deo ugovora niti komercijalnog ugovora. Zadržavamo pravo da, u skladu sa zahtevima stalnog unapređenja proizvoda, izmenimo model, parametre i konfiguraciju proizvoda bez prethodne najave. Slike su samo ilustrativne; za konkretan proizvod merodavan je stvarni proizvod. Pravo konačnog tumačenja zadržava XCMG.