XCMG | SOLID TO SUCCEED

ZGLOBNA PLATFORMA XGA20H

Radna visina 20.18 metara

Nosivost 320 kg

Hibridni pogon



Standardna konfiguracija

Radna zona
- Radna platforma 1.83 m × 0.76 m

Napajanje
- Pomoćno napajanje 12 V DC
- Litijumske baterije
- Motor i komponente

Pogon
- Pogon na 4 točka
- Oscilacija osovine

Bezbednost
- Alarm pri spuštanju i kretanju
- Alarm nagiba
- Sirena
- Alarm preopterećenja
- Zaštita od nagiba radne platforme
- Zaštita motora od preopterećenja
- Tasteri za prinudno zaustavljanje na platformi i šasiji
- Rezervna pogonska jedinica za hitne slučajeve
- Sistem kočenja pogonske osovine

Ostale karakteristike
- Samonivelisanje platforme
- Proporcionalno upravljanje džojstikom
- Omogućavanje vožnje
- Telematički interfejs
- Sistem gravitacionog spuštanja kraka
- Paket za zahtevne uslove rada
- Upravljanje palcem (klackalica)
- Sistem zaštite od prignječenja
- Napajanje na platformi
- Polica za alat

Opciona konfiguracija

- Gume punjene penom (φ 836mm×319mm)
- Vod za komprimovani vazduh
- Mehanički uređaj za zaštitu od prignječenja
- Ograničenje visine platforme i zaštita od sudara
- Platforma sa mrežastom ogradom do pola visine
- Radna svetla
- Sistem za zaštitu od pada
- Pomoćna šina platforme za zaštitu od prignječenja
- Uređaj za zaštitu letelica
- Zaštitna gumena obloga

BMD KRAN-TRANS D.O.O.


Sedmog Jula 23b, 11262 Velika Moštanica, Beograd, Srbija
info@bmdkrantrans.rs

XGA20H


XCMG SOLID TO SUCCEED


Zglobna platforma-hibrid

Stavka		Metrički
Dimenzije		
Ukupne dimenzije – spušteno	Dužina	8067mm
	Širina	2300mm
	Visina	2570mm
Ukupne dimenzije – za transport	Dužina	8067mm
	Širina	2300mm
	Visina	2570mm
Dimenzije platforme	Dužina	1830mm
	Širina	760mm
	Visina	1150mm
Osovinsko rastojanje		2500mm
Dužina džiba		1850mm
Min. razmak od tla		300mm
Performanse		
Maks. radna visina		20.18m
Maks. visina platforme		18.18m
Maks. horizontalni dohvat		11.14m
Maks. visina prelaza preko prepreke		8.47m
Maks. nosivost		320kg
Maks. broj osoba na platformi		2
Maks. dozvoljeni nagib šasije		X-5°/ Y-5°
Opseg podizanja 1. kraka		0°～72°
Opseg podizanja 2. kraka		0°～73°
Opseg podizanja dodatnog kraka (fly boom)		-65°～70°
Rotacija obrtnog postolja		360°
Rotacija platforme		160°
Težina mašine		9500kg
Brzina vožnje (spušteno)		6.0 km/h
Brzina vožnje (podignuto ili izvučeno)		0.6 km/h
Min. poluprečnik okretanja (unutrašnji/spoljašnji)		3200mm/5200mm(2) 1600mm/3500mm(4)
Zadnji prepust pri okretanju (spušteno)		750mm
Maks. savladivi nagib (protivteg uzbrdo)		40% (21°)
Izvor napajanja		
Upravljanje		Proporcionalno 12 V DC
Glavna pogonska jedinica		12kW/31V
Pomoćna pogonska jedinica		1.9kW/12V
Motor za vožnju		9kW/34VAC
Rezervno napajanje za hitne slučajeve		12V/120Ah
Glavni izvor napajanja – baterija		51.2V/346Ah（Li）
Glavni izvor napajanja – punjač		48V/60A
Model motora		Kubota Z482
Snaga motora / o/min		9.8kW (3600r/min)
Maks. obrtni moment motora		29.7N · m/(2600r/min)
Standard emisije izduvnih gasova motora		EU Ⅴ
Zapremina hidr. rezervoara (efektivna zapremina)		91L
Zapremina rezervoara goriva		95 L
Gume		
Veličina gume		836mm×319mm
Broj slojeva gume (PR)		18
Pritisak guma na tlo		6.45kg/cm²
Pogonski točkovi		4
Kočioni točkovi		4
Upravljački točkovi		4

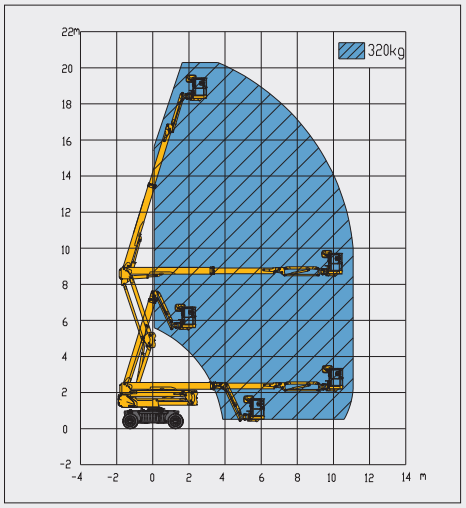



Spušteno

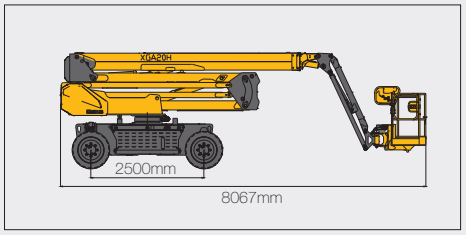

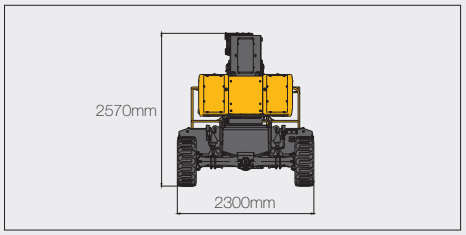

Transport

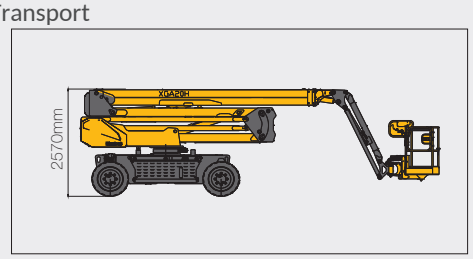

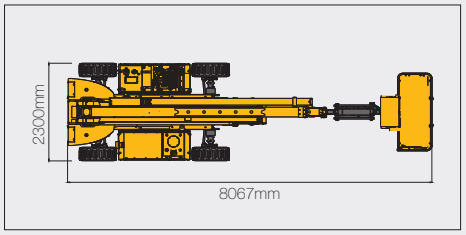

Ovaj štampani materijal nije sastavni deo ugovora niti komercijalnog ugovora. Zadržavamo pravo da, u skladu sa zahtevima stalnog unapređenja proizvoda, izmenimo model, parametre i konfiguraciju proizvoda bez prethodne najave. Slike su samo ilustrativne; za konkretan proizvod merodavan je stvarni proizvod. Pravo konačnog tumačenja zadržava XCMG.