XCMG | SOLID TO SUCCEED

ZGLOBNA PLATFORMA XGA20K

Standardna konfiguracija

Radna zona
- Platforma sa tri ulaza i bočnom zakretnom kapijom

Napajanje
- Komponente za hladni start
- Predfilter usisnog vazduha motora
- Uređaj za nadzor stanja motora i zaštitu pri pokretanju

Pogon
- Pogon na 4 točka
- Oscilacija osovine

Bezbednost
- Alarm pri spuštanju i kretanju
- Alarm nagiba
- Sirena sa podesivom jačinom zvuka
- Alarm preopterećenja
- Tasteri za prinudno zaustavljanje na platformi i šasiji
- Rezervna pogonska jedinica za hitne slučajeve
- Sistem za detekciju pritiska oscilacije osovine
- Sistem kočenja na 4 točka

Ostale karakteristike
- Sistem automatskog nivelisanja
- Proporcionalno upravljanje džojstikom
- Omogućavanje vožnje
- Pogon sa dve brzine
- Telematički interfejs
- Paket za zahtevne uslove rada
- Upravljanje palcem (klackalica)
- Upravljanje dvostrukim opterećenjem po dohvatu
- Sistem zaštite od prignječenja
- Napajanje na platformi
- Polica za alat

Radna visina
20.63 metara

Nosivost
256/350kg

Dizel
pogon



Opciona konfiguracija

- Pune gume (φ915mm×326mm)
- Gume punjene penom (φ936mm×360mm)
- Hidraulični generator
- Vod za komprimovani vazduh
- Mehanički uređaj za zaštitu od prignječenja
- Ograničenje visine platforme i zaštita od sudara
- Platforma sa mrežastom ogradom do pola visine
- Radna svetla
- Sistem za zaštitu od pada
- Pomoćna šina platforme za zaštitu od prignječenja
- Uređaj za zaštitu letelica
- Zaštitna gumena obloga

BMD KRAN-TRANS D.O.O.


Sedmog Jula 23b, 11262 Velika Moštanica, Beograd, Srbija
info@bmdkrantrans.rs

XGA20K


XCMG SOLID TO SUCCEED


Zglobna platforma-dizel

Stavka		Metrički
Dimenzije		
Ukupne dimenzije – spušteno	Dužina	8520mm
	Širina	2300mm
	Visina	2430mm
Ukupne dimenzije – za transport	Dužina	6300mm
	Širina	2300mm
	Visina	3000mm
Dimenzije platforme	Dužina	1830mm
	Širina	760mm
	Visina	1150mm
Osovinsko rastojanje		2500mm
Dužina džiba		1850mm
Min. razmak od tla		330mm
Performanse		
Maks. radna visina		20.63m
Maks. visina platforme		18.63m
Maks. horizontalni dohvat		12.08m
Maks. visina prelaza preko prepreke		8m
Maks. nosivost		256/350kg
Maks. broj osoba na platformi		2/3
Maks. dozvoljeni nagib šasije		X-5°/ Y-5°
Opseg podizanja 1. kraka		0～72°
Opseg podizanja 2. kraka		0～73°
Opseg podizanja dodatnog kraka (fly boom)		-65~70°
Rotacija obrtnog postolja		360°
Rotacija platforme		160°
Težina mašine		10500kg
Brzina vožnje (spušteno)		5.5km/h
Brzina vožnje (podignuto ili izvučeno)		0.6km/h
Min. poluprečnik okretanja (unutrašnji/spoljašnji)		3200/5000mm
Zadnji prepust pri okretanju (spušteno)		540mm
Maks. savladivi nagib (protivteg nizbrdo)		45%（24°）
Izvor napajanja		
Upravljanje		Proporcionalno 12 V DC
Rezervno napajanje za hitne slučajeve		12V/110Ah
Model motora		Kubota V2403-CR-EW02
Snaga motora / o/min		36.8kW/(2700r/min)
Maks. obrtni moment motora		157.4N · m(1600r/min)
Standard emisije izduvnih gasova motora		EU Ⅴ
Zapremina hidr. rezervoara (efektivna)		105L
Zapremina rezervoara goriva		90L
Gume		
Veličina gume		φ936 mm×360 mm
Broj slojeva gume (PR)		14
Pritisak guma na tlo		8.29 kg/cm²
Pogonski točkovi		4
Kočioni točkovi		4
Upravljački točkovi		2

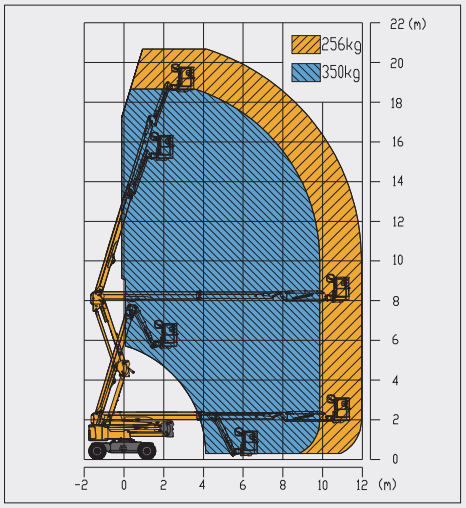



Spušteno

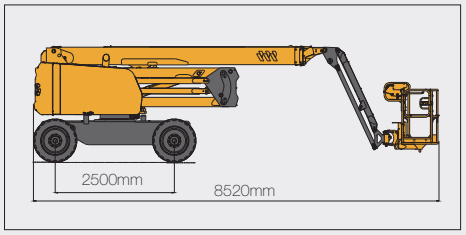

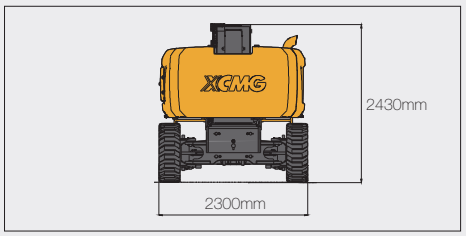

Transport

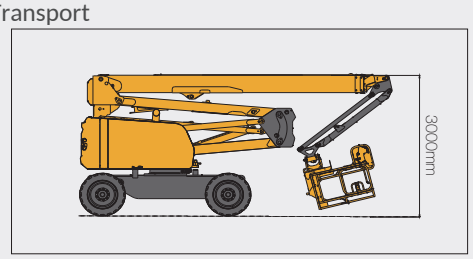

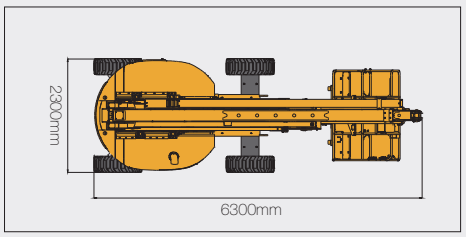

Ovaj štampani materijal nije sastavni deo ugovora niti komercijalnog ugovora. Zadržavamo pravo da, u skladu sa zahtevima stalnog unapređenja proizvoda, izmenimo model, parametre i konfiguraciju proizvoda bez prethodne najave. Slike su samo ilustrativne; za konkretan proizvod merodavan je stvarni proizvod. Pravo konačnog tumačenja zadržava XCMG.