SOLID TO SUCCEED

ZGLOBNA PLATFORMA XGA26K1

Standardna konfiguracija

Radna zona
- Platforma sa tri ulaza i bočnom zakretnom kapijom

Napajanje
- Komponente za hladni start
- Predfilter usisnog vazduha motora
- Uređaj za nadzor stanja motora i zaštitu pri pokretanju

Pogon
- Pogon na 4 točka
- Oscilacija osovine

Bezbednost
- Alarm pri spuštanju i kretanju
- Alarm nagiba
- Sirena sa podesivom jačinom zvuka
- Tasteri za prinudno zaustavljanje na platformi i šasiji
- Rezervna pogonska jedinica za hitne slučajeve
- Sistem za detekciju pritiska oscilacije osovine
- Sistem kočenja na 4 točka

Ostale karakteristike
- Sistem automatskog nivelisanja
- Proporcionalno upravljanje džojstikom
- Omogućavanje vožnje
- Pogon sa dve brzine
- Telematički interfejs
- Paket za zahtevne uslove rada
- Upravljanje palcem (klackalica)
- Upravljanje dvostrukim opterećenjem po dohvatu
- Sistem zaštite od prignječenja
- Napajanje na platformi
- Polica za alat

Radna visina 26.6 metara

Nosivost 256/350kg

Dizel pogon



Opciona konfiguracija

- Gume punjene penom (φ 1017mm×450mm)
- Hidraulični generator
- Vod za komprimovani vazduh
- Mehanički uređaj za zaštitu od prignječenja
- Ograničenje visine platforme i zaštita od sudara
- Platforma sa mrežastom ogradom do pola visine
- Radna svetla
- Sistem za zaštitu od pada
- Pomoćna šina platforme za zaštitu od prignječenja
- Uređaj za zaštitu letelica
- Zaštitni gumeni odbojnik

BMD KRAN-TRANS D.O.O.


Sedmog Jula 23b, 11262 Velika Moštanica, Beograd, Srbija
info@bmdkrantrans.rs

XGA26K1


XCMG SOLID TO SUCCEED


Zglobna platforma-dizel

Stavka		Metrički
Dimenzije		
Ukupne dimenzije – spušteno	Dužina	11760mm
	Širina	2490mm
	Visina	2950mm
Ukupne dimenzije – za transport	Dužina	11100mm
	Širina	2490mm
	Visina	3000mm
Dimenzije platforme	Dužina	2400mm
	Širina	900mm
	Visina	1150mm
Osovinsko rastojanje		3000mm
Dužina džiba		1850mm
Min. razmak od tla		380mm
Performanse		
Maks. radna visina		26.6m
Maks. visina platforme		24.6m
Maks. horizontalni dohvat		19.5m
Maks. visina prelaza preko prepreke		8.7m
Maks. nosivost		256/350kg
Maks. broj osoba na platformi		2/3
Maks. dozvoljeni nagib šasije		X-4°/ Y-4°
Opseg podizanja 1. kraka		-1°~70°
Opseg podizanja 2. kraka		-35°~68°
Opseg podizanja dodatnog kraka (fly boom)		-65°~70°
Rotacija obrtnog postolja		360°
Rotacija platforme		160°
Težina mašine		18100 kg
Brzina vožnje (spušteno)		5km/h
Brzina vožnje (podignuto ili izvučeno)		0.6 Km/h
Min. poluprečnik okretanja (unutrašnji/spoljašnji)		2355mm/4625mm
Zadnji prepust pri okretanju (spušteno)		2255mm
Maks. savladivi nagib (protivteg uzbrdo)		45% (24°)
Izvor napajanja		
Upravljanje		Proporcionalno 12 V DC
Rezervno napajanje za hitne slučajeve		12V/200Ah
Model motora		Kubota V2607-CR-T-EW03
Snaga motora / o/min		47.3 kW/(2400r/min)
Maks. obrtni moment motora		221.7N · m(1500r/min)
Standard emisije izduvnih gasova motora		EU Ⅴ
Zapremina hidr. rezervoara (efektivna)		135L
Zapremina rezervoara goriva		180L
Gume		
Veličina gume		ϕ 1017mm×450mm
Broj slojeva gume (PR)		16
Pritisak guma na tlo		8.58kg/cm²
Pogonski točkovi		4
Kočioni točkovi		4
Upravljački točkovi		4

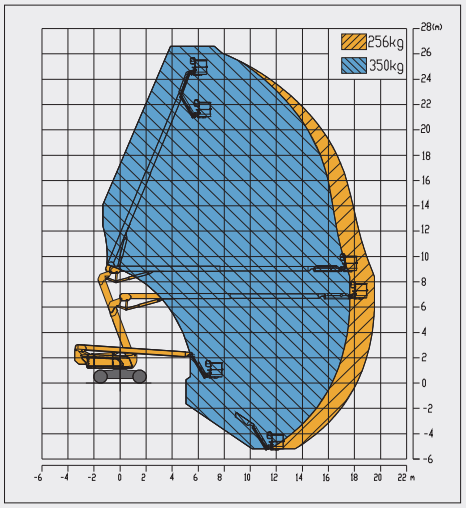



Spušteno

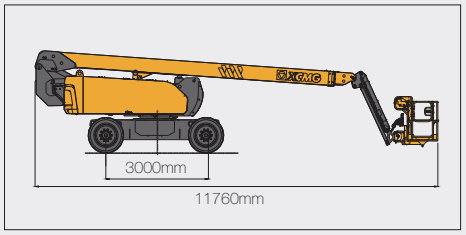

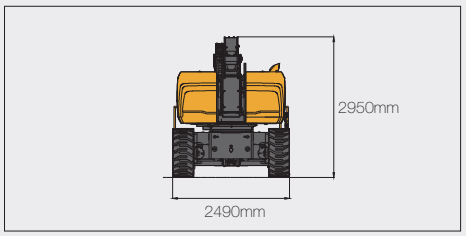

Transport

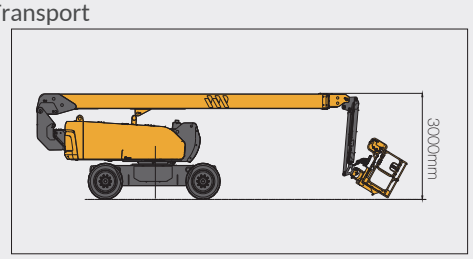

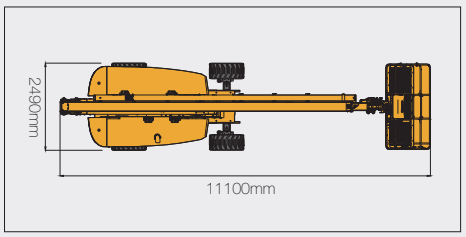

Ovaj štampani materijal nije sastavni deo ugovora niti komercijalnog ugovora. Zadržavamo pravo da, u skladu sa zahtevima stalnog unapređenja proizvoda, izmenimo model, parametre i konfiguraciju proizvoda bez prethodne najave. Slike su samo ilustrativne; za konkretan proizvod merodavan je stvarni proizvod. Pravo konačnog tumačenja zadržava XCMG.