XCMG | SOLID TO SUCCEED

ZGLOBNA PLATFORMA XGA36K

Standardna konfiguracija

Radna zona
- Radna platforma 2.4 m × 0.9 m
- Nosivost platforme 300/460 kg
- Rotacija platforme 160°
- Funkcija zakretanja džiba

Napajanje
- Pomoćno napajanje 12 V DC
- Komponente za hladni start
- Predfilter usisnog vazduha motora
- Uređaj za nadzor stanja motora i zaštitu pri pokretanju

Pogon
- Pogon na 4 točka

Bezbednost
- Alarm pri spuštanju i kretanju
- Alarm nagiba
- Sirena
- Alarm preopterećenja
- Zaštita od nagiba radne platforme
- Tasteri za prinudno zaustavljanje na platformi i šasiji
- Rezervna pogonska jedinica za hitne slučajeve
- Sistem kočenja na 4 točka

Ostale karakteristike
- Sistem automatskog nivelisanja
- Proporcionalno upravljanje džojstikom
- Omogućavanje vožnje
- Pogon sa dve brzine
- Paket za zahtevne uslove rada
- Sistem hlađenja hidrauličnog ulja
- Telematički interfejs
- Sistem zaštite od prignječenja
- Napajanje na platformi

Radna visina 36.4 metara

Nosivost 300kg/460kg

Dizel pogon



Opciona konfiguracija

- Hidraulični generator
- Mehanički uređaj za zaštitu od prignječenja
- Radna svetla
- Platforma sa mrežastom ogradom do pola visine
- Vod za komprimovani vazduh
- Sistem za zaštitu od pada
- Pomoćna šina platforme za zaštitu od prignječenja
- Uređaj za zaštitu letelica
- Ograničenje visine platforme i zaštita od sudara
- Zaštitni gumeni odbojnik
- Anemometar (merač brzine vetra)
- Sive gume punjene penom (φ 1162mm×445mm)

BMD KRAN-TRANS D.O.O.


Sedmog Jula 23b, 11262 Velika Moštanica, Beograd, Srbija
info@bmdkrantrans.rs

XGA36K


SOLID TO SUCCEED


Zglobna platforma-dizel

Stavka		Metrički
Dimenzije		
Ukupne dimenzije – spušteno	Dužina	12428mm
	Širina	2490mm
	Visina	3100mm
Ukupne dimenzije – za transport	Dužina	11800mm
	Širina	2490mm
	Visina	3100mm
Dimenzije platforme	Dužina	2400mm
	Širina	900mm
	Visina	1150mm
Osovinsko rastojanje (osovina uvučena/izvučena)		4630mm/4256mm
Ukupna širina (osovina uvučena/izvučena)		2490mm/4400mm
Dužina džiba		2540mm
Min. razmak od tla		390mm
Performanse		
Maks. radna visina		36.3m
Maks. visina platforme		34.3m
Maks. horizontalni dohvat		17.4m
Maks. visina prelaza preko prepreke		18.3m
Maks. dubina dohvata nadole		/
Maks. nosivost		300kg/460kg
Maks. broj osoba na platformi		2/3
Maks. dozvoljeni nagib šasije		X-5°/ Y-5°
Opseg podizanja 1. kraka		-4°~68°
Opseg podizanja 2. kraka		-64°~75°
Opseg podizanja dodatnog kraka (fly boom)		-65°~66°
Rotacija obrtnog postolja		360°
Rotacija platforme		160°
Težina mašine		22500kg
Brzina vožnje (spušteno)		4.5km/h
Brzina vožnje (podignuto ili izvučeno)		0.5km/h
Min. poluprečnik okretanja, osovina uvučena (unutr./spolj.)		17620mm/19590 mm (2) 8650mm/10630 mm (4)
Min. poluprečnik okretanja, osovina izvučena (unutr./spolj.)		5495 mm/8735 mm (2) 2595 mm/6025 mm (4)
Zadnji prepust pri okretanju		3795mm
Maks. savladivi nagib (protivteg uzbrdo)		40% (22°)
Izvor napajanja		
Upravljanje		Proporcionalno 12 V DC
Rezervno napajanje za hitne slučajeve		12V/2×220Ah
Model motora		Kubota V3307CCR-T-EW30M
Snaga motora / o/min		52.6 kW(2200r/min)
Maks. obrtni moment motora		285N · m （1500r/min）
Standard emisije izduvnih gasova motora		EU Ⅴ
Zapremina hidr. rezervoara (efektivna)		420L
Zapremina rezervoara goriva		210L
Gume		
Veličina gume		ϕ 1162mm×445mm
Broj slojeva gume (PR)		28
Pritisak guma na tlo		7kg/cm²
Pogonski točkovi		4
Kočioni točkovi		4
Upravljački točkovi		4

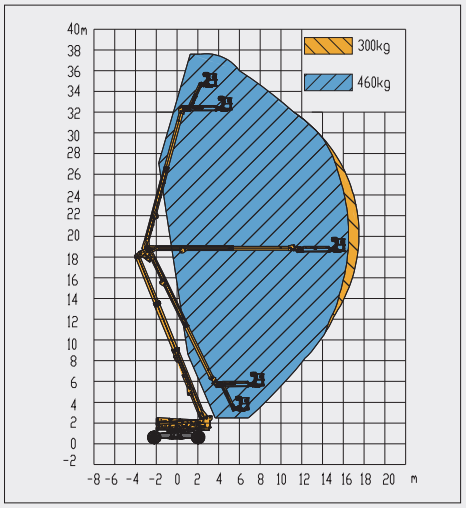



Spušteno

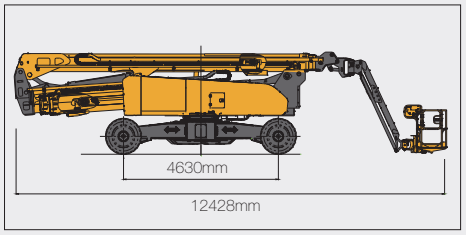

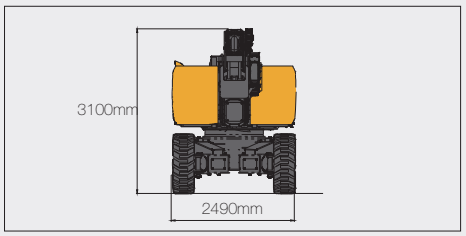

Transport

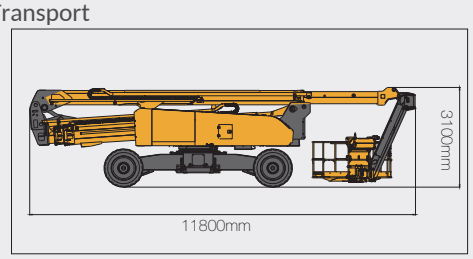

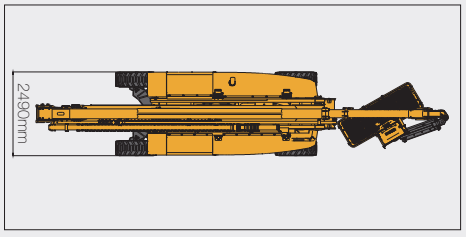

Ovaj štampani materijal nije sastavni deo ugovora niti komercijalnog ugovora. Zadržavamo pravo da, u skladu sa zahtevima stalnog unapređenja proizvoda, izmenimo model, parametre i konfiguraciju proizvoda bez prethodne najave. Slike su samo ilustrativne; za konkretan proizvod merodavan je stvarni proizvod. Pravo konačnog tumačenja zadržava XCMG.