XCMG | SOLID TO SUCCEED

ZGLOBNA PLATFORMA XGA48K

Standardna konfiguracija

Radna zona
- Radna platforma 2.4 m × 0.9 m
- Nosivost platforme 300/460 kg
- Rotacija platforme 160°

Napajanje
- Pomoćno napajanje 12 V DC
- Komponente za hladni start
- Predfilter usisnog vazduha motora
- Uređaj za nadzor stanja motora i zaštitu pri pokretanju

Pogon
- Pogon na 4 točka (standardno)
- Upravljanje na 2 točka, upravljanje na 4 točka, dijagonalno (crab) upravljanje

Bezbednost
- Alarm pri spuštanju i kretanju
- Alarm nagiba
- Sirena
- Tasteri za prinudno zaustavljanje na platformi i šasiji
- Rezervna pogonska jedinica za hitne slučajeve
- Sistem kočenja na 4 točka

Ostale karakteristike
- Sistem automatskog nivelisanja
- Proporcionalno upravljanje džojstikom
- Omogućavanje vožnje
- Merač radnih sati
- Poklopac motora sa bravom
- Kontinuirano okretanje obrtnog postolja 360°
- Sistem zaštite od prignječenja
- Hladnjak hidrauličnog ulja
- Upravljanje palcem (klackalica)

Radna visina 48.7 metara

Nosivost 300kg/460kg

Dizel pogon



Opciona konfiguracija

- Mehanički uređaj za zaštitu od prignječenja
- Uređaj za zaštitu letelica
- Rukohvat
- Gornja zaštitna šipka
- Sistem za zaštitu od pada
- Hidraulični generator
- Vod za komprimovani vazduh
- Platforma sa mrežastom ogradom do pola visine
- Pomoćna šina platforme za zaštitu od prignječenja
- Radna svetla
- Ograničenje visine platforme i zaštita od sudara
- Zaštitni gumeni odbojnik
- Anemometar (merač brzine vetra)
- Nosač za cevi
- Nosač za staklo
- Sive gume punjene penom (φ 1162mm×445mm)

BMD KRAN-TRANS D.O.O.


Sedmog Jula 23b, 11262 Velika Moštanica, Beograd, Srbija
info@bmdkrantrans.rs

XGA48K


SOLID TO SUCCEED


Zglobna platforma-dizel

Stavka		Metrički
Dimenzije		
Ukupne dimenzije – spušteno	Dužina	14940mm
	Širina	2490mm
	Visina	3200mm
Ukupne dimenzije – za transport	Dužina	12030mm
	Širina	2490mm
	Visina	3200mm
Dimenzije platforme	Dužina	2400mm
	Širina	900mm
	Visina	1150mm
Osovinsko rastojanje (osovina uvučena/izvučena)		5220 mm/4590 mm
Ukupna širina (osovina uvučena/izvučena)		2490 mm/5030 mm
Dužina džiba		2540mm
Min. razmak od tla		430mm
Performanse		
Maks. radna visina		48.7m
Maks. visina platforme		46.7m
Maks. horizontalni dohvat		24.5m
Maks. visina prelaza preko prepreke		18.9m
Maks. dubina dohvata nadole		7.5m
Maks. nosivost		300kg/460kg
Maks. broj osoba na platformi		2/3
Maks. dozvoljeni nagib šasije		X-5°/ Y-5°
Opseg podizanja 1. kraka		-4°~ 68°
Opseg podizanja 2. kraka		-64°~75°
Opseg podizanja dodatnog kraka (fly boom)		-65°~ 66°
Rotacija obrtnog postolja		360°
Rotacija platforme		160°
Težina mašine		27380kg
Brzina vožnje (spušteno)		4.5km/h
Brzina vožnje (podignuto ili izvučeno)		0.5km/h
Min. poluprečnik okretanja, osovina uvučena (unutr./spolj.)		14000mm/17200mm (2) 7600mm/9500mm (4)
Min. poluprečnik okretanja, osovina izvučena (unutr./spolj.)		3000mm/9300mm (2) 2800mm/6600mm (4)
Zadnji prepust pri okretanju		3.9m
Maks. savladivi nagib (protivteg uzbrdo)		40% (22°)
Izvor napajanja		
Upravljanje		Proporcionalno 12 V DC
Rezervno napajanje za hitne slučajeve		12V/2×220Ah
Model motora		Cummins F3.8
Snaga motora / o/min		75kW(2200r/min)
Maks. obrtni moment motora		500N · m
Standard emisije izduvnih gasova motora		EU Ⅴ
Zapremina hidr. rezervoara (efektivna)		340L
Zapremina rezervoara goriva		210L
Gume		
Veličina gume		ϕ 1162mm×445mm
Broj slojeva gume (PR)		28
Pritisak guma na tlo		10kg/cm²
Pogonski točkovi		4
Kočioni točkovi		4
Upravljački točkovi		4

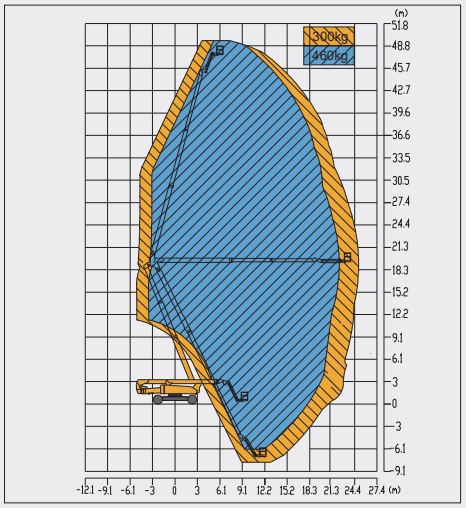



Spušteno

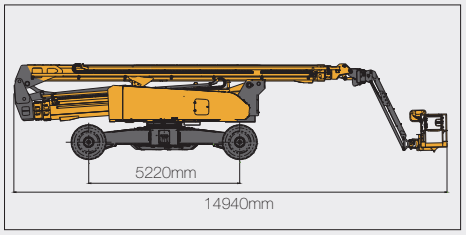

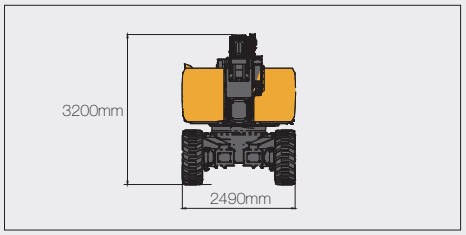

Transport

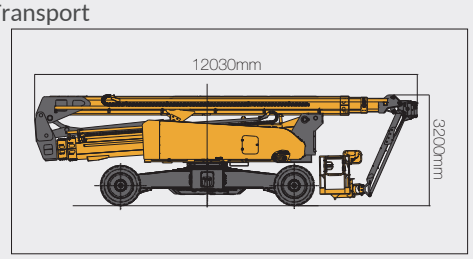

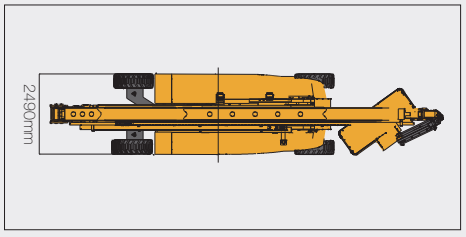

Ovaj štampani materijal nije sastavni deo ugovora niti komercijalnog ugovora. Zadržavamo pravo da, u skladu sa zahtevima stalnog unapređenja proizvoda, izmenimo model, parametre i konfiguraciju proizvoda bez prethodne najave. Slike su samo ilustrativne; za konkretan proizvod merodavan je stvarni proizvod. Pravo konačnog tumačenja zadržava XCMG.