SOLID TO SUCCEED

JARBOLNA PLATFORMA XGR08

Standardna konfiguracija


Radna visina
8 metara


Nosivost
159 kg


Električni
pogon

Radna zona
- Izvlačivi produžetak platforme sa blokadom položaja
- Tačke za vezivanje sigurnosnog pojasa
- Samozaključavajuća poluvisoka krilna kapija i sklopiva ograda

Pogon
- Pogon na prednje točkove

Performanse
- Kretanje pogonjeno AC motorom
- Potpuno proporcionalno upravljanje vožnjom i podizanjem
- Savladavanje nagiba 25 %

Napajanje
- DC/Li-ion baterija bez održavanja

Primenljivost
- Ležajevi bez podmazivanja
- Otpuštanje kočnica u svrhu vuče

Bezbednost
- Tasteri za prinudno zaustavljanje na platformi i komandama sa tla
- Neklizajuća metalna platforma
- Alarmni sistem sa senzorom opterećenja
- Alarm pri spuštanju
- Kašnjenje spuštanja od 3 sekunde
- Višeosni senzor nagiba
- Višediskna kočnica
- Sistem automatskog kočenja
- Uređaj za zaštitu od rupa
- Ugrađeni dijagnostički sistem
- Električna sirena
- Automatska zaštita male brzine pri podignutom kraku
- Sistem zaštite pri punjenju

Ostale karakteristike
- Odvojivi komandni panel platforme
- Inteligentni punjač
- Bočni džepovi za viljuške
- Treptajuća signalna lampa
- Sistem upravljanja prilagođen korisniku
- Komandni panel platforme sa prikazom nivoa baterije
- Ručni ventil za spuštanje platforme
- Senzor nagiba i zvučni alarm



Opciona konfiguracija

- Napajanje na platformi
- Vod za komprimovani vazduh

BMD KRAN-TRANS D.O.O.

Sedmog Jula 23b, 11262 Velika Moštanica, Beograd, Srbija
info@bmdkrantrans.rs

XGR08

XCMG SOLID TO SUCCEED


Jarbolna platforma-elektro

Stavka		Metrički
Dimenzije		
Ukupne dimenzije – spušteno	Dužina	1390mm
	Širina	760mm
	Visina	1980mm
Ukupne dimenzije – za transport	Dužina	1390mm
	Širina	760mm
	Visina	1980mm
Dimenzije platforme	Dužina	720mm
	Širina	760mm
	Visina	1130mm
	Dužina izvlačenja platforme	520mm
Osovinsko rastojanje		1070mm
Min. razmak od tla (zaštita od rupa aktivirana/neaktivirana)		14/79mm


Performanse	
Maks. radna visina (unutra)	8m
Maks. visina platforme	6m
Maks. nosivost	159kg
Maks. broj osoba na platformi	1
Maks. dozvoljeni nagib šasije	X-3°/ Y-1.5°
Težina mašine	1270kg
Brzina vožnje (spušteno)	4km/h
Brzina vožnje (podignuto ili izvučeno)	0.8 km/h
Min. poluprečnik okretanja (spoljašnji)	1550mm
Min. poluprečnik okretanja (unutrašnji)	0mm
Maks. savladivi nagib (protivteg uzbrdo)	25% （14°）


Izvor napajanja	Olovna baterija bez održavanja
Upravljanje	Proporcionalno 24 V DC
Glavni izvor napajanja – baterija	24V/150Ah
Glavni izvor napajanja – punjač	24V/15A
Motor za podizanje	24V/2.2kW
Motor za vožnju	24V/0.6kW
Zapremina hidr. rezervoara (efektivna zapremina)	10L

Gume	
Veličina gume	ϕ 323mm×100 mm
Pritisak guma na tlo	6.23 kg/cm²
Pogonski točkovi	2
Kočioni točkovi	2
Upravljački točkovi	2

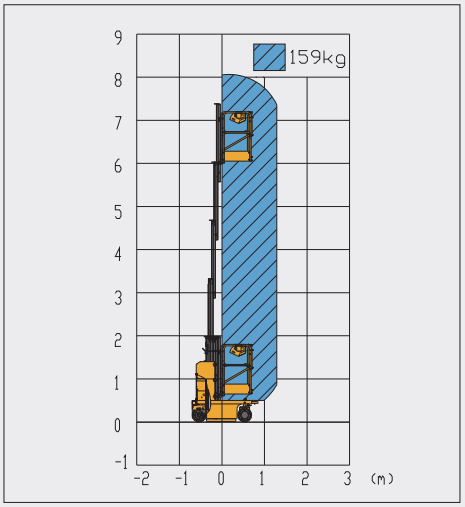



Spušteno

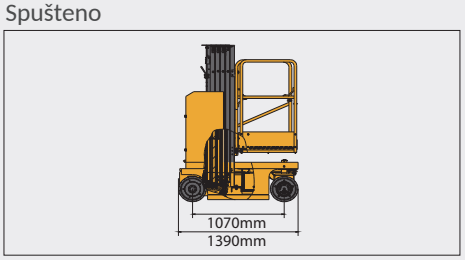

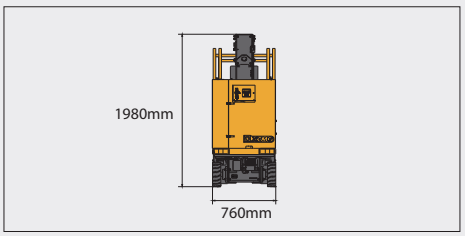

Transport

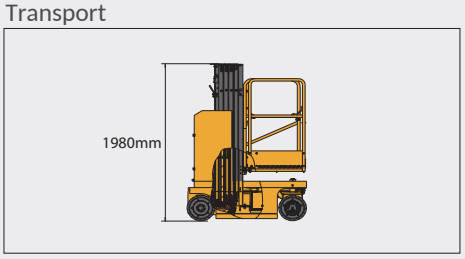

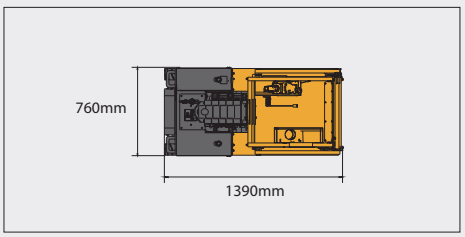

Ovaj štampani materijal nije sastavni deo ugovora niti komercijalnog ugovora. Zadržavamo pravo da, u skladu sa zahtevima stalnog unapređenja proizvoda, izmenimo model, parametre i konfiguraciju proizvoda bez prethodne najave. Slike su samo ilustrativne; za konkretan proizvod merodavan je stvarni proizvod. Pravo konačnog tumačenja zadržava XCMG.