SOLID TO SUCCEED

JARBOLNA PLATFORMA XGR10J

Standardna konfiguracija

Izvor napajanja

- Izvor napajanja 265 Ah/24 V DC
- Pogonska jedinica 2 kW/16 V AC
- Motor za vožnju 1.1 kW/16 V AC

Pogon

- Pogon na 2 točka

Bezbednost

- Alarm pri spuštanju i kretanju
- Alarm nagiba
- Sirena sa podesivom jačinom zvuka
- Tasteri za prinudno zaustavljanje na platformi i šasiji
- Sistem kočenja na 2 točka

Ostale karakteristike

- Proporcionalni sistem automatskog nivelisanja
- Proporcionalno upravljanje džojstikom
- Omogućavanje vožnje
- Stalni pogon sa pozitivnom vučom
- Telematički interfejs
- Uređaj za zaštitu od prignječenja
- Paket za zahtevne uslove rada
- Upravljanje palcem (klackalica)

Opciona konfiguracija

- Radna svetla
- Vod za komprimovani vazduh

Radna visina 10.1 metara

Nosivost 200 kg

Električni pogon



BMD KRAN-TRANS D.O.O.

Sedmog Jula 23b, 11262 Velika Moštanica, Beograd, Srbija
info@bmdkrantrans.rs

XGR10J

XCMG SOLID TO SUCCEED


Jarbolna platforma-elektro

Stavka		Metrički
Dimenzije		
Ukupne dimenzije – spušteno	Dužina	3010mm
	Širina	990mm
	Visina	2000mm
Ukupne dimenzije – za transport	Dužina	3010mm
	Širina	990mm
	Visina	2000mm
Dimenzije platforme	Dužina	850mm
	Širina	900mm
	Visina	1150mm
Osovinsko rastojanje		1200mm
Dužina džiba		1600mm
Min. razmak od tla		90mm


Performanse	
Maks. radna visina	10.1m
Maks. visina platforme	8.1m
Maks. horizontalni dohvat	3.5m
Maks. nosivost	200kg
Maks. broj osoba na platformi	2
Maks. dozvoljeni nagib šasije	X-2.5°/ Y-2.5°
Opseg podizanja dodatnog kraka (fly boom)	-60°~66°
Rotacija obrtnog postolja	345°
Težina mašine	3050kg
Brzina vožnje (spušteno)	5km/h
Brzina vožnje (podignuto ili izvučeno)	0.6 km/h
Min. poluprečnik okretanja (unutrašnji/spoljašnji)	1300 mm/2100 mm (napred) 700 mm/1700 mm (pozadi)
Zadnji prepust pri okretanju (spušteno)	120mm
Maks. savladivi nagib (protivteg uzbrdo)	25% (14°)


Izvor napajanja	Olovna baterija bez održavanja
Upravljanje	Proporcionalno 24 V DC
Glavna pogonska jedinica	2 kW/16 V（AC）
Motor za vožnju	1.1kW/16V（AC）
Glavni izvor napajanja – baterija	265Ah/24V（DC）
Glavni izvor napajanja – punjač	24V/36A
Zapremina hidr. rezervoara (efektivna zapremina)	6L

Gume	
Veličina gume	ϕ 406mm×125mm
Broj slojeva gume (PR)	16
Pritisak guma na tlo	10.83kg/cm²
Pogonski točkovi	2
Kočioni točkovi	2
Upravljački točkovi	2

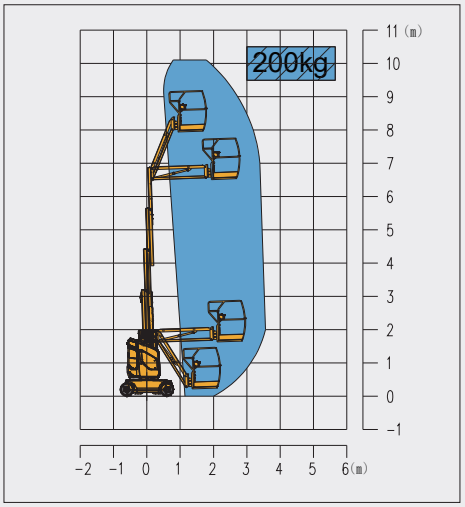



Spušteno

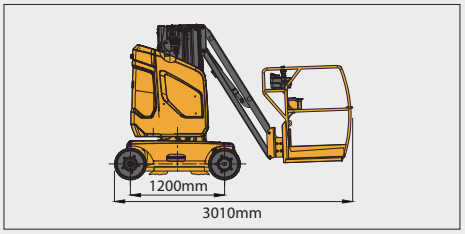

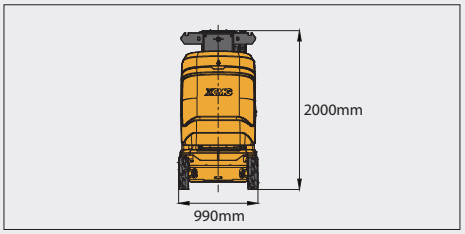

Transport

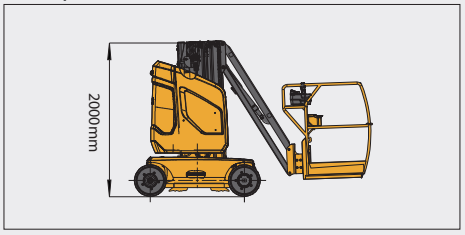

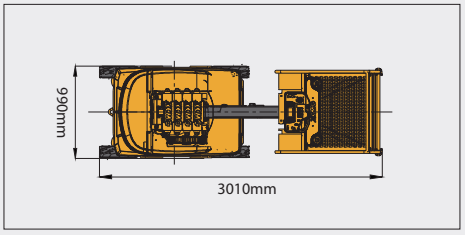

Ovaj štampani materijal nije sastavni deo ugovora niti komercijalnog ugovora. Zadržavamo pravo da, u skladu sa zahtevima stalnog unapređenja proizvoda, izmenimo model, parametre i konfiguraciju proizvoda bez prethodne najave. Slike su samo ilustrativne; za konkretan proizvod merodavan je stvarni proizvod. Pravo konačnog tumačenja zadržava XCMG.