XCMG | SOLID TO SUCCEED

CE

JARBOLNA PLATFORMA XGR12J

Standardna konfiguracija

Napajanje

- Izvor napajanja 265 Ah/48 V DC
- Pogonska jedinica 5 kW/32 V AC
- Motor za vožnju 3.3 kW/32 V AC

Pogon

- Pogon na 2 točka

Bezbednost

- Alarm pri spuštanju i kretanju
- Alarm nagiba
- Sirena sa podesivom jačinom zvuka
- Tasteri za prinudno zaustavljanje na platformi i šasiji
- Sistem kočenja na 2 točka

Ostale karakteristike

- Proporcionalni sistem automatskog nivelisanja
- Proporcionalno upravljanje džojstikom
- Omogućavanje vožnje
- Stalni pogon sa pozitivnom vučom
- Telematički interfejs
- Uređaj za zaštitu od prignječenja
- Paket za zahtevne uslove rada
- Upravljanje palcem (klackalica)



Radna visina
12.65 metara



Nosivost
200 kg (neograničeno)



Električni
pogon



Opciona konfiguracija

- Radna svetla
- Vod za komprimovani vazduh

BMD KRAN-TRANS D.O.O.

Sedmog Jula 23b, 11262 Velika Moštanica, Beograd, Srbija
info@bmdkrantrans.rs

XGR12J

XCMG SOLID TO SUCCEED


Jarbolna platforma-elektro

Stavka		Metrički
Dimenzije		
Ukupne dimenzije – spušteno	Dužina	3700mm
	Širina	1200mm
	Visina	2000mm
Ukupne dimenzije – za transport	Dužina	3700mm
	Širina	1200mm
	Visina	2000mm
Dimenzije platforme	Dužina	800mm
	Širina	1050mm
	Visina	1150mm
Osovinsko rastojanje		1600mm
Dužina džiba		1965-4165mm
Min. razmak od tla		100mm


Performanse	
Maks. radna visina	12.65m
Maks. visina platforme	10.65m
Maks. horizontalni dohvat	5.66m
Maks. nosivost	200kg
Maks. broj osoba na platformi	2
Maks. dozvoljeni nagib šasije	X-3°/ Y-3°
Opseg podizanja dodatnog kraka (fly boom)	-60°~60°
Rotacija obrtnog postolja	345°
Rotacija platforme	±60°
Težina mašine	4980kg
Brzina vožnje (spušteno)	5.5km/h
Brzina vožnje (podignuto ili izvučeno)	0.6 km/h
Min. poluprečnik okretanja (unutrašnji/spoljašnji)	1700 mm/2750 mm (napred) 820 mm/2020 mm (pozadi)
Zadnji prepust pri okretanju (spušteno)	130mm
Maks. savladivi nagib (protivteg uzbrdo)	25% (14°)


Izvor napajanja	Olovna baterija bez održavanja
Upravljanje	Proporcionalno 12 V DC
Glavna pogonska jedinica	5 kw/32 V（AC）
Motor za vožnju	3.3kW/32V（AC）
Glavni izvor napajanja – baterija	265Ah/48V（DC）
Glavni izvor napajanja – punjač	48V/40A
Zapremina hidr. rezervoara (efektivna zapremina)	6L

Gume	
Veličina gume	ϕ 450mm×178mm
Broj slojeva gume (PR)	16
Pritisak guma na tlo	10.83kg/cm²
Pogonski točkovi	2
Kočioni točkovi	2
Upravljački točkovi	2

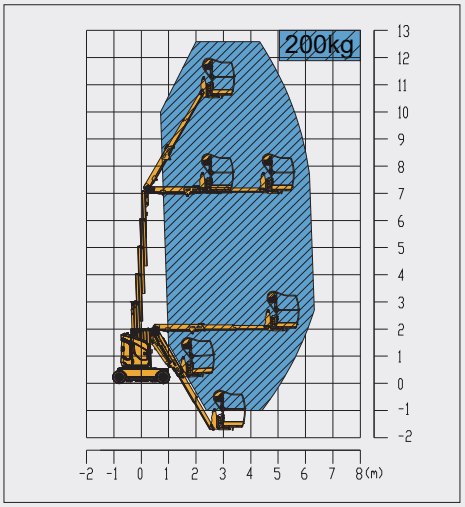



Spušteno

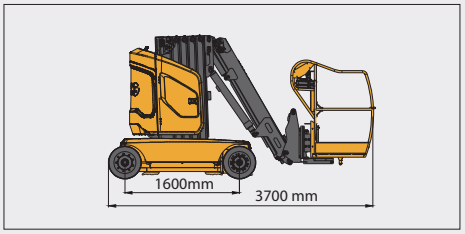

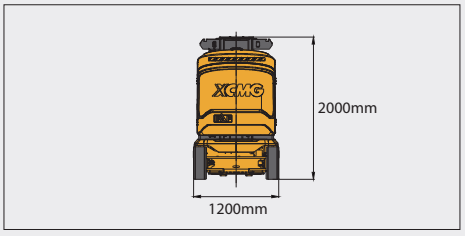

Transport

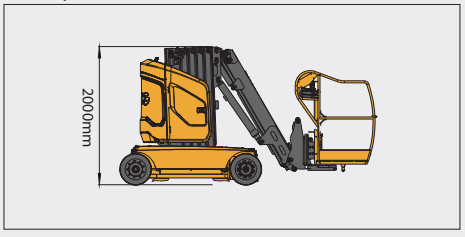

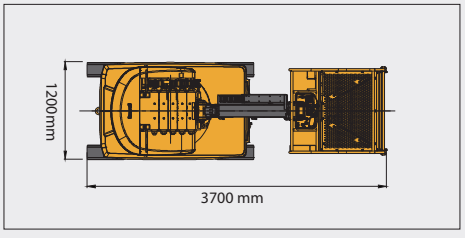

Ovaj štampani materijal nije sastavni deo ugovora niti komercijalnog ugovora. Zadržavamo pravo da, u skladu sa zahtevima stalnog unapređenja proizvoda, izmenimo model, parametre i konfiguraciju proizvoda bez prethodne najave. Slike su samo ilustrativne; za konkretan proizvod merodavan je stvarni proizvod. Pravo konačnog tumačenja zadržava XCMG.