XCMG | SOLID TO SUCCEED

TELESKOPSKA PLATFORMA XGS16K

Standardna konfiguracija

Radna zona
- Platforma sa tri ulaza i bočnom zakretnom kapijom

Napajanje
- Komponente za hladni start
- Predfilter usisnog vazduha motora
- Uređaj za nadzor stanja motora i zaštitu pri pokretanju

Pogon
- Oscilacija osovine
- Pogon na 4 točka

Bezbednost
- Alarm pri spuštanju i kretanju
- Alarm nagiba
- Alarm preopterećenja
- Tasteri za prinudno zaustavljanje na platformi i šasiji
- Rezervna pogonska jedinica za hitne slučajeve
- Sistem za detekciju pritiska oscilacije osovine
- Sistem kočenja na 4 točka

Ostale karakteristike
- Sistem automatskog nivelisanja
- Proporcionalno upravljanje džojstikom
- Omogućavanje vožnje
- Motor za vožnju punom brzinom
- Telematički interfejs
- Sistem zaštite od prignječenja
- Hladnjak hidrauličnog ulja
- Paket za zahtevne uslove rada
- Upravljanje palcem (klackalica)
- Napajanje na platformi
- Polica za alat

Radna visina 16 metara

Nosivost 272/350kg

Dizel pogon



Opciona konfiguracija

- Pune gume (φ835mm×290mm)
- Gume punjene penom (φ836mm×319mm)
- Hidraulični generator
- Vod za komprimovani vazduh
- Radna svetla
- Sistem za zaštitu od pada
- Pomoćna šina platforme za zaštitu od prignječenja
- Platforma sa mrežastom ogradom do pola visine
- Mehanički uređaj za zaštitu od prignječenja

BMD KRAN-TRANS D.O.O.


Sedmog Jula 23b, 11262 Velika Moštanica, Beograd, Srbija
info@bmdkrantrans.rs

XGS16K


SOLID TO SUCCEED


Teleskopska platforma-dizel

Stavka		Metrički
Dimenzije		
Ukupne dimenzije – spušteno	Dužina	9400mm
	Širina	2300mm
	Visina	2500mm
Ukupne dimenzije – za transport	Dužina	7080mm
	Širina	2300mm
	Visina	3000mm
Dimenzije platforme	Dužina	1830mm
	Širina	760mm
	Visina	1150mm
Osovinsko rastojanje		2360mm
Dužina džiba		1850mm
Min. razmak od tla		300mm
Performanse		
Maks. radna visina		16m
Maks. visina platforme		14m
Maks. horizontalni dohvat		12.7m
Maks. nosivost		272/350kg
Maks. broj osoba na platformi		2/3
Maks. dozvoljeni nagib šasije		X-5°/Y-5°
Opseg podizanja teleskopskog kraka		-14°～73°
Opseg podizanja dodatnog kraka (fly boom)		-65°~70°
Rotacija obrtnog postolja		360°
Rotacija platforme		160°
Težina mašine		8150kg
Brzina vožnje (spušteno)		6 km/h
Brzina vožnje (podignuto ili izvučeno)		0.6 km/h
Min. poluprečnik okretanja (unutrašnji/spoljašnji)		2400mm/4700mm
Zadnji prepust pri okretanju (spušteno)		1120mm
Maks. savladivi nagib (protivteg uzbrdo)		45% (24°)
Izvor napajanja		
Upravljanje		Proporcionalno 12 V DC
Rezervno napajanje za hitne slučajeve		12V/110Ah
Model motora		Kubota V2403-CR-EW02
Snaga motora / o/min		36.8kW/(2700r/min)
Maks. obrtni moment motora		157.4 N · m/(1600 r/min)
Standard emisije izduvnih gasova motora		EU Ⅴ
Zapremina hidr. rezervoara (efektivna)		120L
Zapremina rezervoara goriva		90L
Gume		
Veličina gume		φ833mm×319mm
Pritisak guma na tlo		6.09kg/cm²
Pogonski točkovi		4
Kočioni točkovi		4
Upravljački točkovi		2

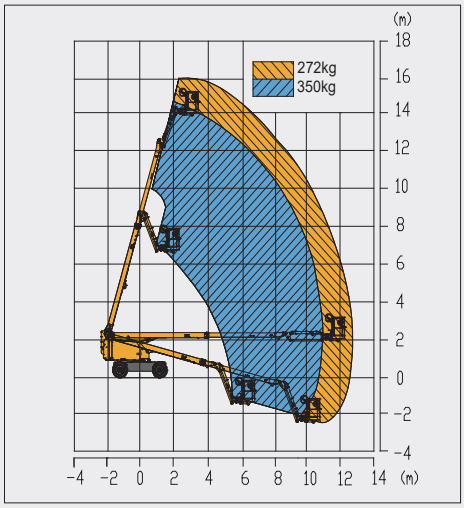



Spušteno

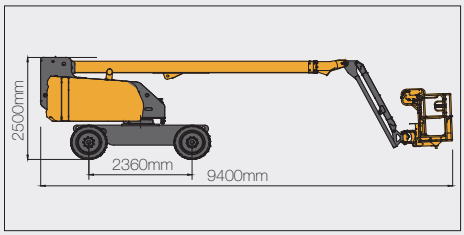

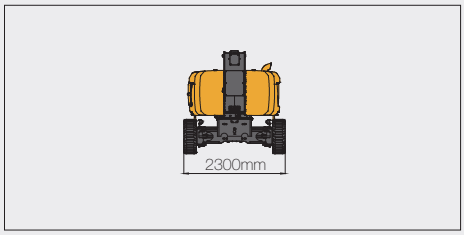

Transport

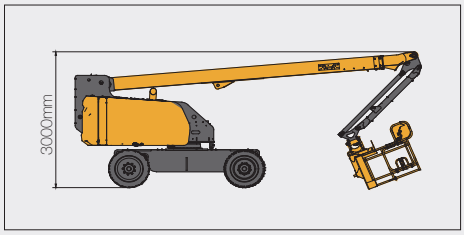

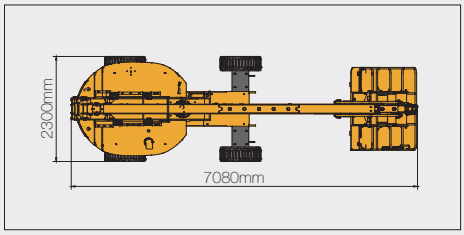

Ovaj štampani materijal nije sastavni deo ugovora niti komercijalnog ugovora. Zadržavamo pravo da, u skladu sa zahtevima stalnog unapređenja proizvoda, izmenimo model, parametre i konfiguraciju proizvoda bez prethodne najave. Slike su samo ilustrativne; za konkretan proizvod merodavan je stvarni proizvod. Pravo konačnog tumačenja zadržava XCMG.