SOLID TO SUCCEED

CE

TELESKOPSKA PLATFORMA XGS20ACK

Standardna konfiguracija

Radna zona

- Platforma sa tri ulaza i bočnom zakretnom kapijom

Napajanje

- Pomoćno napajanje 12 V DC
- Baterijski sistem 48 V

Pogon

- Oscilacija osovine

Bezbednost

- Alarm pri spuštanju i kretanju
- Alarm nagiba
- Sirena sa podesivom jačinom zvuka
- Alarm preopterećenja
- Zaštita motora od preopterećenja
- Tasteri za prinudno zaustavljanje na platformi i šasiji
- Rezervna pogonska jedinica za hitne slučajeve
- Sistem kočenja na 4 točka

Ostale karakteristike

- Samonivelisanje platforme
- Proporcionalno upravljanje džojstikom
- Omogućavanje vožnje
- Paket za zahtevne uslove rada
- Kontinuirano okretanje obrtnog postolja 360°
- Telematički interfejs
- Sistem zaštite od prignječenja
- Sistem gravitacionog spuštanja kraka
- Napajanje na platformi
- Polica za alat

Radna visina 20.5 metara

Nosivost 300 kg

Električni pogon



Opciona konfiguracija

- Radna svetla
- Sistem za zaštitu od pada
- Pomoćna šina platforme za zaštitu od prignječenja
- Platforma sa mrežastom ogradom do pola visine
- Mehanički uređaj za zaštitu od prignječenja
- Glavni izvor napajanja – baterija (Litijumske baterije 51.2V/412Ah)

BMD KRAN-TRANS D.O.O.


Sedmog Jula 23b, 11262 Velika Moštanica, Beograd, Srbija
info@bmdkrantrans.rs

XGS20ACK


XCMG SOLID TO SUCCEED


Teleskopska platforma-elektro

Stavka		Metrički	
Dimenzije		Olovne baterije bez održavanja	Litijumske baterije
Ukupne dimenzije – spušteno	Dužina	9800mm	9800mm
	Širina	2490mm	2490mm
	Visina	2640mm	2640mm
Ukupne dimenzije – za transport	Dužina	7400mm	7400mm
	Širina	2490mm	2490mm
	Visina	3000mm	3000mm
Dimenzije platforme	Dužina	1830mm	1830mm
	Širina	760mm	760mm
	Visina	1150mm	1150mm
Osovinsko rastojanje		2500mm	2500mm
Dužina džiba		1850mm	1850mm
Min. razmak od tla		300mm	300mm
Performanse			
Maks. radna visina		20.5m	20.5m
Maks. visina platforme		18.5m	18.5m
Maks. horizontalni dohvat		13.2m	13.2m
Maks. nosivost		300kg	300kg
Maks. broj osoba na platformi		2	2
Maks. dozvoljeni nagib šasije		X-5°/Y-5°	X-5°/Y-5°
Opseg podizanja teleskopskog kraka		-5°～76°	-5°～76°
Opseg podizanja dodatnog kraka (fly boom)		-65°～70°	-65°～70°
Rotacija obrtnog postolja		360°	360°
Rotacija platforme		160°	160°
Težina mašine		8600kg	8350kg
Brzina vožnje (spušteno)		4.8km/h	4.8km/h
Brzina vožnje (podignuto ili izvučeno)		0.6 km/h	0.6 km/h
Min. poluprečnik okretanja (unutrašnji/spoljašnji)		3100mm/5000mm	3100mm/5000mm
Zadnji prepust pri okretanju (spušteno)		1630mm	1630mm
Maks. savladivi nagib (protivteg uzbrdo)		45% (24°)	45% (24°)
Izvor napajanja			
Upravljanje		Proporcionalno 12 V DC	Proporcionalno 12 V DC
Glavna pogonska jedinica		12kW/31V（AC）	12kW/31V（AC）
Pomoćna pogonska jedinica		1.9kW/12V（DC）	1.9kW/12V（DC）
Motor za vožnju		3.3kW/32V（AC）	3.3kW/32V（AC）
Rezervno napajanje za hitne slučajeve		12V/120Ah	12V/120Ah
Glavni izvor napajanja – baterija		48V/400Ah	51.52V/456Ah
Glavni izvor napajanja – punjač		48V/40A	48V/60A
Zapremina rezervoara ulja (efektivna)		103L	103L
Gume			
Veličina gume		Φ834mm×270mm	Φ834mm×270mm
Pritisak guma na tlo		6.92kg/cm²	6.72kg/cm²
Pogonski točkovi		4	4
Kočioni točkovi		4	4
Upravljački točkovi		2	2

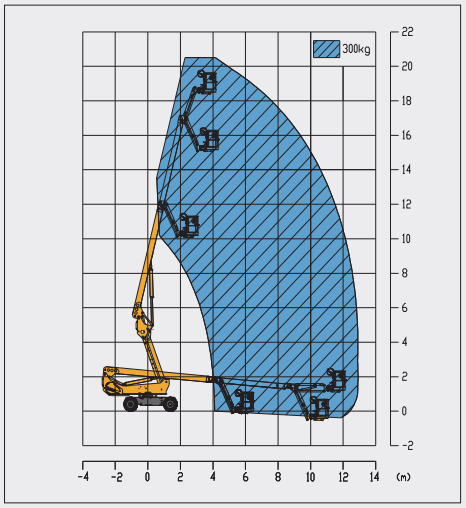



Spušteno

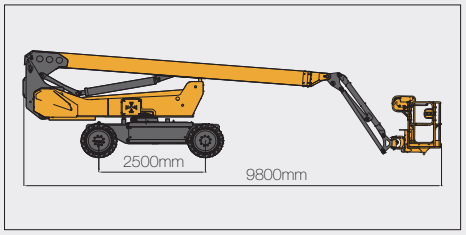

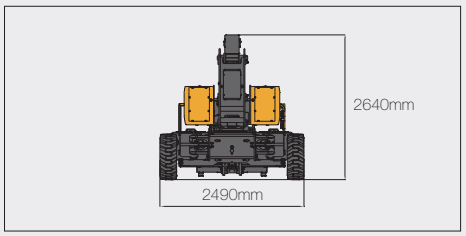

Transport

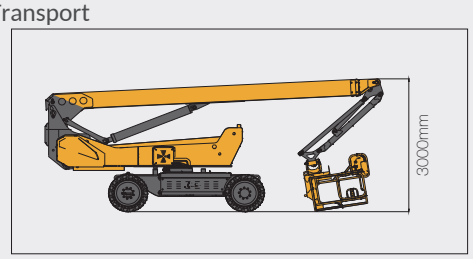

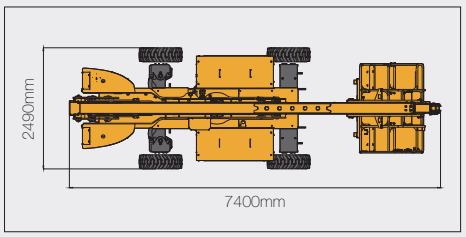

Ovaj štampani materijal nije sastavni deo ugovora niti komercijalnog ugovora. Zadržavamo pravo da, u skladu sa zahtevima stalnog unapređenja proizvoda, izmenimo model, parametre i konfiguraciju proizvoda bez prethodne najave. Slike su samo ilustrativne; za konkretan proizvod merodavan je stvarni proizvod. Pravo konačnog tumačenja zadržava XCMG.