XCMG | SOLID TO SUCCEED

TELESKOPSKA PLATFORMA XGS22K

Standardna konfiguracija

Radna zona
- Platforma sa tri ulaza i bočnom zakretnom kapijom

Napajanje
- Komponente za hladni start
- Predfilter usisnog vazduha motora
- Uređaj za nadzor stanja motora i zaštitu pri pokretanju

Pogon
- Pogon na 4 točka
- Oscilacija osovine

Bezbednost
- Alarm pri spuštanju i kretanju
- Alarm nagiba
- Sirena
- Sirena sa podesivom jačinom zvuka
- Detekcija labavosti čeličnog užeta
- Tasteri za prinudno zaustavljanje na platformi i šasiji
- Rezervna pogonska jedinica za hitne slučajeve
- Sistem kočenja na 4 točka

Ostale karakteristike
- Sistem automatskog nivelisanja
- Proporcionalno upravljanje džojstikom
- Omogućavanje vožnje
- Paket za zahtevne uslove rada
- Kontinuirano okretanje obrtnog postolja 360°
- Pogon sa dve brzine
- Telematički interfejs
- Sistem zaštite od prignječenja
- Hladnjak hidrauličnog ulja
- Upravljanje palcem (klackalica)
- Napajanje na platformi
- Police za alat

Radna visina 22 metara

Nosivost 300/460kg

Dizel pogon



Opciona konfiguracija

- Gume punjene penom (φ 936mm×355mm)
- Pune gume 932mm×355mm
- Hidraulični generator
- Vod za komprimovani vazduh
- Radna svetla
- Sistem za zaštitu od pada
- Pomoćna šina platforme za zaštitu od prignječenja
- Platforma sa mrežastom ogradom do pola visine
- Mehanički uređaj za zaštitu od prignječenja

BMD KRAN-TRANS D.O.O.


Sedmog Jula 23b, 11262 Velika Moštanica, Beograd, Srbija
info@bmdkrantrans.rs

XGS22K


XCMG SOLID TO SUCCEED


Teleskopska platforma-dizel

Stavka		Metrički
Dimenzije		
Ukupne dimenzije – spušteno	Dužina	10080mm
	Širina	2490mm
	Visina	2530mm
Ukupne dimenzije – za transport	Dužina	7880mm
	Širina	2490mm
	Visina	3080mm
Dimenzije platforme	Dužina	2400mm
	Širina	900mm
	Visina	1150mm
Osovinsko rastojanje		2500mm
Dužina džiba		1850mm
Min. razmak od tla		300mm
Performanse		
Maks. radna visina		22m
Maks. visina platforme		20m
Maks. horizontalni dohvat		17.2m
Maks. nosivost		300/460kg
Maks. broj osoba na platformi		2/3
Maks. dozvoljeni nagib šasije		X-5°/ Y-5°
Opseg podizanja teleskopskog kraka		-3°~73
Opseg podizanja dodatnog kraka (fly boom)		-65°~70°
Rotacija obrtnog postolja		360°
Rotacija platforme		160°
Težina mašine		13000kg
Brzina vožnje (spušteno)		6.3km/h
Brzina vožnje (podignuto ili izvučeno)		0.6km/h
Min. poluprečnik okretanja (unutrašnji/spoljašnji)		3280mm/6000mm
Zadnji prepust pri okretanju (spušteno)		1310mm
Maks. savladivi nagib (protivteg uzbrdo)		45% (24°)
Izvor napajanja		
Upravljanje		Proporcionalno 12 V DC
Rezervno napajanje za hitne slučajeve		12V/200Ah
Model motora		Kubota V2403-CR-EW02
Snaga motora / o/min		36.8kW/(2700r/min)
Maks. obrtni moment motora		157.4 N · m/(1600 r/min)
Standard emisije izduvnih gasova motora		EU Ⅴ
Zapremina hidr. rezervoara (efektivna)		120L
Zapremina rezervoara goriva		180L
Gume		
Veličina gume		ϕ 932mm×355mm
Pritisak guma na tlo		7 kg/cm²
Pogonski točkovi		4
Kočioni točkovi		4
Upravljački točkovi		2

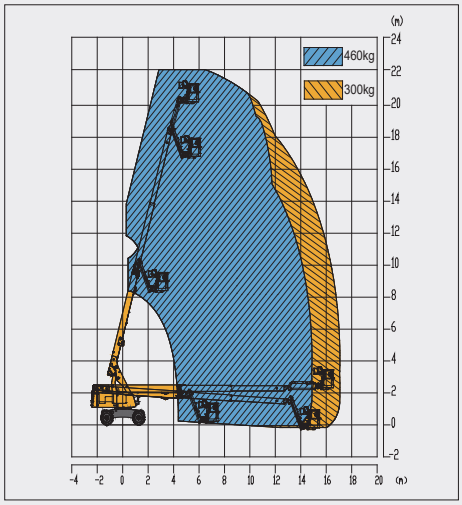



Spušteno

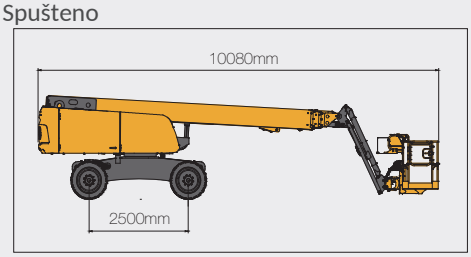

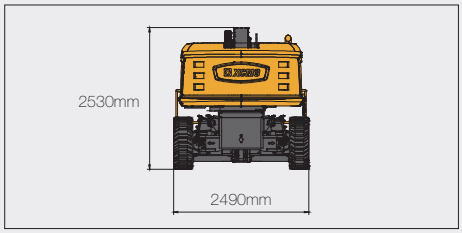

Transport

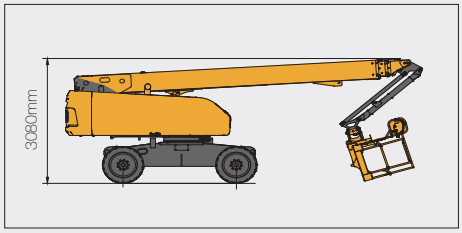

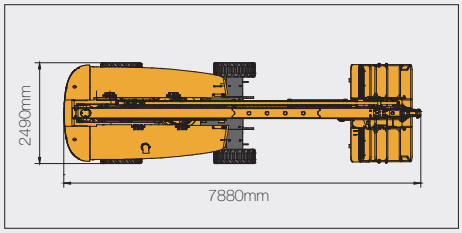

Ovaj štampani materijal nije sastavni deo ugovora niti komercijalnog ugovora. Zadržavamo pravo da, u skladu sa zahtevima stalnog unapređenja proizvoda, izmenimo model, parametre i konfiguraciju proizvoda bez prethodne najave. Slike su samo ilustrativne; za konkretan proizvod merodavan je stvarni proizvod. Pravo konačnog tumačenja zadržava XCMG.