XCMG | SOLID TO SUCCEED

CE

TELESKOPSKA PLATFORMA XGS28ACK

Standardna konfiguracija

Radna zona

- Platforma sa tri ulaza i bočnom zakretnom kapijom

Pogon

- Oscilacija osovine

Bezbednost

- Alarm pri spuštanju i kretanju
- Alarm nagiba
- Sirena sa podesivom jačinom zvuka
- Tasteri za prinudno zaustavljanje na platformi i šasiji
- Rezervna pogonska jedinica za hitne slučajeve
- Sistem za detekciju pritiska oscilacije osovine
- Sistem kočenja na 4 točka

Ostale karakteristike

- Sistem automatskog nivelisanja
- Proporcionalno upravljanje džojstikom
- Omogućavanje vožnje
- Telematički interfejs
- Sistem zaštite od prignječenja
- Paket za zahtevne uslove rada
- Upravljanje palcem (klackalica)
- Napajanje na platformi
- Polica za alat



Radna visina
28.8 metara



Nosivost
300/460kg



Električni
pogon



Opciona konfiguracija

- Pune gume (φ995mm×380mm)
- Gume punjene penom (φ995mm×380mm)
- Glavni izvor napajanja – baterija (76.8 V/554 Ah)
- Vod za komprimovani vazduh
- Radna svetla
- Sistem za zaštitu od pada
- Pomoćna šina platforme za zaštitu od prignječenja
- Platforma sa mrežastom ogradom do pola visine
- Mehanički uređaj za zaštitu od prignječenja

BMD KRAN-TRANS D.O.O.


Sedmog Jula 23b, 11262 Velika Moštanica, Beograd, Srbija
info@bmdkrantrans.rs

XGS28ACK


XCMG SOLID TO SUCCEED


Teleskopska platforma-elektro

Stavka		Metrički
Dimenzije		
Ukupne dimenzije – spušteno	Dužina	11690mm
	Širina	2490mm
	Visina	2925mm
Ukupne dimenzije – za transport	Dužina	9550mm
	Širina	2490mm
	Visina	3100mm
Dimenzije platforme	Dužina	2400mm
	Širina	900mm
	Visina	1150mm
Osovinsko rastojanje		3200mm
Dužina džiba		1850mm
Min. razmak od tla		320mm
Performanse		
Maks. radna visina		28.8m
Maks. visina platforme		26.8m
Maks. horizontalni dohvat		22m
Maks. nosivost		300/460kg
Maks. broj osoba na platformi		2/3
Maks. dozvoljeni nagib šasije		X-5°/ Y-5°
Opseg podizanja teleskopskog kraka		-4°~ 73°
Opseg podizanja dodatnog kraka (fly boom)		-65°~ 70°
Rotacija obrtnog postolja		360°
Rotacija platforme		160°
Težina mašine		17500kg
Brzina vožnje (spušteno)		6km/h
Brzina vožnje (podignuto ili izvučeno)		0.6km/h
Min. poluprečnik okretanja (unutrašnji/spoljašnji)		3500mm/6500mm
Zadnji prepust pri okretanju (spušteno)		1890mm
Maks. savladivi nagib (protivteg uzbrdo)		45% (24°)
Izvor napajanja		
Upravljanje		Proporcionalno 12 V DC
Glavna pogonska jedinica		25.4kW/50V（AC）
Pomoćna pogonska jedinica		1.9kW/12V（DC）
Motor za vožnju		5.2kW/52V（AC）
Rezervno napajanje za hitne slučajeve		12V/120Ah
Glavni izvor napajanja – baterija		80.5V/604Ah
Glavni izvor napajanja – punjač		80V/80A
Zapremina rezervoara ulja (efektivna)		110L
Gume		
Veličina gume		ϕ1000mm×388mm
Pritisak guma na tlo		9.39 kg/cm²
Pogonski točkovi		4
Kočioni točkovi		4
Upravljački točkovi		2

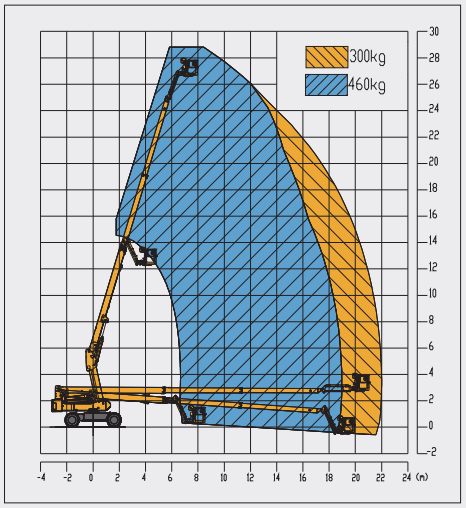



Spušteno

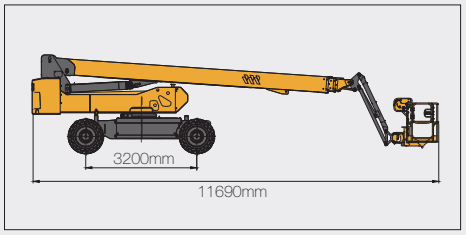

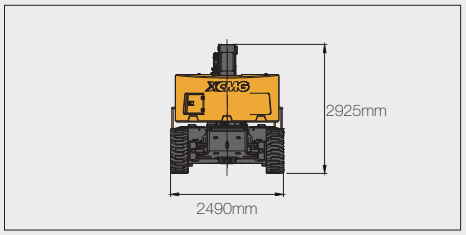

Transport

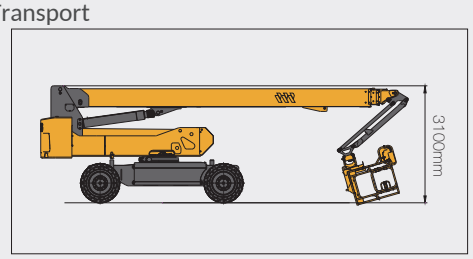

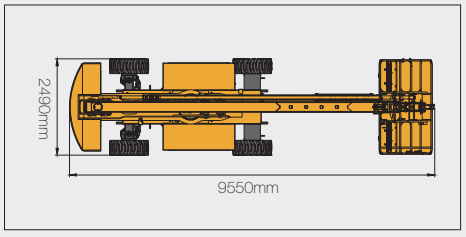

Ovaj štampani materijal nije sastavni deo ugovora niti komercijalnog ugovora. Zadržavamo pravo da, u skladu sa zahtevima stalnog unapređenja proizvoda, izmenimo model, parametre i konfiguraciju proizvoda bez prethodne najave. Slike su samo ilustrativne; za konkretan proizvod merodavan je stvarni proizvod. Pravo konačnog tumačenja zadržava XCMG.