XCMG | SOLID TO SUCCEED

TELESKOPSKA PLATFORMA XGS32K

Standardna konfiguracija

Radna zona
- Platforma sa tri ulaza i bočnom zakretnom kapijom

Napajanje
- Komponente za hladni start
- Predfilter usisnog vazduha motora
- Uređaj za nadzor stanja motora i zaštitu pri pokretanju

Pogon
- Oscilacija osovine

Bezbednost
- Alarm pri spuštanju i kretanju
- Alarm nagiba
- Sirena sa podesivom jačinom zvuka
- Tasteri za prinudno zaustavljanje na platformi i šasiji
- Rezervna pogonska jedinica za hitne slučajeve
- Sistem za detekciju pritiska oscilacije osovine
- Sistem kočenja na 4 točka

Ostale karakteristike
- Sistem automatskog nivelisanja
- Proporcionalno upravljanje džojstikom
- Omogućavanje vožnje
- Pogon sa dve brzine
- Telematički interfejs
- Sistem zaštite od prignječenja
- Hladnjak hidrauličnog ulja
- Otklopni pretinac za motor
- Paket za zahtevne uslove rada
- Upravljanje palcem (klackalica)
- Napajanje na platformi
- Polica za alat

Radna visina
32.6 metara

Nosivost
300/460kg

Dizel
pogon



Opciona konfiguracija

- Gume punjene penom (φ 995mm×380mm)
- Vod za komprimovani vazduh
- Mehanički uređaj za zaštitu od prignječenja
- Radna svetla
- Sistem za zaštitu od pada
- Pomoćna šina platforme za zaštitu od prignječenja
- Platforma sa mrežastom ogradom do pola visine

BMD KRAN-TRANS D.O.O.


Sedmog Jula 23b, 11262 Velika Moštanica, Beograd, Srbija
info@bmdkrantrans.rs

XGS32K


SOLID TO SUCCEED


Teleskopska platforma-dizel

Stavka		Metrički
Dimenzije		
Ukupne dimenzije – spušteno	Dužina	13100mm
	Širina	2490mm
	Visina	2900mm
Ukupne dimenzije – za transport	Dužina	13100mm
	Širina	2490mm
	Visina	2900mm
Dimenzije platforme	Dužina	2400mm
	Širina	900mm
	Visina	1150mm
Osovinsko rastojanje		3000mm
Dužina džiba		1850mm
Min. razmak od tla		400mm
Performanse		
Maks. radna visina		32.6m
Maks. visina platforme		30.6m
Maks. horizontalni dohvat		20m
Maks. nosivost		300/460kg
Maks. broj osoba na platformi		2/3
Maks. dozvoljeni nagib šasije		X-5°/ Y-5°
Opseg podizanja teleskopskog kraka		-4°~73°
Opseg podizanja dodatnog kraka (fly boom)		-65°~70°
Rotacija obrtnog postolja		360°
Rotacija platforme		160°
Težina mašine		18500kg
Brzina vožnje (spušteno)		5.5km/h
Brzina vožnje (podignuto ili izvučeno)		0.6km/h
Min. poluprečnik okretanja (unutrašnji/spoljašnji)		4400mm/6250mm
Zadnji prepust pri okretanju (spušteno)		2030mm
Maks. savladivi nagib (protivteg uzbrdo)		45% (24°)
Izvor napajanja		
Upravljanje		Proporcionalno 12 V DC
Rezervno napajanje za hitne slučajeve		12V/200Ah
Model motora		Kubota V2607-CR-T-EW03
Snaga motora / o/min		47.3kW/(2400r/min)
Maks. obrtni moment motora		221.7N · m/(1500r/min)
Standard emisije izduvnih gasova motora		EU Ⅴ
Zapremina hidr. rezervoara (efektivna)		170 L
Zapremina rezervoara goriva		180 L
Gume		
Veličina gume		φ1000mm×388mm
Pritisak guma na tlo		8.92kg/cm²
Pogonski točkovi		4
Kočioni točkovi		4
Upravljački točkovi		2

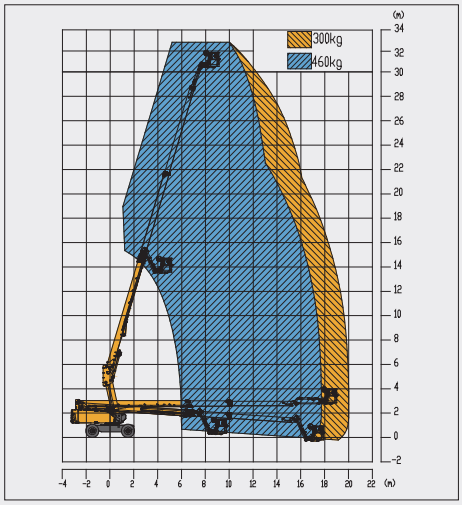



Spušteno

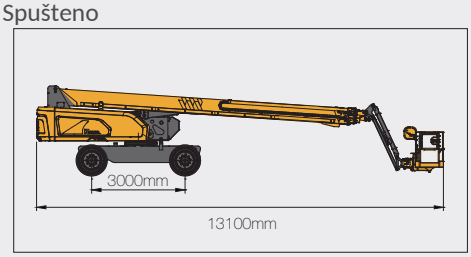

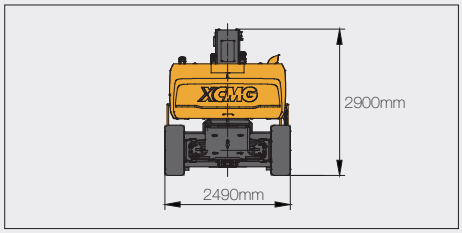

Transport

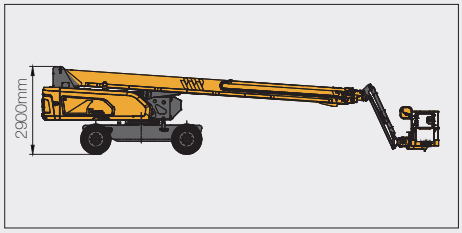

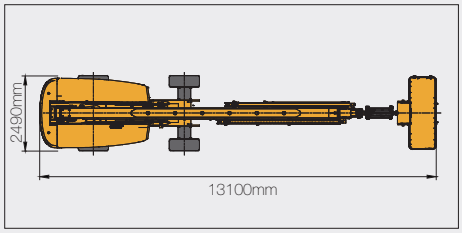

Ovaj štampani materijal nije sastavni deo ugovora niti komercijalnog ugovora. Zadržavamo pravo da, u skladu sa zahtevima stalnog unapređenja proizvoda, izmenimo model, parametre i konfiguraciju proizvoda bez prethodne najave. Slike su samo ilustrativne; za konkretan proizvod merodavan je stvarni proizvod. Pravo konačnog tumačenja zadržava XCMG.