SOLID TO SUCCEED

CE

TELESKOPSKA PLATFORMA XGS40ACK

Standardna konfiguracija

Radna zona
- Radna platforma sa tri ulaza

Pogon
- Upravljanje na 4 točka
- Oscilatorna osovina (X-swing)

Bezbednost
- Alarm pri spuštanju i kretanju
- Alarm nagiba
- Tasteri za prinudno zaustavljanje na platformi i šasiji
- Zaštita od nagiba radne platforme
- Rezervna pogonska jedinica za hitne slučajeve
- Sistem kočenja na 4 točka
- Sirena
- Alarm preopterećenja

Ostale karakteristike
- Napajanje na platformi
- Polica za alat
- Sistem automatskog nivelisanja
- Proporcionalno upravljanje džojstikom
- Omogućavanje vožnje
- Sistem zaštite od prignječenja
- Upravljanje palcem (klackalica)
- Telematički interfejs
- Paket za zahtevne uslove rada

Radna visina
40.2 metara

Nosivost
300/460kg

Električni
pogon



Opciona konfiguracija

- Mehanički uređaj za zaštitu od prignječenja
- Radna svetla
- Platforma sa polumrežastom ogradom
- Vod za komprimovani vazduh
- Sistem za zaštitu od pada
- Pomoćna šina platforme za zaštitu od prignječenja
- Uređaj za zaštitu letelica
- Ograničenje visine platforme i zaštita od sudara
- Zaštitni gumeni odbojnik
- Anemometar (merač brzine vetra)
- Gume punjene penom (φ 1210mm×445mm)

BMD KRAN-TRANS D.O.O.


Sedmog Jula 23b, 11262 Velika Moštanica, Beograd, Srbija
info@bmdkrantrans.rs

XGS40ACK


XCMG SOLID TO SUCCEED


Teleskopska platforma-elektro

Stavka		Metrički
Dimenzije		
Ukupne dimenzije – spušteno	Dužina	14990mm
	Širina	2400mm
	Visina	2810mm
Ukupne dimenzije – za transport	Dužina	11800mm
	Širina	2300mm
	Visina	2810mm
Dimenzije platforme	Dužina	2400mm
	Širina	900mm
	Visina	1150mm
Osovinsko rastojanje (osovina uvučena/izvučena)		4257mm/4000mm
Ukupna širina (osovina uvučena/izvučena)		2400mm/4018mm
Dužina džiba		2440mm
Min. razmak od tla		340mm
Performanse		
Maks. radna visina		40.2m
Maks. visina platforme		38.2m
Maks. horizontalni dohvat		22.4m
Maks. nosivost		300kg/460kg
Maks. broj osoba na platformi		2/3
Maks. dozvoljeni nagib šasije		X-5°/ Y-5°
Opseg podizanja teleskopskog kraka		-1.5°~ 75°
Opseg podizanja dodatnog kraka (fly boom)		-60°~70°
Rotacija obrtnog postolja		360°
Rotacija platforme		160°
Težina mašine		21000kg
Brzina vožnje (spušteno)		5km/h
Brzina vožnje (podignuto ili izvučeno)		0.5km/h
Min. poluprečnik okretanja, osovina uvučena (unutr./spolj.)		15800mm/18600mm(2) 7900mm/10200mm(4)
Min. poluprečnik okretanja, osovina izvučena (unutr./spolj.)		3700mm/8800mm(2) 2400mm/6000mm(4)
Zadnji prepust pri okretanju		1615mm
Maks. savladivi nagib (protivteg uzbrdo)		40%(22°)
Izvor napajanja		
Upravljanje		Proporcionalno 12 V DC
Glavna pogonska jedinica		25.4kW/50V(AC)
Pomoćna pogonska jedinica		1.9kW/12V(DC)
Motor za vožnju		5.2kW/52V AC
Rezervno napajanje za hitne slučajeve		12V/120Ah
Glavni izvor napajanja – baterija		80.5V/604Ah
Glavni izvor napajanja – punjač		80V/80A
Zapremina hidr. rezervoara (efektivna zapremina)		210L
Gume		
Veličina gume		φ1210mm×445mm
Pritisak guma na tlo		11kg/cm²
Pogonski točkovi		4
Kočioni točkovi		4
Upravljački točkovi		4

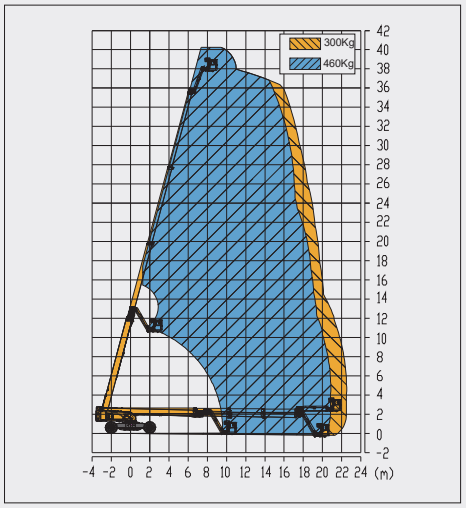



Spušteno

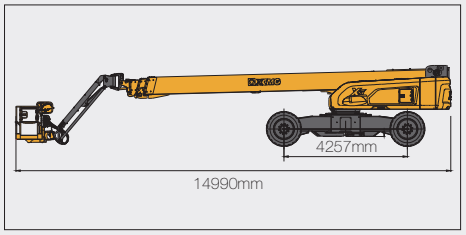

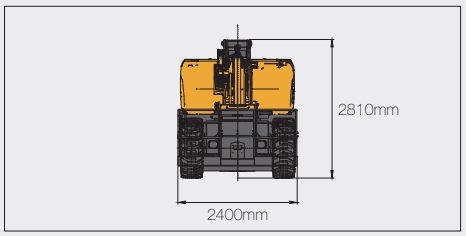

Transport

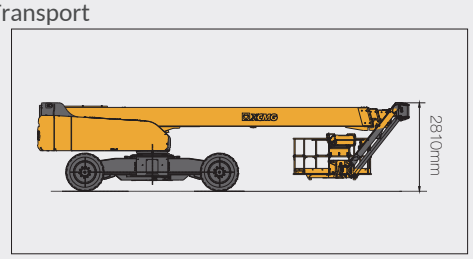

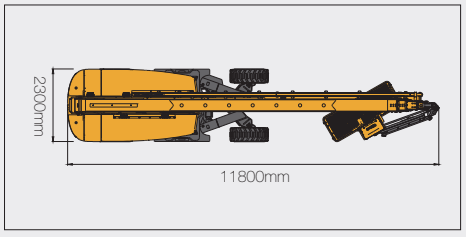

Ovaj štampani materijal nije sastavni deo ugovora niti komercijalnog ugovora. Zadržavamo pravo da, u skladu sa zahtevima stalnog unapređenja proizvoda, izmenimo model, parametre i konfiguraciju proizvoda bez prethodne najave. Slike su samo ilustrativne; za konkretan proizvod merodavan je stvarni proizvod. Pravo konačnog tumačenja zadržava XCMG.